

巴兰仕股份

BALANCE GROUP

股票代码:873884
Ticker symbol:873884

SHANGHAI BALANCE AUTOMOTIVE EQUIPMENT CO., LTD.
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
上海市嘉定区安亭镇星光工业区1009号
服务热线：400 008 0022
网址：www.balancer-sh.com

抖音号
Douyin

微信公众号
We chat

ABOUT BALANSHI

关于巴兰仕

上海巴兰仕集团是一家专业研发、生产、销售汽车维修保养设备的高新技术企业集团。

公司先后创立南通巴兰仕机电有限公司、广州巴兰仕机电有限公司、广州晶佳汽车设备有限公司等全资子公司。

产品线覆盖轮胎养护设备、汽车举升机设备、自动洗车机、汽车油路系统养护设备、自动化集中供油系统、汽车空调养护设备、维修养护工具等，逐步打造出一条完整的专业化程度高的汽车维修保养类设备产业链。

巴兰仕创立于2005年，总部位于上海，旗下6个子公司，分别位于广东广州、江苏南通和辽宁营口总人数750余人。

业务遍布全球102个国家和地区，在全球的汽车售后维修服务市场内享有知名度和美誉度。

巴兰仕致力于全球客户提供可信赖的高性价比汽车维修整体解决方案。

未来，我们将围绕客户和市场的需求，不断创新。

Balance Group is a high-tech enterprise specializing in the research and development, production and sales of automobile repair and maintenance equipment.
It gradually builds a complete and high-level industry chain of automotive service solutions through the establishment of its subsidiary companies: Nantong Balance, Guangzhou Balance, and Guangzhou Jingjia, offering tyre service equipment, vehicle lifts, automatic car wash system, lubrication equipment, intelligent oil dispensing control system, A/C recharge solutions and tools.
Balance Group was founded in 2005 and headquartered in Shanghai, with around 750 employees, having 6 subsidiary companies bases in Guangdong Guangzhou, Jiangsu Qidong, and Liaoning Yingkou. Its footprints span across 102 countries and areas, rapidly gains reputations from domestic and overseas markets.
Balance Group is dedicating to provide reliable and cost-effective automobile repair and service solutions to our customers.
Never ceasing in our innovative efforts, Balance Group will continue to satisfy customers' needs and keep our momentum to meet market demands.

企业愿景 VISION

引领中国汽车维修设备行业，
创世界一流全面创新企业
Balance strives to lead the automotive equipment industry and establish a world-class innovative enterprise.

企业使命 MISSION

以客户为中心
为社会创造财富
为人才创造机会
为员工创造价值
We have a customer orientated and balanced philosophy.
We aim to improve social welfare, create opportunities and values for our talented employees.

企业价值观 VALUE

用真诚的劳动获得社会的
永久认可与尊敬
We work with absolute integrity and diligence to achieve excellent customer and social recognition.

FACTORY

工厂

巴兰仕Balance
股份Group



上海巴兰仕(总部)

SH BALANCE
(HEADQUARTERS)




广州巴兰仕(研发中心)

GUANGZHOU BALANCE (R&D)



南通巴兰仕(生产基地)

NANTONG BALANCE(PRODUCTION BASE)

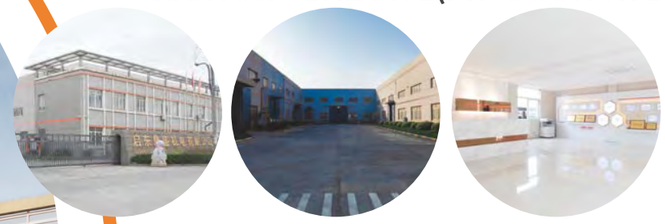

南通巴兰仕(研发中心)

NANTONG BALANCE (R&D)



营口巴兰仕(基地)

YINGKOU BALANCE (PRODUCTION BASE)




INTELLIGENT MANUFACTURING

智能制造

2013年引入丰田精益生产管理体系，持续深耕先进生产管理。
Introduced Toyota Lean Production Management System in 2013 and continued to deepen the advanced production management.

“智能制造 中国质造”

Intelligent Manufacturing and high-quality made in China

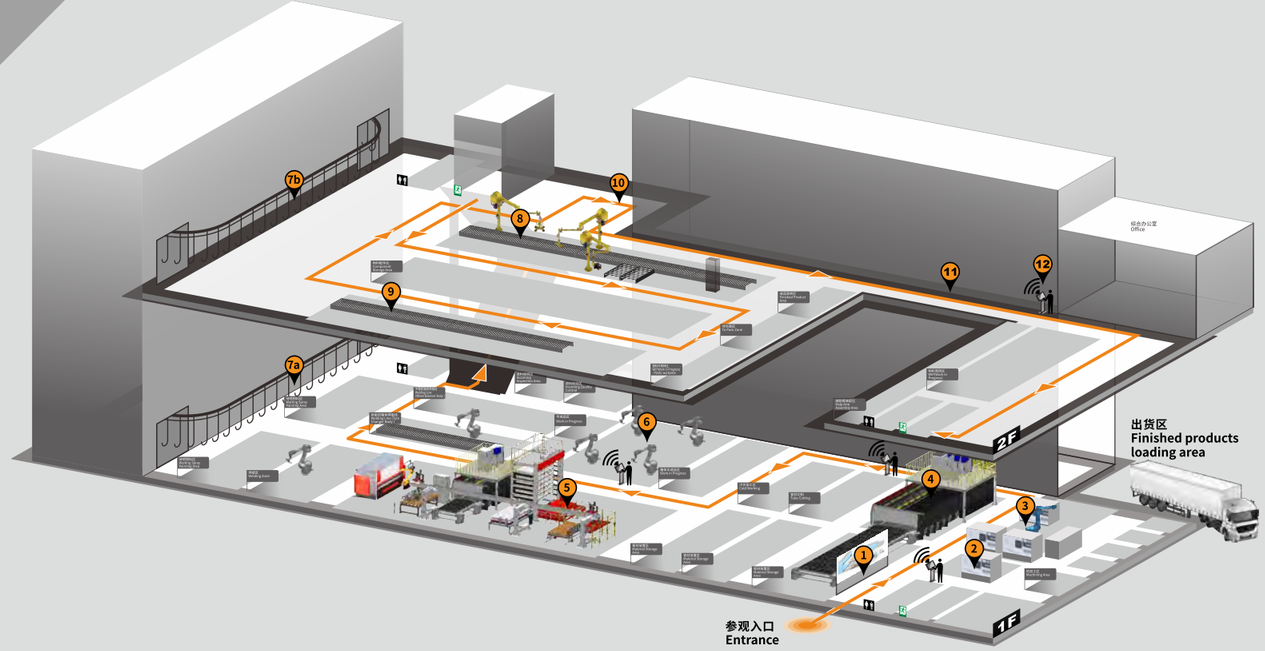

1 车间参观示意图
Map and Visitor Guide

2 桁架机械手
The Smart Robotic Assistant

3 大盘CNC铣削单件流
One Piece Flow CNC Machining (Turntable)

4 大盘激光切割
Laser Cutting (Turntable)

5 柔性生产线
Flexible Manufacturing Systems

6 机械手焊接及排烟系统
Robot Welding & Welding Fume Removal System

7a 400米喷涂线
400m Paint Coating Line

7b 自动喷涂往复机
4 Systems Powder Recycling


8 自动拆装机装配流水线
Automated Tyre Changer Assembly Line

9 平衡机装配线
Wheel Balancer Assembly Line

10 自动立体仓库
Automated Warehouse

11 总结
Summary

12 综合看板
Kanban

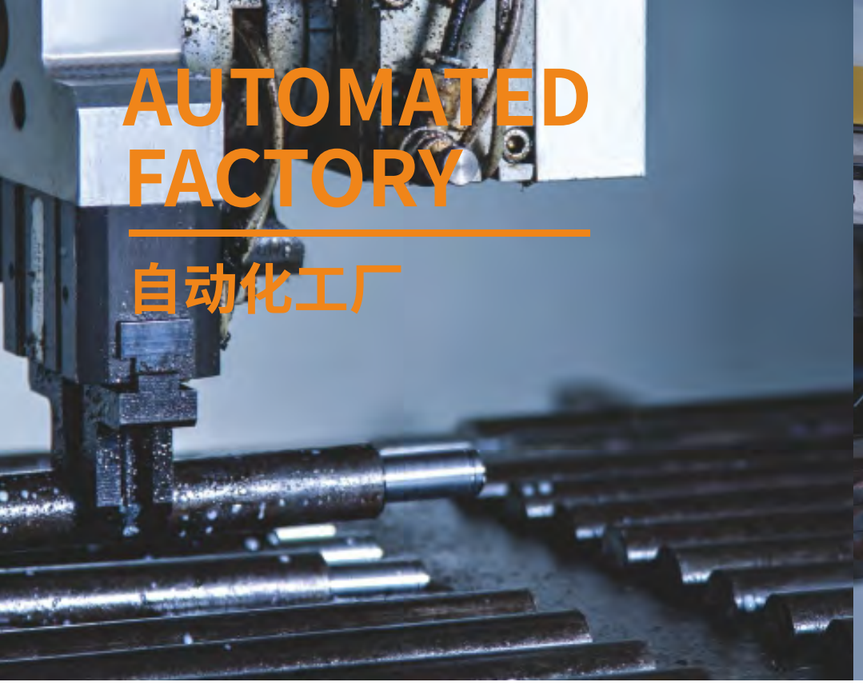

AUTOMATED FACTORY

自动化工厂





LARGE CNC LASER CUTTING MACHINE
大型激光切割机

CNC MACHINING CENTER
CNC 加工中心

THE SMART ROBOTIC ASSISTANT
智能桁架机械手

LARGE AUTOMACTIC BENDING MACHINE
大型自动折弯机

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM
柔性生产线

ROBOT WELDING AND WELDING FUME REMOVAL SYSTEM
焊接机械手 及
焊接抽排空气处理系统

PAINT COATING LINE
喷涂生产线

AUTOMATED TYRE CHANGER ASSEMBLY LINE
自动拆装机装配流水线

AUTOMATED WAREHOUSE
自动化仓储

自动化工厂 AUTOMATED FACTORY

With the new automated production equipment and production lines, as well as the lean manufacturing system performed, we are expressing our targets of "high efficiency" and "innovation".

随着新自动化设备和生产线的引进，工厂在新一轮改革中全面实行精益生产。

MANUFACTURING SYSTEM

生产线





▲
Precision manufacturing
精密加工

◀
400m
自动喷涂生产线 Transfer line

4台
自动往复机 Power recycling

1台
大旋风喷粉房 Electro static coating system



▲
Large CNC laser cutting machine
大型激光切割机



▲
The smart robotic assistant
智能桁架机械手

MANUFACTURING SYSTEM

生产线



▲

LASER CUTTING

激光切割



▲

ROBOT BENDING

机械手折弯

BRAND LINE

品牌线

巴兰仕
“高端系列-德国品质标准”
Premium series - German quality standards

Balanshi®
巴兰仕

Automotive equipment industry leader
United to explore
汽车维修设备行业引领者 我们将沿着汽车的轨迹前行

NO.1

Tyre changer 拆胎机

NO.1

Tyre changer 拆胎机

NO.1

Tyre changer 拆胎机

NO.2

Wheel balancer 平衡机

NO.3

Scissor lift 剪式举升机

NO.3

Scissor lift 剪式举升机

NO.4

Ev battery lift动力电池举升机

NO.5

Two post lift 4.2 T 双柱举升机

NO.5

Two post lift 5 T 双柱举升机

NO.5

Two post lift 4.5 T 双柱举升机

NO.5

Two post lift 6 T 双柱举升机

优耐特
“汽车维修设备行业引领者”
Automotive equipment industry leader

UNITE®
United to explore
优耐特-凝聚力量,共荣致远

NO.1

Tyre changer 拆胎机

NO.2

Wheel balancer 平衡机

NO.3

Wheel alignment 四轮定位仪

NO.4

Scissor lift 剪式举升机

NO.5

Two post lift 双柱举升机

NO.6

Hydraulic jack
液压千斤顶

NO.7

Transmission jack
变速箱托架

NO.8

Shop press
脚踏压机

NO.9

Tyre spreader
轮胎扩胎修补机

NO.10

Air compressor set
空压机组套

NO.11

Tool cabinet 工具车

NO.12

Hose reel 绕线器

NO.13

Carwash 高压洗车机

NO.14

Combination hose reel 组合鼓

NO.15

Work light 工作灯

BRAND LINE

品牌线

汇峰
“润滑油品设备专家”
Lubrication equipment expert

Mountain high, power high
汇聚力量 共创高峰



NO.1
Intelligent oil dispensing control system
智能稀油加注控制系统

NO.2
Digital meter oil control valve
电子流量表

NO.3
Mobile grease pump unit
油泵/推车



NO.4
Waste oil gravity & suction drainers
抽接油机



NO.5
Brake bleeder
制动液更换机



NO.6
Coolant exchanger
冷却液更换机



NO.7
Multi-purpose fogger
多功能雾化机



NO.8
Tyre inflator
充气机



NO.9
Nitrogen tyre inflator
氮气充气机



NO.10
A/C recovery& rechanger
冷媒回收加注




NO.11
ATF exchanger
变速箱油更换机

浦力
“专注出口汽保设备专家”
Professional automotive equipment expert

Together Towards Success
浦力-凝心聚力砥砺前行



NO.1
Tyre changer 拆胎机



NO.2
Wheel balancer 平衡机



NO.3
Scissor lift 剪式举升机



NO.3
Scissor lift 剪式举升机



NO.4
Four post lift 四柱举升机



NO.5
底板双柱举升机 Floor plate lift



NO.5
龙门双柱举升机 Clear floor lift



NO.6
Motorcycle lift 摩托车举升机



NO.7
Ev battery lift动力电池举升机

BRAND LINE

品牌线

爱浦
“一站式车库设备提供者”
One stop solution of garage equipment

Aim Professional Only
专业专注


NO.1
Tyre changer 拆胎机


NO.2
Wheel balancer 平衡机


NO.3
Scissor lift 剪式举升机


NO.4
Two post lift 双柱举升机


NO.5
Wheel alignment 四轮定位仪


NO.6
Waste oil gravity & suction drainers
抽接油机


NO.7
Brake bleeder
刹车油更换机


NO.8
Mobile grease pump unit
油泵/推车


NO.9
Tyre inflator
充气机



NO.10
Nitrogen tyre inflator
氮气充气机


NO.11
A/C recovery& rechanger
冷媒回收加注系列


NO.12
ATF exchanger
变速箱油更换机

马蒂亚斯
“智能洗车机专家”
Smart car wash expert

Enjoy Intelligent Vehicle Wash
开启您的智能洗车生活


NO.1
Gantry car washes
龙门往复式洗车机



NO.1
Gantry car washes
龙门往复式洗车机



NO.2
Tunnel car washes
隧道连续式洗车机


NO.2
Tunnel car washes
隧道连续式洗车机


NO.3
Bus wash system
通过式大巴洗车机


NO.4
Gantry construction vehicle washes
龙门式工程车洗车机


NO.5
Touch-free car washes
无接触洗车机


NO.5
Touch-free car washes
无接触洗车机

ENTERPRISE STRENGTH

企业实力



以市场为导向,以用户为中心,致力于研发简化用户工作,兼具性能优秀和价格合理的产品

Balance Group always places customer satisfaction at the core of each of our business decisions. Our R&D team is dedicated to research and design innovative products which not only optimize efficiency but also strives to achieve the objective to deliver increased simplicity and efficiency in the workplace, as well as high standards for the best price/quality ratio as a well-balanced solution.



2016年度创新产品U-886
2016 Innovative Product U-886



2016年度中国汽保行业发展创新奖
The Innovation Prize 2016 of China Automobile Service Development



2017年出口20强
Top 20 Exporters 2017



高新技术企业证书
High and New Technology Enterprise Certificate



辉煌30年中国汽保科技创新优秀企业
Excellent Enterprise for Brilliant 30 years Technology Innova- tion in China Automobile Service Industry



企业信用等级证书
Certificate of Enterprise Credit Grade



全国汽保企业管理现代化创新成果-示范单位
Demonstration Company for Domestic Innovation Management Result in Automobile Service Industry



全国汽保企业管理现代化创新成果一等奖
First Prize of Domestic Innova- tion Management Result in Automobile Service Industry



科技创新奖
Technology Innovation Award



安全生产标准化三级企业
Safety production standardization enterprise (Level 3)



质量管理体系ISO9001
Quality management system ISO9001



小巨人企业
Little giants

Domestic and international patent
国内外专利

Domestic and international certification
国内外认证

SOLUTION

一站式解决方案

建站(店)方案
Station building plan
场地测量勘测、工位布局、
行车动线规划，门店方便省力
Site survey, station layout, driving line planning. Provide convenience to store and save labour.

建店设计
Store design
帮助客户输出设计
Assist customers to design.

整店设备配套
Installation management
根据工位设计，输出设备工具投资清单，让门店设备更省钱
Summary list of equipment and tools invested according to the station design, saving money for store equipment.

专业工厂
Professional manufacturer
自研自产，全自动化生产线，智能制造
Self-research and production from fully automated and intelligence production line.

产品定制化服务
Product customization
根据客户要求，定制功能、颜色、
标贴等服务
Customized functions, colors, labels and other services according to customer requirements.

COMMITMENT

服务承诺

安全培训
Safety training
为门店提供设备操作、安全规范、
日常保养的培训
Provide training on equipment operation, safety standards and daily maintenance to stores.


技术支持
Technical support
设备操作支持、维修技术支持
Equipment operation support and maintenance technical support accessible.

价格优势
Price advantage
配件工厂直发，供应及时，价格统一，
提供设备延保服务
Direct delivery of accessories from factory, timely supply, price conformity, with equipment extended warranty service available.

SERVICE NETWORK

服务网点



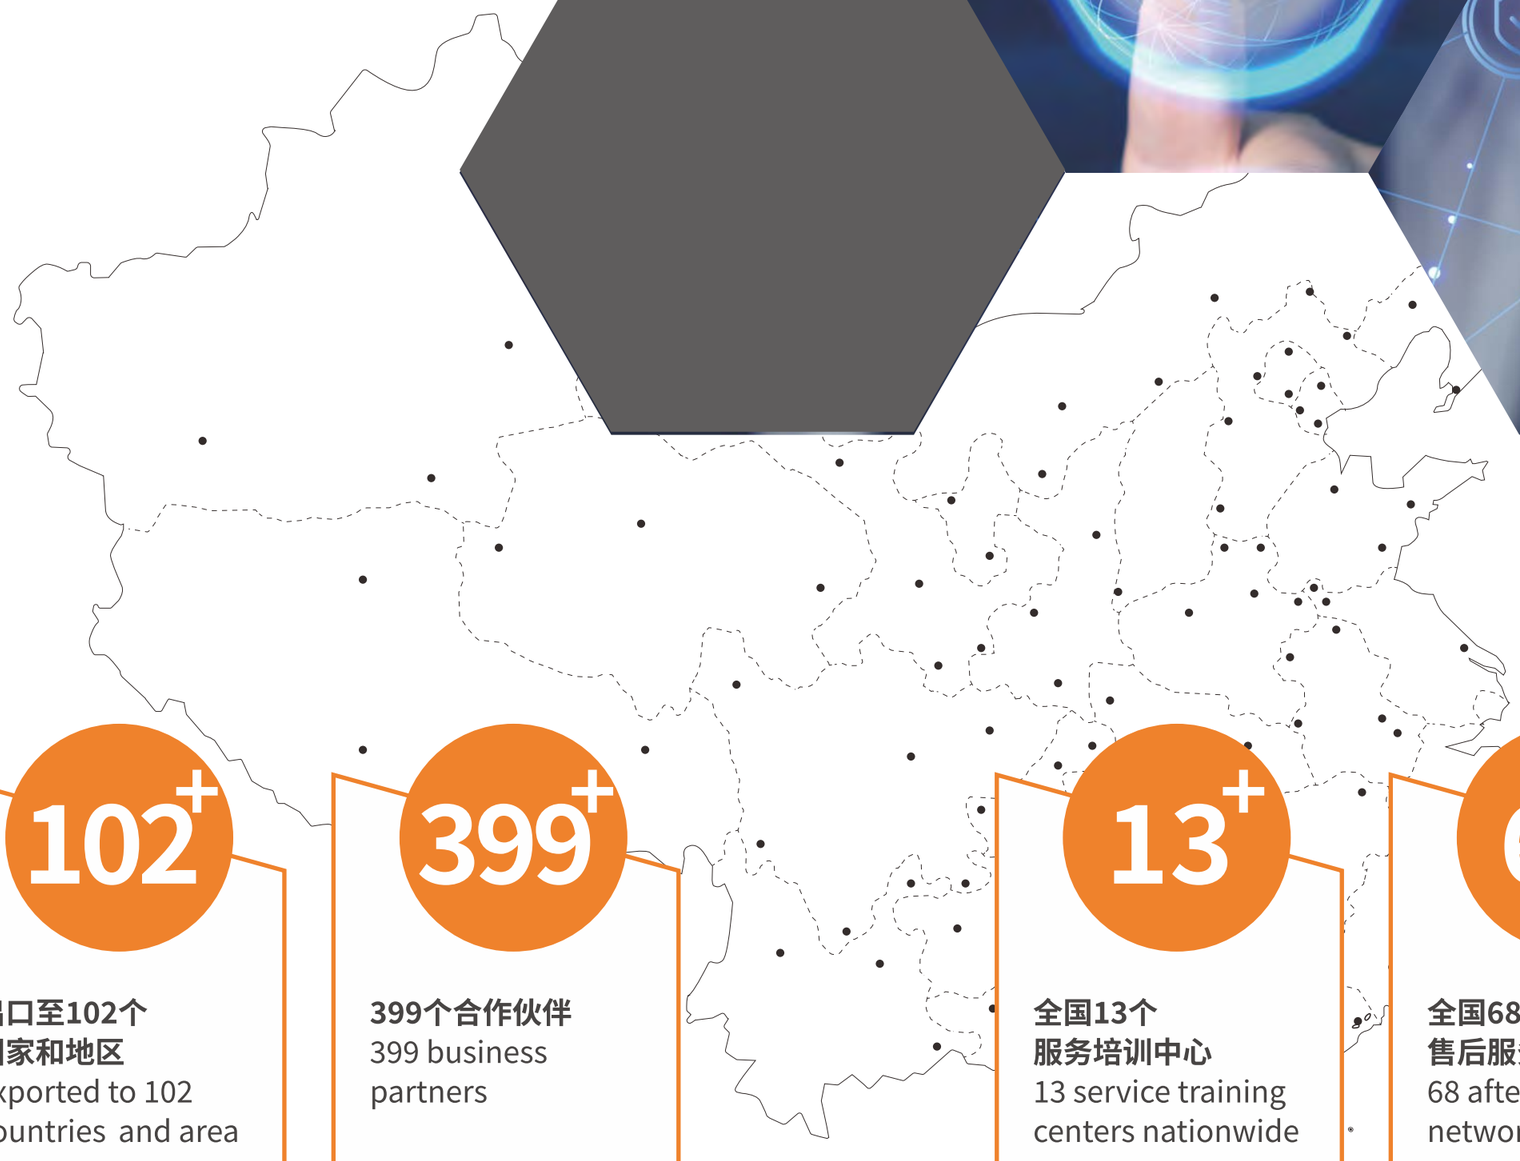

102+

出口至102个
国家和地区
Exported to 102 countries and area

399+

399个合作伙伴
399 business partners

13+

全国13个
服务培训中心
13 service training centers nationwide

68+

全国68个
售后服务网点
68 after-sales service network nationwide

380+

全国380个
经销商售后服务合作店
380+ dealer network nationwide

目录

企业简介 company profile

01-02 关于巴兰仕 About balanshi
03-04 工厂 Factory
05-06 智能制造 Intelligent manufacturing
07-08 自动化工厂 Automated factory
09-12 生产线 Manufacturing system
13-18 品牌线 Brand line
19-20 企业实力 Enterprise strength
21 一站式解决方案 Solution
22 服务承诺 Commitment
23-24 服务网点 Service network

轮胎拆装机 TYRE CHANGER

27-30 U-256PRO/U-256TPRO
31-36 U-650/650F
37 U-206
37 U-2011S
37 U-2092S
38 U-226
38 U-228
38 U-239
39 U-270
40 U-290
40 U-296
40 U-298
41 U-VM610

轮胎平衡机 WHEEL BALANCER

43-46 U-688
43-46 U-620
43-46 U-622
43-46 U-628
47 U-500
47 U-828
48 U-579
48 U-829
48 U-886
49 U-850
49 U-150
50 U-110

汽车举升机 Vehicle lift

52 T42S
53-54 U-T40SD
55-56 U-T45SD
57-58 U-T50MSB
59-60 U-T50E
61-62 U-T60EB
63-64 U-T60JEB
65 U-H25/H45
66 U-B30M
67-68 U-B30/B30Y/B30AY/B40AY
69-70 U-E30/U-E30C/E30B/E35/E35C
71-72 U-E40A
73-74 U-Z25M/Z30M/Z30LM
75-76 U-Z30/Z30Y
77-78 U-Y35/Y35D/Y40
79-80 U-D35/D45/D55
81-82 U-D35H/D45H/D55H
83-84 U-D35B/D40B
85 U-C35/C45/C55
86 U-P35/P45/P55
87-88 U-F35/F40/F45/F50/F55
89-90 U-F40PD/U-F50PD U-FS55/FS35D
91-92 U-FS35/FS40/FS45/FS50
93 U-PFS55

汽车举升机 Vehicle lift

94 U-M01/U-M02
95 U-M08/U-M10
96 U-DP5/U-DP8
97 U-DP4B
98 U-DP7

应用场景 Application scenario

99-112 应用场景Application scenario
113-114 应用场景(洗车机car wash) Application scenario
115-116 优耐特UNITE“萤火虫行动” UNITE Firefly Plan

Contents

TYRE CHANGER

轮胎拆装机

U-256TPRO

倒臂款拆胎机
TILTING TYPE
TYRE CHANGER


- 专利机身强化结构设计，搭配升级版免撬棍拆胎钩，轻松应对扁平防爆胎；
- 搭配多功能三点压胎辅助臂，有效保护轮辋，极大程度提高拆装轮胎效率；
- 本机适用于市面上主流轮胎，适用性广；

- Patented reinforced structure design, with the upgraded version of the leverless hook, easy to deal with run-flat tyres.
- With a multi-functional assist arm, it provides effective protection to the rim and greatly improves the efficiency of tyre removal and installation.
- Broadly adapt to main types of tyre in the market.




U-256T PRO标配 Standard
T03自动拆装头
Automatic mount/
demount head T03






28寸工作盘
28"turntable



12~26" 外卡
External clamping



15~28" 内卡
Internal clamping



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-256PRO/256TPRO
压力要求 Air supply pressure	8-10bar
电源电压 Power supply	110V 1PH / 220V (1/3PH) / 380V 3PH
电机功率 Motor power	0.75kW
噪音水平 Noise level	≤75dB
净重 / 毛重 N/G weight	285/330kg
包装尺寸 Package dimension	1130*900*960mm（主机Core structure） 1550*310*550mm（辅助臂Helper arm）

辅助臂系统 INDEPENDENT HELP ARM SYSTEM





可同时3点压胎定位，功能丰富，操作省力轻松。
The help arm is rich in functions and easy to operate, providing simultaneously 3-points bead pressing assistance.

辅助臂具备定位、压胎、托胎、松胎等多种功能。
The assist arm features a multi-functions design, providing extra assistance of wheel positioning, bead pressing, bead lifting and loosening, and other functions.



压胎轮 - 提供压胎功能
Roller - bead pressing



压胎轮 - 提供托胎功能
Roller - bead lifting



360°可旋转组合式压胎头 - 提供压胎功能
360° rotatable combination tyre pressing head - bead pressing



360°可旋转组合式压胎头 - 提供中心定位功能
360° rotatable combination tyre pressing head - quick wheel clamping or off/on from the turntable

自动拆/装头T03 AUTOMATIC MOUNT/ DEMOUNT HEAD T03




免撬杠无需人力撬胎
Lever-less - no need to lift the bead manually



专利自动拆胎钩可提供最大500kg撬胎力
The patented lever-less tool provides up to 500kg power



U-256PRO/U-256TPRO

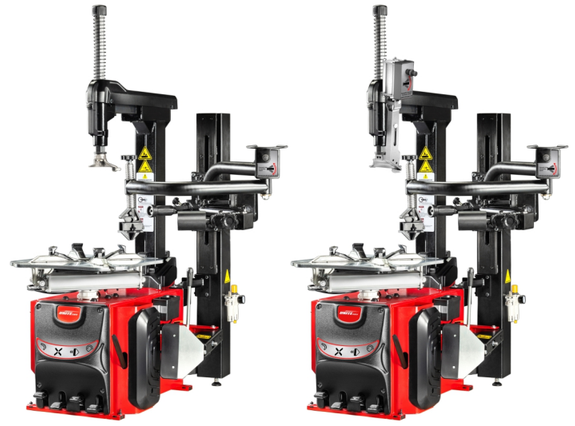

分级 Grading	中高款 Medium and high	专业款 Professional
配置 Configuration	倒臂+辅助臂 Tilting type + Help arm system	倒臂+辅助臂+自动拆胎头 Tilting type + Help arm system + Automatic mount/ demount head
型号 Model	U-256PRO	U-256TPRO
轮胎扁平率 Tyre aspect ratio	≥30	≥30
普通轮胎 Ordinary tyres	推荐 Recommended	推荐 Recommended
扁平轮胎 Low-profile tyres	推荐 Recommended	推荐 Recommended
防爆胎 RSC	推荐 Recommended	推荐 Recommended
越野轮胎 Off-road tyres	推荐 Recommended	推荐 Recommended

塑料护件 PLASTIC PROTECTOR


三重保护，钢圈不受划伤
Triple protection, avoiding scratches on the steel ring



拆装头塑料护垫
Plastic mount/demount head protector



卡爪塑料护套
Plastic jaw protector



压胎铲塑料护套
Bead breaker shovel protector

U-650

全自动免撬棍轮胎拆装机
FULLY AUTOMATIC
LEVERLESS TYRE CHANGER

- 输入轮胎数据后，机器自动控制轮胎拆卸，无须人工干预;
- 免撬棍设计，拆装扁平防爆轮胎高效省力，不伤轮胎/钢圈;
- 自主研发专利智能控制系统，性能优越，处于同类先进水平;
- 设备搭配了高保真摄像系统，和液晶显示屏，操作过程不再有拆胎盲点，全程尽在掌握。

- Automatically conduct tyre dismounting after inputting tyre parameters, replacing manual operation involvement.
- Leverless design without damage to tyres/rims, efficient and effortless mounting and demounting of low-profile/run-flat tyres.
- Our proprietary intelligent control system features outstanding performance and has been patented.
- Equipped with a high-fidelity camera system and LCD screen, the whole operation is under control and no longer have a blind spot to remove the tyre.



免撬杠无需人力撬胎
Lever-less - no need
to lift the bead manually






≤1040mm (41")
Max.wheel diameter



≤355mm (14")
Max.wheel width



13-28"
Center post locking

CE EAC RoHS COMPLIANT



适应 Applicable　不适应 N/A

自动控制系统 AUTOMATIC CONTROL SYSTEM



可移动的操作控制台， 实现舒适的位置操作。

整机智能控制系统， 只需输入轮胎参数， 即可实现全自动拆胎， 过程无须人员干预， 真正实现全自动拆胎。

支持人工模式和自动模式在拆装轮胎过程中随时转换， 手动模式下只需手动操作按扭完成拆装轮胎。

Moveable control console for comfortable operation.

The equipment is equipped with intelligent control system, fully automatic tyre removal by simply entering tyre parameters. The whole process can be done without human intervention.

Support both manual and automatic operation modes, available to switch at any time in the process of tyre removal and installation. In manual mode, it only requires to manually operate the buttons to complete the tyre mounting and demounting.



高保真摄像系统和拆胎操作盲点可视液晶显示系统，使拆胎操作全程跟踪可控。

Equipped with a high-fidelity camera system and LCD screen, the whole operation is under control and no longer have a blind spot to demount the tyre.

自动拆装头系统 AUTOMATIC MOUNTING/ DEMOUNTING DEVICE





三合一工具头, 集拆胎、装胎、松胎三位一体拆装系统， 包括无杠杆安装/拆卸头。

3 in 1 tool head, including leverless mount/demount head, bead pressing roller and bead pressing disc.

液压提升盘， 集托胎和装胎二位一体装胎系统， 快速分离下胎圈和轮辋。


Hydraulic lifting disc also provides a powerful force to separate the lower bead and rim quickly.

一体式主轴轮升降机 INTEGRATED SPINDLE WHEEL LIFT



中心法兰式工作台定位系统，
可90度翻转，让装卸轮胎更轻松。

With centre post turntable which can be flipped 90 degrees to make loading and unloading tyres easier.

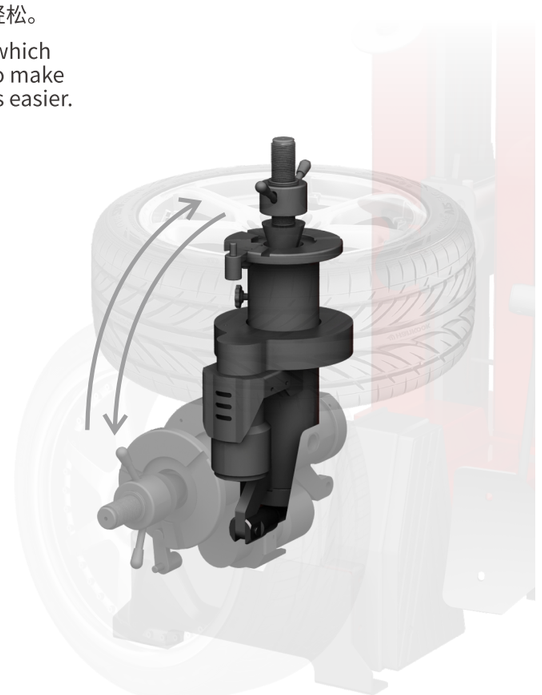

气动辅助臂 PNEUMATIC HELP ARM

360° 旋转，为压胎和轮胎安装提供额外帮助。

360° rotatable, offering extra assistance for bead pressing and tyre mounting.



液压分离铲 PNEUMATIC BEAD BREAKER

方便用户快速压松轮胎，让轮胎与轮辋快速分离。

Remove tyre easily and efficiently from the rim.



参数 Parameters

型号 Model	U-650	U-650F
压力要求 Air supply pressure	8-10bar	8-10bar
电源电压 Power supply	220V 1PH/380V 3PH	220V 1PH/380V 3PH
电机功率 Motor power	1.5kW	1.5kW
噪音水平 Noise level	≤75dB	≤75dB
转盘最大扭矩 Max. rotation torque of turntable	1200N.m	1200N.m
包装尺寸 Package dimension	1500*1000*1650mm	1500*1000*1650mm

U-650/U-650F



分级 Grading	全自动款 Fully automatic	半自动款 Semi-automatic
配置 Configuration	360°旋转辅助臂 360° rotating help arm	360°旋转辅助臂 360° rotating help arm
型号 Model	U-650	U-650F
轮胎扁平率 Tyre aspect ratio	＞25	＞25
普通轮胎 Ordinary tyres	推荐 Recommended	推荐 Recommended
扁平轮胎 Low-profile tyres	推荐 Recommended	推荐 Recommended
防爆胎 RSC	推荐 Recommended	推荐 Recommended
越野轮胎 Off-road tyres	推荐 Recommended	推荐 Recommended

常规 GENERAL
系列 SERIES



	型号 Model	U-201	U-2011	U-2092
★	分级 Grading	基本款 Basic	基本款 Basic	中端款 Medium
	配置 Configuration	摇臂 Swing arm	摇臂+辅助臂 Swing arm +Help arm system	摇臂+双辅助臂 Swing arm +Dual helper arm system
	外卡 External clamping	10-21"	10-21"	12-23"
	内卡 Internal clamping	12-24"	12-24"	14-26"
	轮胎最大直径 Max. wheel diameter	1000mm (39")	1000mm (39")	1143mm (45")
	轮胎最大宽度 Max. wheel width	355mm (14")	406mm (16")	406mm (16")
	工作盘 Turntable	24"	24"	26"
KG	净重 / 毛重 N/G weight	188/210 kg	207/229 kg	244/272 kg
	包装尺寸 Package dimension	960*760*800mm	960*760*800mm	900*1130*950mm


UNITE

常规 GENERAL
系列 SERIES




	型号 Model	U-226	U-228	U-239
★	分级 Grading	中高款 Medium and high	中高款 Medium and high	高端款 Top
	配置 Configuration	倒臂+辅助臂 Tilting type + Help arm system	倒臂+双辅助臂 Tilting type +Dual helper arm system	全自动拆/装胎+液压动力 Fully automatic tyre mounting/dismounting +Hydraulic power
	外卡 External clamping	10-21"	12-26"	13-30"
	内卡 Internal clamping	12-24"	15-28"	/
	轮胎最大直径 Max. wheel diameter	1000mm (40")	1143mm (45")	1250mm (49")
	轮胎最大宽度 Max. wheel width	355mm (14")	406mm (16")	558mm (22")
	工作盘 Turntable	24"	28"	/
KG	净重 / 毛重 N/G weight	256/287 kg	416/485 kg	573/660 kg
	包装尺寸 Package dimension	960*760*960mm(主机 Machine) 1160*450*280mm(辅助臂Helping arm)	1130*1230*850mm(主机 Machine) 1220*450*350mm(辅助臂Helping arm) 1550*310*550mm(辅助臂Helping arm)	1500*1400*1800mm

U-270 液压、电动立式轮胎拆装机 Hydraulic/electric vertical tyre changer

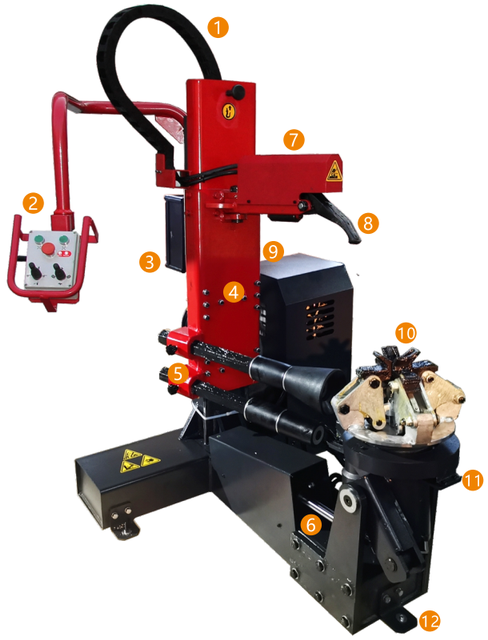

1. 导轨 Guide Rail
2. 操作手柄箱 Control Console
3. 电控箱 Main Power Console
4. 装配臂 Demounting Arm
5. 压胎辊 Bead Roller
6. 主轴翻转油缸 Main Shaft rotating Cylinder
7. 拆装钩油缸 Mounting/Demounting Hook Cylinder
8. 拆装钩 Mounting/Demounting Hook
9. 液压泵站 Hydraulic Pump Unit
10. 卡爪张夹油缸 Jaw Cylinder
11. 主轴油缸 Main Power Console
12. 地脚 Stand



8-15"
Internal clamping
内卡



≤1400mm (55")
Max. wheel diameter
轮胎最大直径



≤460mm (18")
Max. wheel width
轮胎最大宽度



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-270
电源电压 Power supply	380V 3PH
泵站压力 Pump unit pressure	13.5Mpa
电机功率 Motor power	3kW
压胎毂压力 Bead Roller Power	3500kg
轮毂直径 Rim diameter	19-26"
包装尺寸 Package dimension	1100*1100*1700mm

卡车 HEAVY DUTY 系列 SERIES



型号 Model	U-290	U-296	U-298
分级 Grading	高端款 Top	高端款 Top	高端款 Top
配置 Configuration	液压动力+电磁阀 Hydraulic power + Solenoid valve	液压动力+电磁阀 Hydraulic power + Solenoid valve	液压动力+电磁阀 Hydraulic power + Solenoid valve
夹持范围 Clamping size	14-26"	14-42"	14-56"
轮胎最大直径 Max. wheel diameter	1600mm (63")	2300mm (90")	2500mm (98")
轮胎最大宽度 Max. wheel width	780mm (30")	1050mm (41")	1200mm (47")
最大轮胎重量 Max. wheel weight	500kg	1200kg	220kg
净重 / 毛重 N/G weight	562/670kg	774/860kg	860/980kg
包装尺寸 Package dimension	2000*1540*850mm	2100*1900*1000mm	2320*2210*1120mm

U-VM610

车载轮胎拆装机
In-vehicle tyre changer



1. 压胎头 Bead pressing head
2. 升降气缸 Lifting cylinder
3. 控制盒手动扩胎器 Control console - manual tyre spreader
4. 拆胎钩 Mount/dismount hook
5. 定位销 Positioning pin
6. 滑臂 Sliding arm
7. 箱体 Cabinet
8. 工作台 Flange plate
9. 开合螺母 Quick clamp



8~24"
Clamping size
锁定尺寸



≤900mm (35")
Max. wheel diameter
轮胎最大直径



≤406mm (16")
Max. wheel width
轮胎最大宽度



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-VM610
电源电压 Power supply	110V 1PH / 220V (1/3PH) / 380V 3PH
压力要求 Air supply pressure	8-10bar
电机功率 Motor power	0.37kW
噪音水平 Noise level	≤75dB
重量 Weight	215kg
机器尺寸 Machine dimensions	950*600*1245mm

WHEEL BALANCER

轮胎平衡机



U-688

液晶显示器款平衡机
LCD display wheel balancer






轮胎和钢圈装配
不平衡量优化功能
OPT function



平衡块分割隐藏功能
Split and hidden
weight solution



最大轮胎重量
Max.
wheel weight



轮辋宽度 轮辋直径
Rim width
Rim diameter



适应 Applicable　不适应 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-620	U-622	U-628	U-688
电源电压 Power supply	110V 1PH / 220V (1/3PH) / 380V 3PH			220V/380V 1PH
电机功率 Motor power	0.2kW 0.37kW(选配optional)			0.24kW
平衡速度 Balancing speed	200r.p.m	200r.p.m	200r.p.m	200r.p.m
平衡精度 Balancing accuracy	±1g	±1g	±1g	±1g
测量用时 Measuring time	8s	8s	8s	8s
包装尺寸 Package dimension	915*760*1180mm	960*760*1160mm	960*760*1250mm	960*760*1250mm

9 种平衡模式 9 BALANCING MODES




电磁刹车功能 ELECTROMAGNETIC BRAKE



电磁刹车功能可实现自动锁定内外侧不平衡位置。
The electromagnetic brake function can automatically position the inner and outer unbalanced position.

激光定位 LASER POINTER



激光跟踪功能，配有智创新动态指示灯，确保作业时的精准度，高效便捷、特别适用于只能粘贴平衡块的新型高档轮胎。
Point out the unbalancing place with laser automatically

LED 照明 LED LIGHTING



加装LED照明, 使作业时清晰可见,平衡块粘贴位置精准。
Equipped LED to illuminate the operating area.


自动 AUTOMATIC
测量 MEASUREMENT



自动测量和输入轮辋的距离和直径，输入更加快捷。
Automatic distance and wheel diameter measuring, allowing faster data input




具有跟踪粘贴式平衡功能，特别适合只能粘贴平衡块的高档轮胎。
The tracking sticking balancing mode is particularly suitable for high-class wheel uses stick-on weights only.



先进轮胎宽度自动测量，带数据自动测量和自动记忆测量数据功能。
Automatic width measuring scale.

3D 动 3D ANIMATION
态界面 INTERFACE

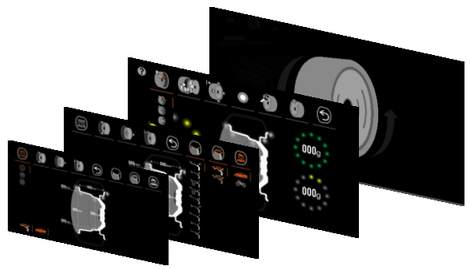

* 全新专利软件系统；
* 易于理解的平衡操作模式，创新的动态指示灯，准确方便；
* 简单易懂的按钮设计，有效提升操作速度
* 平衡精度大幅提升。
* New patented software system.
* Easy to read balancing modes with innovative dynamic indicator light allows accurate and convenient operation.
* Easy-to-use button design with quick and understandable symbols to increase operation speed.
* Significantly improved wheel balancing accuracy.

支持多 MULTI-LANGUAGE
种语言 SUPPORT

目前支持20种语言, 可接受其他语言定制.
Currently supports 20 languages and customization in other languages is accepted.



U-620/622/628/688



分级 Grading	基本款 Basic	中端款 Medium	中高款 Medium and high	LCD专业款 LCD Professional
配置 Configuration	数码管显示 Digital tube display	LCD型 LCD type	数码管大屏显示 Digital tube display	豪华LCD型 Luxury LCD type
型号 Model	U-620	U-622	U-628	U-688
普通轮胎 Ordinary tyres	推荐 Recommended	推荐 Recommended	推荐 Recommended	推荐 Recommended
扁平轮胎 Low-profile tyres	推荐 Recommended	推荐 Recommended	推荐 Recommended	推荐 Recommended
防爆胎 RSC	推荐 Recommended	推荐 Recommended	推荐 Recommended	推荐 Recommended
越野轮胎 Off-road tyres	推荐 Recommended	推荐 Recommended	推荐 Recommended	推荐 Recommended

常规 GENERAL
系列 SERIES



型号 Model	U-500	U-828
分级 Grading	基本款 Basic	中端款 Medium
配置 Configuration	标准型 Standard	数码管显示 Digital tube display
最大轮胎重量 Max. wheel weight	65kg	65kg
轮辋宽度 Rim width	1.5"-20"	1.5"-20"
轮辋直径 Max. rim diameter	10"-24"	10"-24"
平衡模式 Balancing mode	6种平衡模式 6 balancing modes	6种平衡模式 6 balancing modes
净重 / 毛重 N/G weight	76.5/96.5kg	102/126kg
包装尺寸 Package dimension	915*760*1180mm	960*760*1250mm
电源电压 Power supply	110v (1ph)/ 220v (1/3ph)/380v(3ph)	

UNITE

常规 GENERAL
系列 SERIES



型号 Model	U-579	U-829	U-886
分级 Grading	中高款 Medium and high	中高款 Medium and high	高端款 Top
配置 Configuration	LCD型 LCD type	数码管显示 Digital tube display	豪华LCD型 Luxury LCD type
最大轮胎重量 Max. wheel weight	65kg	65kg	65kg
轮辋宽度 Rim width	1.5"-20"	1.5"-20"	1.5"-20"
轮辋直径 Max. rim diameter	10"-24"	10"-24"	10"-24"
平衡模式 Balancing mode	9种平衡模式 9 balancing modes	6种平衡模式 6 balancing modes	9种平衡模式 9 balancing modes
净重 / 毛重 N/G weight	105/126kg	102/123kg	110/133kg
包装尺寸 Package dimension	960*760*1250mm	960*760*1250mm	1100*760*1250mm
电源电压 Power supply	110v (1ph)/ 220v (1/3ph)/380v(3ph)		

卡车 HEAVY DUTY
系列 SERIES






	U-150	U-850
型号 Model		
分级 Grading	卡车、客车重型轮胎服务 Heavy duty car tyres service	卡车、客车重型轮胎服务 Heavy duty car tyres service
配置 Application	轿车、卡车和巴士 Car,Truck&bus	轿车、卡车和巴士 Car,Truck&bus
最大轮胎重量 Max. wheel weight	150kg	150kg
轮辋宽度 Rim width	1.5"-20"	1.5"-20"
轮辋直径 Max. wheel diameter	13"-24"	13"-24"
平衡模式 Balancing mode	5种平衡模式 5 balancing modes	5种平衡模式 5 balancing modes
净重 / 毛重 N/G weight	233/283kg	226/273kg
包装尺寸 Package dimension	122*960*1210mm	1220*960*1210mm
电源电压 Power supply	110v (1ph)/ 220v (1/3ph)/380v(3ph)	

U-110

车载轮胎平衡机
In-vehicle wheel balancer

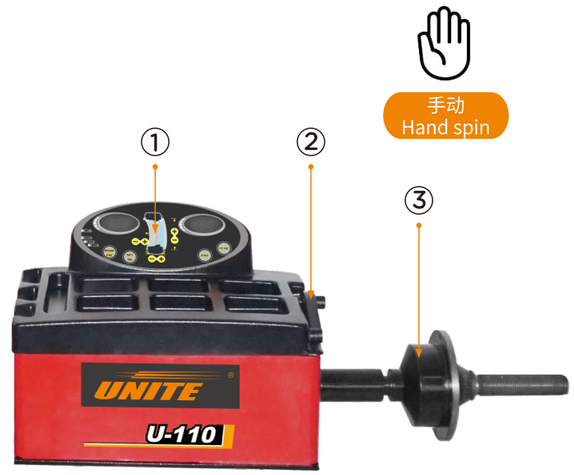

Light and compact
Good for in-vehicle service
体积小，重量轻
适合车载移动的轮胎服务工作。




5 种平衡模式
5 Balancing modes



轮胎和钢圈装配
不平衡量优化功能
OPT function



最大轮胎重量
Max.
wheel weight



轮辋宽度 轮辋直径
Rim width
Rim diameter



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-110
电源电压 Power supply	110V 1PH / 220V (1/3PH) / 380V 3PH
噪音水平 Noise level	≤75dB
重量 Weight	215kg
机器尺寸 Machine dimension	950*600*1245mm

VEHICLE LIFT

汽车举升机

关于 双柱　ABOUT TWO POST LIFT



分级 Grading	底板双柱 Floor plate	底板双柱 Floor plate	龙门双柱 Clear floor	龙门双柱 Clear floor	龙门双柱 Clear floor
配置 Configuration	双边手动解锁 Dual side manual lock release	电动解锁 Electric Lock Release	双边手动解锁 Dual side manual lock release	单边手动解锁 Single sided manual lock release	电动解锁 Electric Lock Release
型号 Model	U-T42	U-T42E	U-T42A	U-T42SA	U-T42EA
托臂 Lifting arms	2+2节臂 Arms	2+2节臂 Arms	2+2节臂 Arms	2+2节臂 Arms	2+2节臂 Arms
举升重量 Lifting capacity	4200kg	4200kg	4200kg	4200kg	4200kg
举升高度 Lifting height	1910mm	1910mm	1910mm	1910mm	1910mm
通车宽度 Max. car width	2616mm	2616mm	2616mm	2616mm	2616mm
最低高度 Min. height	110mm	110mm	110mm	110mm	110mm
上升时间 Lifting time	⩽45s	⩽45s	⩽45s	⩽45s	⩽45s
下降时间 Lowering time	≈45s	≈45s	≈45s	≈45s	≈45s
机器高度 Machine height	2850mm	2850mm	3750mm	3750mm	3750mm
机器宽度 Machine width	3420mm	3420mm	3420mm	3420mm	3420mm

U-T40SD

单边手动解锁
Single sided manual lock release



安全特点 SAFETY FEATURES

多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable



上限位开关
Height limit switch


全自动全钢锁臂装置
Automatic all-steel arm-locking device


车门保护垫
Car door protection


安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system

倒置双液压缸直接驱动
Dual direct-drive hydraulic cylinders

尺寸参数 DIMENSION

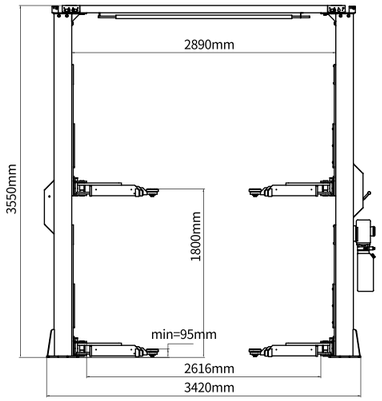

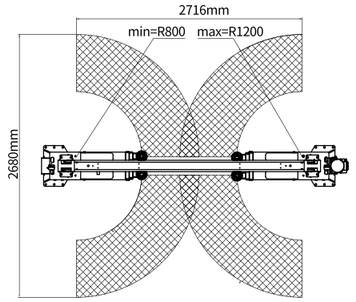

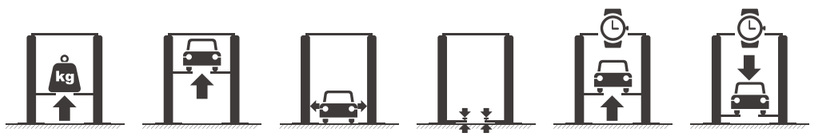

举升重量
Lifting capacity
4000kg

举升高度
Lifting height
1800mm

通车宽度
Max. car width
2616mm

最低高度
Min. height
95mm

上升时间
Lifting time
⩽45s

下降时间
Lowering time
⩽45s



适应 Applicable
不适应 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-T40SD
电源电压 Power supply	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2kW
噪音水平 Noise level	⩽70dB
整机重量 Machine weight	560 kg
包装尺寸 Package dimension	2940*455*670mm

U-T45SD


单边手动解锁
Single sided manual lock release



两种安装选择：
对称安装 与 不对称安装
不对称 30° 安装，更大活动空间，便于车门开启，方便上落。
Two installation options:
Symmetric or asymmetric
asymmetric way has a 30-degree rotated column, which adds clearance when opening vehicle doors for easily entering /exiting




对称 Symmetric



非对称 Asymmetric

安全特点 SAFETY FEATURES

多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable

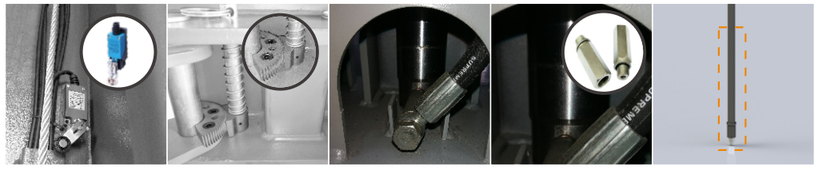

上限位开关
Height limit switch


全自动全钢锁臂装置
Automatic all-steel arm-locking device


双液压缸设置
Dual hydraulic cylinders

安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system


倒置双液压缸直接驱动
Dual direct-drive hydraulic cylinders


尺寸参数 DIMENSION

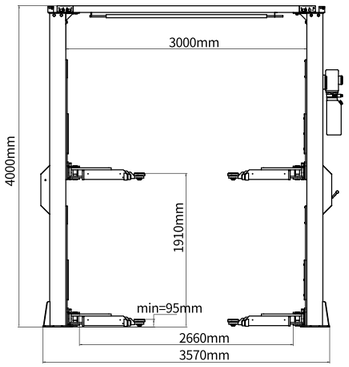




Symmetric

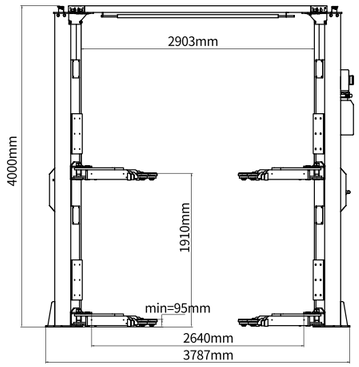

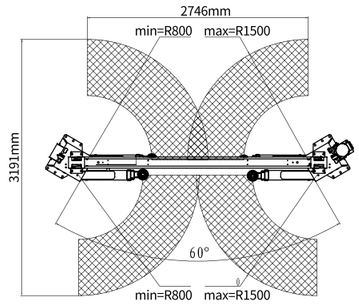

Asymmetric



举升重量
Lifting capacity
4500kg

举升高度
Lifting height
1910mm

通车宽度
Max. car width
2660/2640mm

最低高度
Min. height
95mm

上升时间
Lifting time
≤55s

下降时间
Lowering time
≤55s



适应 Applicable
不适应 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-T45SD
电源电压 Power supply	380V 50Hz
电机功率 Motor power	3kW
噪音水平 Noise level	≤70dB
整机重量 Machine weight	870 kg
包装尺寸 Package dimension	4100*550*750mm

U-T50MSB


单边手动解锁
Single sided manual lock release



两种安装选择：
对称安装 与 不对称安装
不对称 30° 安装，更大活动空间，便于车门开启，方便上落。
Two installation options:
Symmetric or asymmetric
asymmetric way has a 30-degree rotated column, which adds clearance when opening vehicle doors for easily entering /exiting



对称 Symmetric



非对称 Asymmetric

安全特点 SAFETY FEATURES

多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable




车顶防撞设计
Anticollision design against car roof




全自动全钢锁臂装置
Automatic all-steel arm-locking device



双液压缸设置
Dual hydraulic cylinders





安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system




倒置双液压缸直接驱动
Dual direct-drive hydraulic cylinders


尺寸参数 DIMENSION

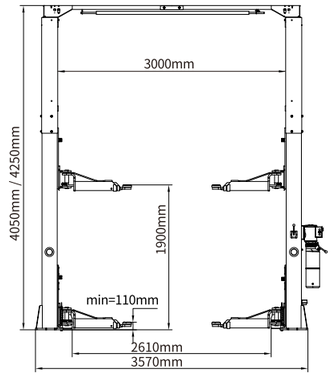

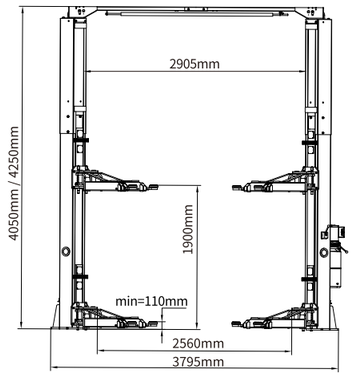




Symmetric



Asymmetric

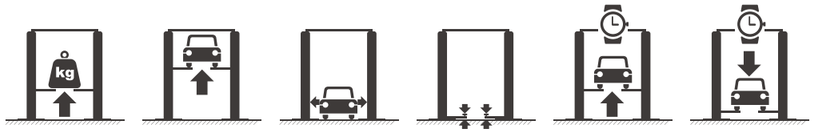

举升重量
Lifting capacity
5000kg

举升高度
Lifting height
1900mm

通车宽度
Max. car width
2610/2560mm

最低高度
Min. height
110mm

上升时间
Lifting time
≤55s

下降时间
Lowering time
≤55s



适应 Applicable
不适应 N/A

参数 Parameters


型号 Model	U-T50MSB
电源电压 Power supply	380V 50Hz
电机功率 Motor power	3kW
噪音水平 Noise level	≤70dB
整机重量 Machine weight	1790kg
包装尺寸 Package dimension	2890*505*1930mm


U-T50E 电动解锁 Electric Lock Release





安全特点 SAFETY FEATURES


多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable


上限位开关
Height limit switch



全自动全钢锁臂装置
Automatic all-steel arm-locking device



双液压缸设置
Dual hydraulic cylinders


防脱链装置
Chain protector


安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system

尺寸参数 DIMENSION

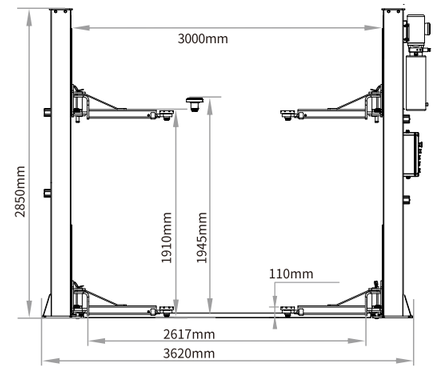


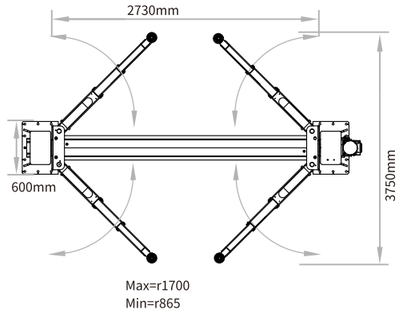


举升重量
Lifting capacity
5000kg


举升高度
Lifting height
1910mm


通车宽度
Max. car width
2617mm


最低高度
Min. height
110mm


上升时间
Lifting time
⩽45s


下降时间
Lowering time
⩽45s



参数 Parameters


型号 Model	U-T50E
电源电压 Power supply	380V 50Hz
电机功率 Motor power	3kW
噪音水平 Noise level	⩽70dB
整机重量 Machine weight	1031kg
包装尺寸 Package dimension	2881*9980*612mm

U-T60EB 电动解锁 Electric Lock Release



安全特点 SAFETY FEATURES


多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable




上限位开关
Height limit switch




车顶防撞设计
Anticollision design against car roof



升降时自动锁紧托臂
Arm lock engaged automatically when lifting





防脱链装置
Chain protector




安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system

尺寸参数 DIMENSION

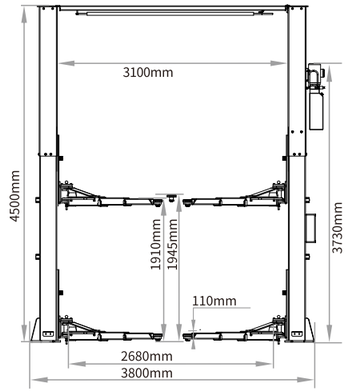



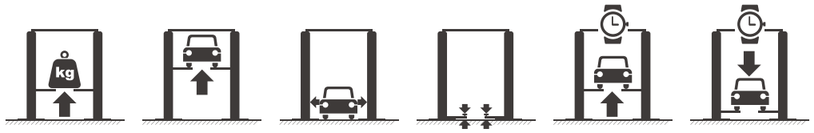

举升重量
Lifting capacity
6000kg

举升高度
Lifting height
1910mm

通车宽度
Max. car width
2680mm

最低高度
Min. height
110mm

上升时间
Lifting time
≤55s

下降时间
Lowering time
≤55s



适应 Applicable
不适应 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-T60EB
电源电压 Power supply	380V 50Hz
电机功率 Motor power	3kW
噪音水平 Noise level	≤70dB
整机重量 Machine weight	1431kg
包装尺寸 Package dimension	2900*712*1110mm

U-T60JEB

电动解锁
Electric Lock Release




安全特点 SAFETY FEATURES


多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable




上限位开关
Height limit switch




可弯曲关节托臂，适用各类车型。
Articulated rotating arm, suitable for various vehicle models



升降时自动锁紧托臂
Arm lock engaged automatically when lifting





防脱链装置
Chain protector




安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system

尺寸参数 DIMENSION

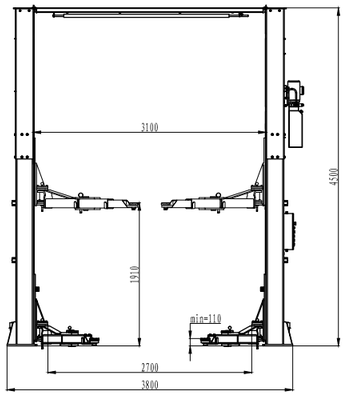

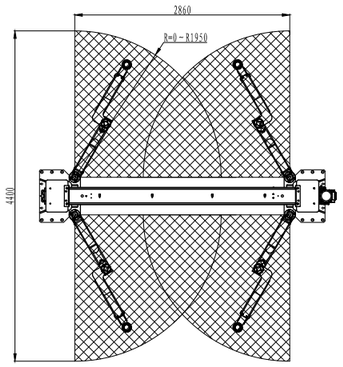

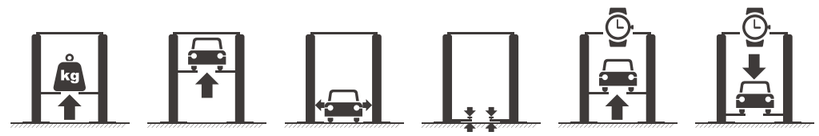

举升重量
Lifting capacity
6000kg

举升高度
Lifting height
1910mm

通车宽度
Max. car width
2700mm

最低高度
Min. height
110mm

上升时间
Lifting time
≤55s

下降时间
Lowering time
≤55s



适应 Applicable
不适应 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-T60JEB
电源电压 Power supply	380V 50Hz
电机功率 Motor power	3kW
噪音水平 Noise level	≤70dB
整机重量 Machine weight	1431kg
包装尺寸 Package dimension	2940*775*1190mm

U-H25/U-H45

自动解锁
Automatic Release

手动下降
Manual lowering


超薄
ULTRA -THIN




免挖坑
No ditch needed



选配:线控按钮
OPTIONAL: Drive-by-wire button



U-H25

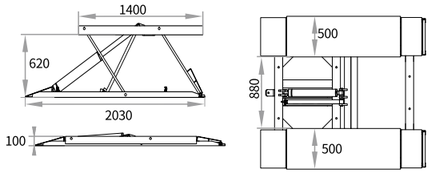





U-H45




举升重量
Lifting capacity
2500/4500kg



举升高度
Lifting height
620mm



最低高度
Min. height
100mm



上升时间
Lifting time
≤25s



下降时间
Lowering time
≤25s



适应 Applicable
不适应 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-H25	U-H45
电源电压 Power supply	380V 50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2 kW	2.2 kW
噪音水平 Noise level	≤70 dB	≤70 dB
平台长度 Platform length	1400mm	1500mm
机器长度 Machine length	2030mm	2080mm
机器宽度 Machine width	1980mm	1960mm

U-B30M


手动解锁
Manual release





免挖坑
No ditch needed





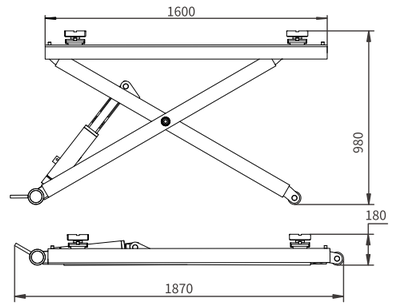

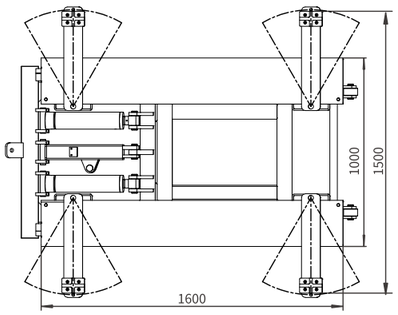




举升重量
Lifting capacity
3000kg



举升高度
Lifting height
980mm



最低高度
Min. height
180mm



上升时间
Lifting time
≤25s



下降时间
Lowering time
≤25s



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-B30M
电源电压 Power supply	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2kW
噪音水平 Noise level	≤70dB
平台长度 Platform length	1600mm
机器长度 Machine length	1870mm
机器宽度 Machine width	1500mm

U-B30/B30Y
U-B30AY/B40AY

气动解锁
Pneumatic
Lock Release


电磁下降
Electromagnetic
Lowering



免挖坑
No ditch
needed



超薄小型剪式举升机
Ultra-Thin Wheel
Free Scissor Lift



上车板可固定用作平台延伸板，适合长底盘车型。
Allows to fix the ramp as an extendable platform, suits for long wheel base vehicles



自动排气，快速调平平台水平，省去了复杂的排气操作。
Automatic air exhausting and easy lifting platform leveling adjustment

U-B30Y



U-B30 + Y

U-B30AY



U-B30Y + A一键调平 One-key leveling

U-B40AY



Y + A一键调平 One-key leveling

安全特点 SAFETY FEATURES


多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable




安全锁保证操作安全
Precision machined safety lock




同步4缸系统
Synchronized four hydraulic cylinders system



二次下降，近地骤停警报提示
Safety descending stop & alarm





高度限位开关
Height limit switch





安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system

尺寸参数 DIMENSION

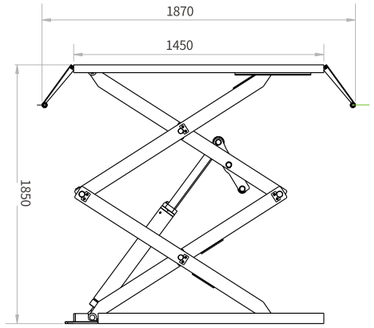

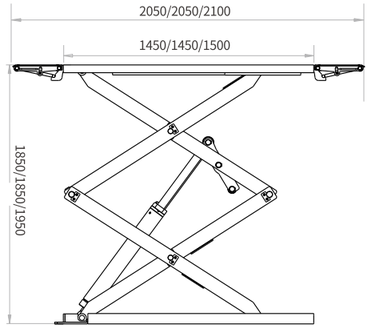

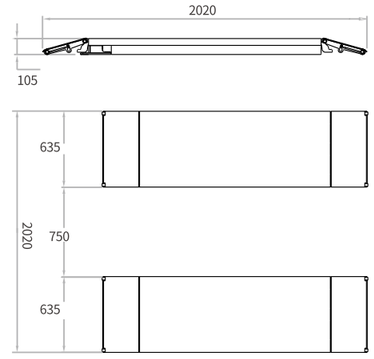

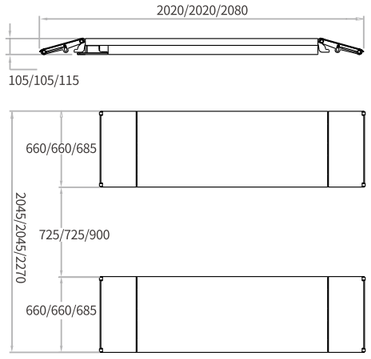

U-B30


U-B30Y/B30AY/B40AY



举升重量
Lifting capacity
3000/4000kg



举升高度
Lifting height
1850mm/1950mm



最低高度
Min. height
105mm/115mm



上升时间
Lifting time
≤55s



下降时间
Lowering time
≤55s



适应 Applicable　不适应 N/A

参数 Parameters


型号 Model	U-B30	U-B30Y/B30AY	U-B40AY
电源电压 Power supply	380V 50Hz	380V 50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
噪音水平 Noise level	≤70 dB	≤70 dB	≤70 dB
平台长度 Platform length	1450mm	1450-2050mm	1500-2100
机器长度 Machine length	2020mm	2020mm	2080mm
机器宽度 Machine width	2020mm	2045mm	2270mm

U-E30/U-E30C/E30B
U-E35/E35C

气动解锁
Pneumatic
Lock Release

电磁下降
Electromagnetic
Lowering



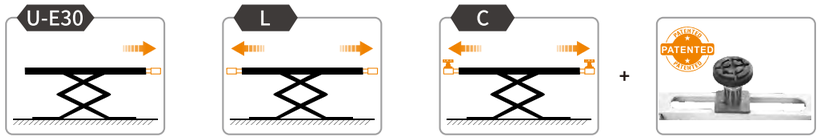

平台可单边延伸
Single sided extendable

平台可双边延伸
Double sided extendable

平台可双边延伸
Double sided extendable with adaptors

专利可调节SUV装置
Position adjustable SUV adaptors

U-E30L



U-E30 + L

U-E30C



U-E30L + C


U-E30B




加长延伸平台，适合各种车型
Extendable long platform for various models

安全特点 SAFETY FEATURES


多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable




安全锁保证操作安全
Precision machined safety lock



二次下降，近地骤停警报提示
Safety descending stop & alarm




高度限位开关
Height limit switch




安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system

尺寸参数 DIMENSION

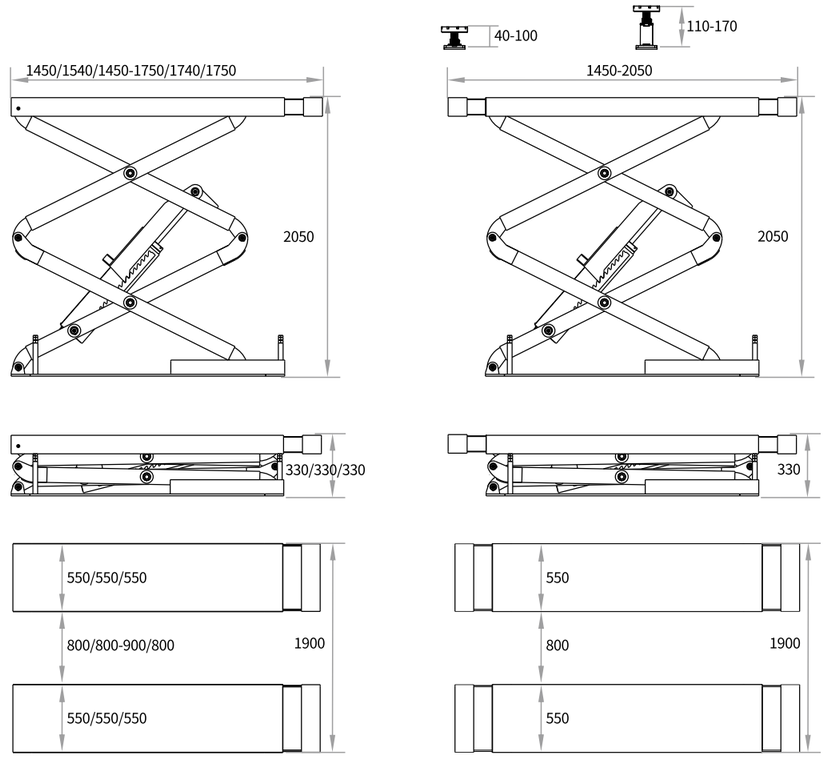

U-E30/E30B/E35

U-E30C/E35C

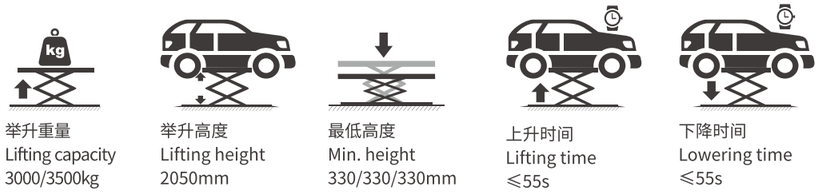

举升重量
Lifting capacity
3000/3500kg

举升高度
Lifting height
2050mm

最低高度
Min. height
330/330/330mm

上升时间
Lifting time
≤55s

下降时间
Lowering time
≤55s



适应 Applicable
不适应 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-E30/E35	U-E30C/E35C	U-E30B
电源电压 Power supply	380V 50Hz	380V 50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2kW	2.2kW	2.2kW
噪音水平 Noise level	≤70dB	≤70dB	≤70 dB
平台长度 Platform length	1450-1750mm	1450-2050mm	1540-1740mm
机器长度 Machine length	1450mm	1450mm	1540mm
机器宽度 Machine width	1900mm	1900mm	1900-2000mm

U-E40A


气动解锁
Pneumatic
Lock Release

电磁下降
Electromagnetic
Lowering






选配：线控按钮
OPTIONAL:
Drive-by-wire button



选配：光电水平
OPTIONAL:
Photoelectric leveling

安全特点 SAFETY FEATURES

多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable

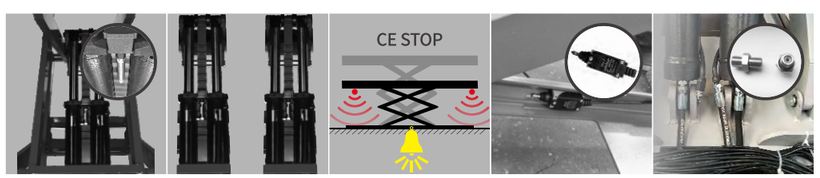

安全锁保证操作安全
Precision machined safety lock


同步4缸系统
Synchronized four hydraulic cylinders system


二次下降，近地骤停警报提示
Safety descending stop & alarm

高度限位开关
Height limit switch

安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system

尺寸参数 DIMENSION

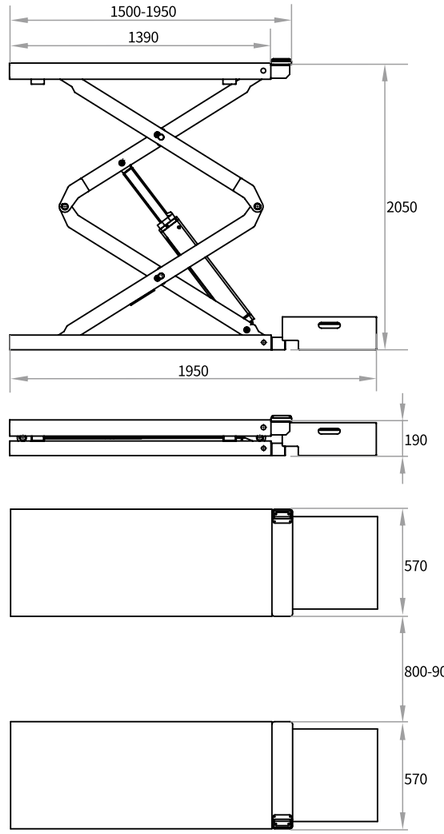

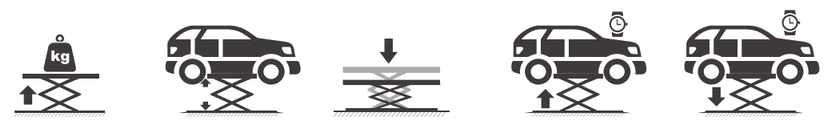

举升重量
Lifting capacity
4000kg

举升高度
Lifting height
2050mm

最低高度
Min. height
190mm

上升时间
Lifting time
≤55s

下降时间
Lowering time
≤55s



参数 Parameters

型号 Model	U-E40A
电源电压 Power supply	380V 50Hz
电机功率 Motor power	3kW
噪音水平 Noise level	≤70 dB
平台长度 Platform length	1500-1950mm
机器长度 Machine length	1500mm
机器宽度 Machine width	1940-2040mm

U-Z25M/Z30M
U-Z30LM



U-Z25M/U-Z30M



U-Z30LM

电动解锁
Electric Lock Release

电磁下降
Electromagnetic Lowering

免挖坑
No ditch needed

安全特点 SAFETY FEATURES

多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable



下降时自动开启电磁安全锁
Electrical locks engaged automatically when lowering


同步2缸系统
Synchronized hydraulic cylinders system

二次下降，近地骤停警报提示
Safety descending stop & alarm


高度限位开关
Height limit switch

安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system


尺寸参数 DIMENSION

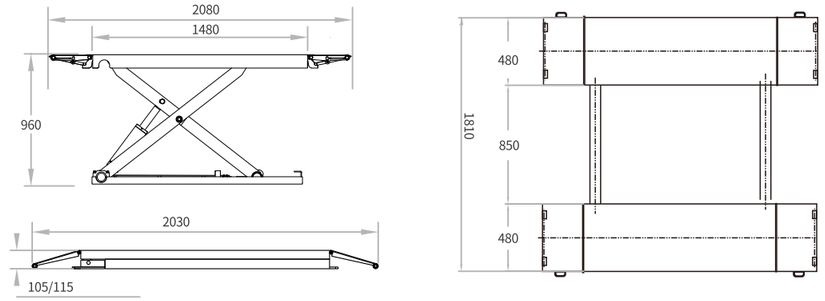

U-Z25M/U-Z30M

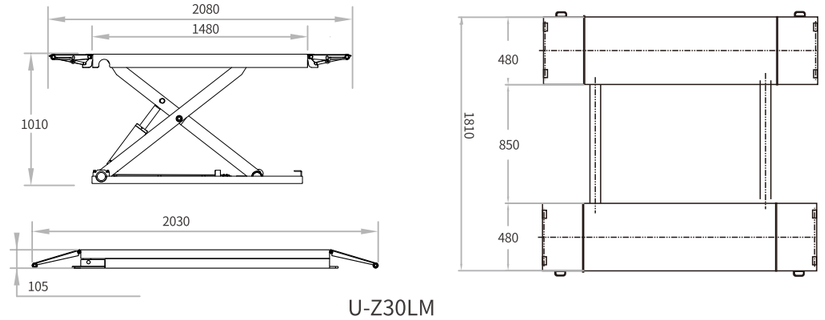

U-Z30LM

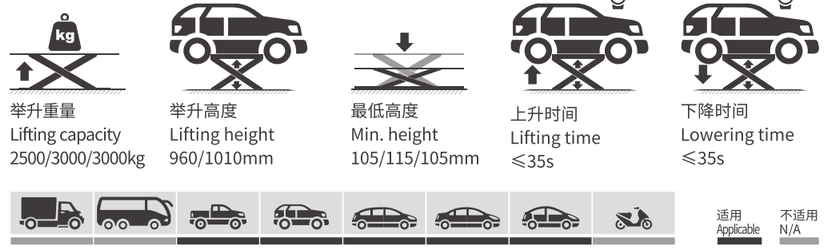

参数 Parameters

型号 Model	U-Z25M/Z30M	U-Z30LM
电源电压 Power supply	380V 50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2kW	2.2kW
噪音水平 Noise level	≤70dB	≤70dB
平台长度 Platform length	1480mm	1480mm
机器长度 Machine length	2080mm	2080mm
机器宽度 Machine width	1810mm	1810mm


U-Z30/Z30Y

气动解锁
Pneumatic
Lock Release

电磁下降
Electromagnetic
Lowering

免挖坑
No ditch
needed






U-Z30+Y = U-Z30Y
上车板可固定用作平台延伸板，适合长底盘车型
Allows to fix the ramp as an extendable platform, suits for long wheel base vehicles



选配：线控按钮
OPTIONAL:
Drive-by-wire button




选配：光电水平
OPTIONAL:
Photoelectric leveling

安全特点 SAFETY FEATURES


多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable




安全锁设计保证操作安全
Precision machined safety lock




同步4缸系统
Synchronized hydraulic cylinders system



二次下降，近地骤停警报提示
Safety descending stop & alarm





高度限位开关
Height limit switch





安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system


尺寸参数 DIMENSION

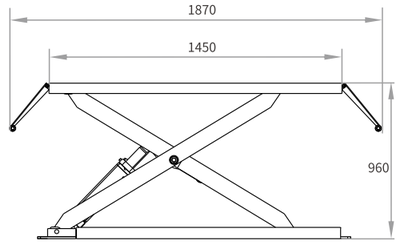

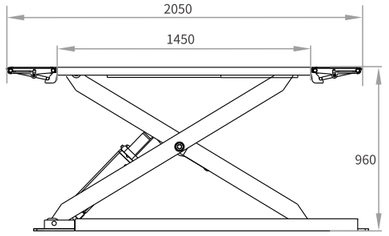






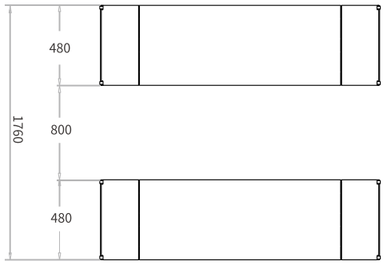

U-Z30




U-Z30Y



举升重量
Lifting capacity
3000kg



举升高度
Lifting height
960mm



最低高度
Min. height
105mm



上升时间
Lifting time
≤30s



下降时间
Lowering time
≤30s



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters


型号 Model	U-Z30	U-Z30Y
电源电压 Power supply	380V 50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2kW	2.2kW
噪音水平 Noise level	≤70dB	≤70dB
平台长度 Platform length	1450mm	1450-2050mm
机器长度 Machine length	2020mm	2020mm
机器宽度 Machine width	1760mm	1760mm

U-Y35/Y35D/Y40

气动解锁
Pneumatic
Lock Release


电磁下降
Electromagnetic
Lowering

四轮定位
For wheel
alignment



主机平台加长
Lengthened
Platform





四轮定位耐磨侧
滑配置
Abrasion resistant
slip plates for 4
wheel alignment



高精度同步液压油
缸优配进口密封圈
High-precision
synchronized
hydraulic cylinders with
imported sealed rings




选配：转角盘,位置可调
OPTIONAL:
Positiion-adjustable
turntable




选配：光电水平
OPTIONAL:
Photoelectric leveling

安全特点 SAFETY FEATURES

多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable




独特双边安全锁齿设计
Precision machined
double sided safety
teeth design




二次下降，近地骤停
警报提示
Safety descending
stop & alarm



主平台高度限位开关
Height limit switch
(Main platform)




安全阀加强安全保护
Safety valve for
anti-explosion of
hydraulic system




子机上限位
Height limit switch
(Jack)


尺寸参数 DIMENSION

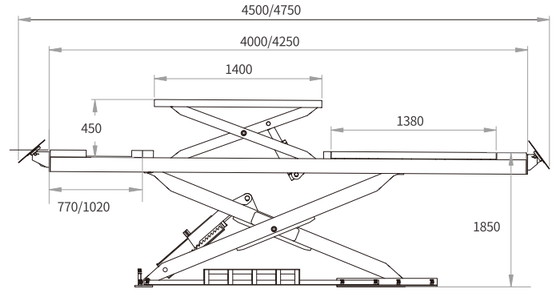


U-Y35 / Y35D

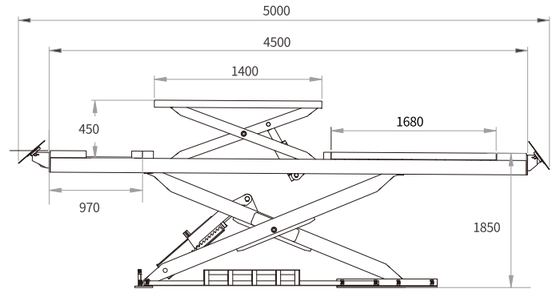

U-Y40

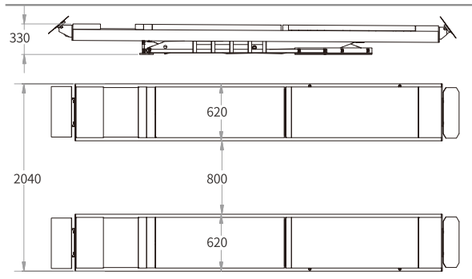




举升重量
Lifting capacity
3500/4000kg




举升高度
Lifting height
1850mm(主机 Main platform)
450mm(子机 Jack)



最低高度
Min. height
330mm



上升时间
Lifting time
≤55s



下降时间
Lowering time
≤55s



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-Y35/Y35D	U-Y40
电源电压 Power supply	380V 50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2kW	2.2kW
噪音水平 Noise level	≤70dB	≤70dB
平台长度 Platform length	4000/4250mm	4500mm
机器长度 Machine length	4500/4750mm	5000mm
机器宽度 Machine width	2040mm	2040mm

U-D35/D45 /D55


气动解锁
Pneumatic Lock Release

电磁下降
Electromagnetic Lowering

四轮定位
For wheel alignment

平台单边拉伸
Single sided extendable





四轮定位耐磨侧滑配置
Abrasion resistant slip plates for 4 wheel alignment



高精度同步液压油缸优配进口密封圈
High-precision synchronized hydraulic cylinders with imported sealed rings



选配：转角盘,位置可调
OPTIONAL:
Positiion-adjustable turntable



选配：光电水平
OPTIONAL:
Photoelectric leveling

安全特点 SAFETY FEATURES

多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable




独特双边安全锁齿设计
Precision machined double sided safety teeth design




二次下降，近地骤停警报提示
Safety descending stop & alarm



主平台高度限位开关
Height limit switch (Main platform)




安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system





子机上限位
Height limit switch (Jack)

尺寸参数 DIMENSION

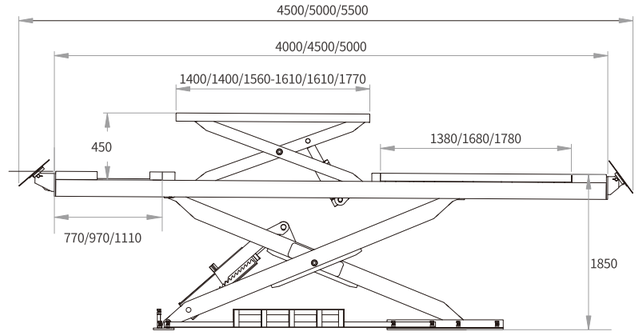

U-D35 / D45/D55

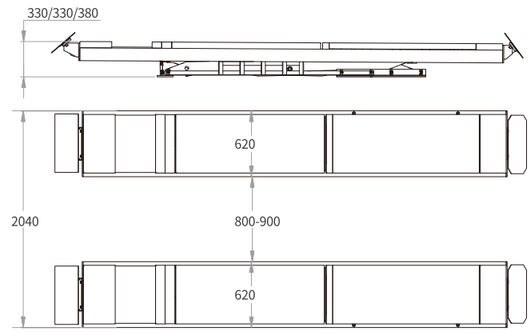




举升重量
Lifting capacity
3500/4500/5500kg



举升高度
Lifting height
1850mm(主机 Main platform)
450mm(子机 Jack)



最低高度
Min. height
330/330/380mm



上升时间
Lifting time
≤55s



下降时间
Lowering time
≤55s



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters


型号 Model	U-D35	U-D45	U-D55
电源电压 Power supply	380V 50Hz	380V 50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2kW	2.2kW	2.2kW
噪音水平 Noise level	⩽70dB	⩽70dB	⩽70dB
平台长度 Platform length	4000mm	4500mm	5000mm
机器长度 Machine length	4500mm	5000mm	5500mm
机器宽度 Machine width	2040mm	2040mm	2040mm

U-D35H/D45H /D55H

气动解锁
Pneumatic Lock Release

电磁下降
Electromagnetic Lowering


四轮定位
For wheel alignment



举升高度加高
Heightened

平台单边拉伸
Single sided extendable





四轮定位耐磨侧滑配置
Abrasion resistant slip plates for 4 wheel alignment



高精度同步液压油缸优配进口密封圈
High-precision synchronized hydraulic cylinders with imported sealed rings




选配：转角盘,位置可调
OPTIONAL:
Positiion-adjustable turntable




选配：光电水平
OPTIONAL:
Photoelectric leveling

安全特点 SAFETY FEATURES

多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable




独特双边安全锁齿设计
Precision machined double sided safety teeth design




二次下降，近地骤停警报提示
Safety descending stop & alarm



主平台高度限位开关
Height limit switch (Main platform)




安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system





子机上限位
Height limit switch (Jack)

尺寸参数 DIMENSION

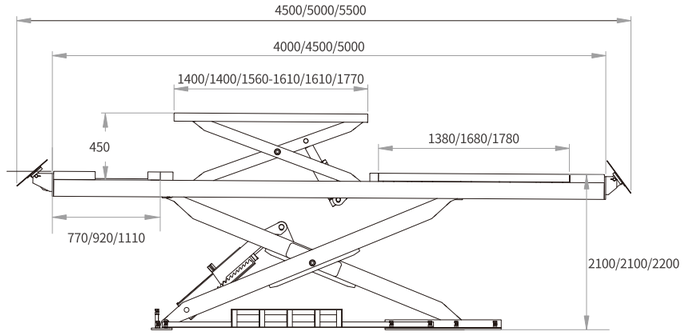


U-D35H / D45H/D55H

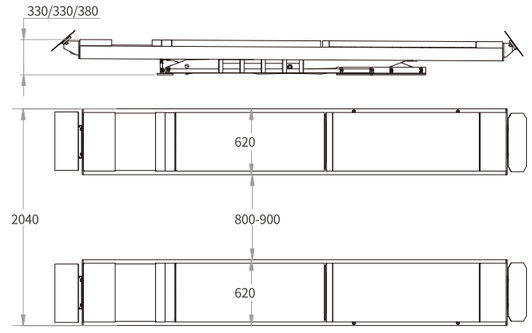




举升重量
Lifting capacity
3500/4500/5500kg




举升高度
Lifting height
2100/2100/2200mm
(主机 Main platform)
450mm(子机 Jack)



最低高度
Min. height
330/330/380mm



上升时间
Lifting time
≤55s



下降时间
Lowering time
≤55s



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-D35H	U-D45H	U-D55H
电源电压 Power supply	380V 50Hz	380V 50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2kW	2.2kW	2.2kW
噪音水平 Noise level	⩽70dB	⩽70dB	⩽70dB
平台长度 Platform length	4000mm	4500mm	5000mm
机器长度 Machine length	4500mm	5000mm	5500mm
机器宽度 Machine width	2040mm	2040mm	2040mm

U-D35B/D40B



免挖坑
No ditch needed



气动解锁
Pneumatic Lock Release




电磁下降
Electromagnetic Lowering



四轮定位
For wheel alignment






四轮定位耐磨侧滑配置
Abrasion resistant slip plates for 4 wheel alignment



选配：转角盘,位置可调
OPTIONAL:
Positiion-adjustable turntable



选配：光电水平
OPTIONAL:
Photoelectric leveling




选配：LED灯条照明
OPTIONAL:
LED Lighting

安全特点 SAFETY FEATURES


多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable




独特双边安全锁齿设计
Precision machined double sided safety teeth design




二次下降，近地骤停警报提示
Safety descending stop & alarm



高度限位开关
Height limit switch




安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system





双助力辅助油缸
Extra double auxiliary oil cylinders

尺寸参数 DIMENSION

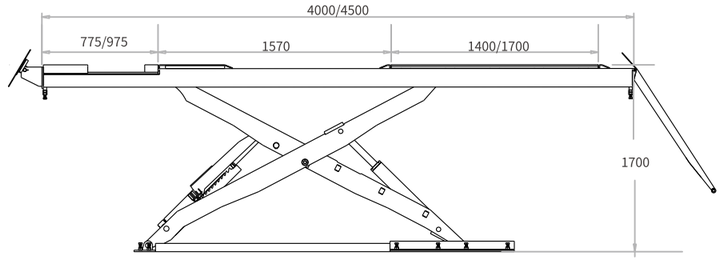


U-D35B/D40B

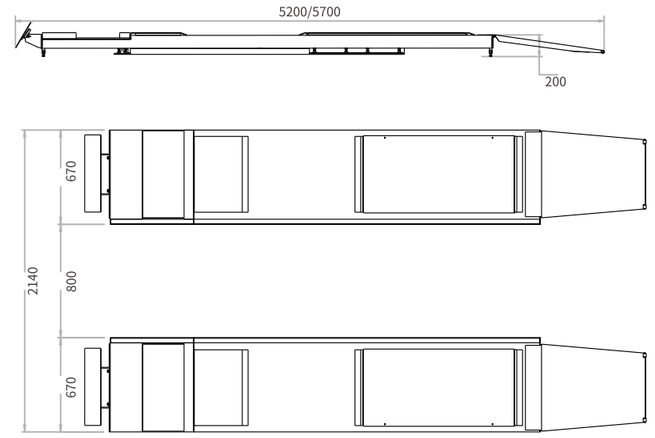




举升重量
Lifting capacity
3500/4000kg




举升高度
Lifting height
1700mm



最低高度
Min. height
200mm



上升时间
Lifting time
≤55s



下降时间
Lowering time
≤55s



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-D35B	U-D40B
电源电压 Power supply	380V 50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2kW	2.2kW
噪音水平 Noise level	≤70dB	≤70dB
平台长度 Platform length	4000mm	4500mm
机器长度 Machine length	5200mm	5700mm
机器宽度 Machine width	2140mm	2140mm

U-C35/C45/C55

气动解锁
Pneumatic
Lock Release

四轮定位
For wheel
alignment

电磁下降
Electromagnetic
Lowering

可选配二次小车
(OPTIONAL)
Rolling jack



U-C35/U-C45/U-C55



举升重量
Lifting capacity
3500/4500/5500kg

举升高度
Lifting height
1850mm

最低高度
Min. height
330/380mm

上升时间
Lifting time
≤55s

下降时间
Lowering time
≤55s



适用 Applicable　不适用 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-C35	U-C45	U-C55
电源电压 Power supply	380V 50Hz	380V 50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2kW	2.2kW	2.2kW
噪音水平 Noise level	≤70dB	≤70dB	≤70dB
平台长度 Platform length	4000mm	4500mm	5000mm
机器长度 Machine length	4500mm	5000mm	5500mm
机器宽度 Machine width	2140-2240mm	2140-2240mm	2140-2240mm
四轮定位 For wheel alignment	✓	✓	✓

U-P35/P45/P55

气动解锁
Pneumatic
Lock Release

电磁下降
Electromagnetic
Lowering

可选配二次小车
(OPTIONAL)
Rolling jack



U-P35/U-P45/U-P55



举升重量
Lifting capacity
3500/4500/5500kg

举升高度
Lifting height
1800mm

最低高度
Min. height
330/380mm

上升时间
Lifting time
≤55s

下降时间
Lowering time
≤55s



适用 Applicable　不适用 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-P35	U-P45	U-P55
电源电压 Power supply	380V 50Hz	380V 50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2kW	2.2kW	2.2kW
噪音水平 Noise level	≤70dB	≤70dB	≤70dB
平台长度 Platform length	4000mm	4500mm	5000mm
机器长度 Machine length	4500mm	5000mm	5500mm
机器宽度 Machine width	2140-2240mm	2140-2240mm	2140-2240mm

U-F35/F40
U-F45/F50/F55

单边手动解锁
Single sided manual lock release

选配 气动解锁
Optional Pneumatic Lock Release

选配 电动解锁
Optional Electric Lock Release



二次小车 （可选配置）

Rolling jack（OPTIONAL）2T/3T

方便客户自行安装
Convenient for clients' self-installation



手动小车
Manual Control



气动小车
Pneumatic Control

FS35 FS35D FS40 FS45 --U-X20TS/X20TQ
FS50 FS55 --U-X30TS/X30TQ
FS35 FS35D FS40 FS45 推荐U-X20TS/X20TQ,
FS50 FS55 推荐U-X30TS/X30TQ

可选配置

OPTIONAL



转角盘,位置可调
Position-adjustable




线控按钮
Drive-by-wire button




动力单元罩子+ 油管保护坦克链
Power unit cover + chain protector for oil hose

安全特点 SAFETY FEATURES

多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable



大钢丝滚轮
Big Pulley for steel rope




安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system




每个立柱设有主保险和断绳保险
Equipped with main insurance and rope break insurance on each column


尺寸参数 DIMENSION


U-F35/F40/F45

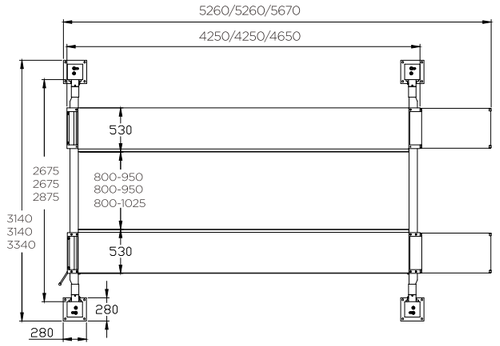




U-F50/F55

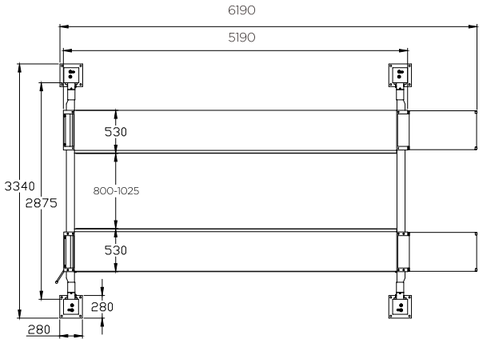







举升重量
Lifting capacity
3500/4000/4500/
5000/5500kg



举升高度
Lifting height
1700mm



最低高度
Min. height
175/200/205mm



上升时间
Lifting time
≤45/55s



下降时间
Lowering time
≤30/35s



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-F35/F40	U-F45	U-F50/F55
电源电压 Power supply	380V 50Hz	380V 50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2kW	2.2kW	2.2kW
噪音水平 Noise level	≤70dB	≤70dB	≤70dB
平台长度 Platform length	4250mm	4650mm	5190mm
机器长度 Machine length	5260mm	5670mm	6190mm
机器宽度 Machine width	3140mm	3340mm	3340mm

U-F40PD/F50PD

电动解锁
Electric Lock Release




可选配置 OPTIONAL




转角盘,位置可调
Position-adjustable

安全特点 SAFETY FEATURES


多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable



大钢丝滚轮
Big Pulley for steel rope



Pd检测系统
Including PD inspection system for ground clearance test




安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system



每个立柱设有主保险和断绳保险
Equipped with main insurance and rope break insurance on each column

尺寸参数 DIMENSION

U-F40PD/U-50PD

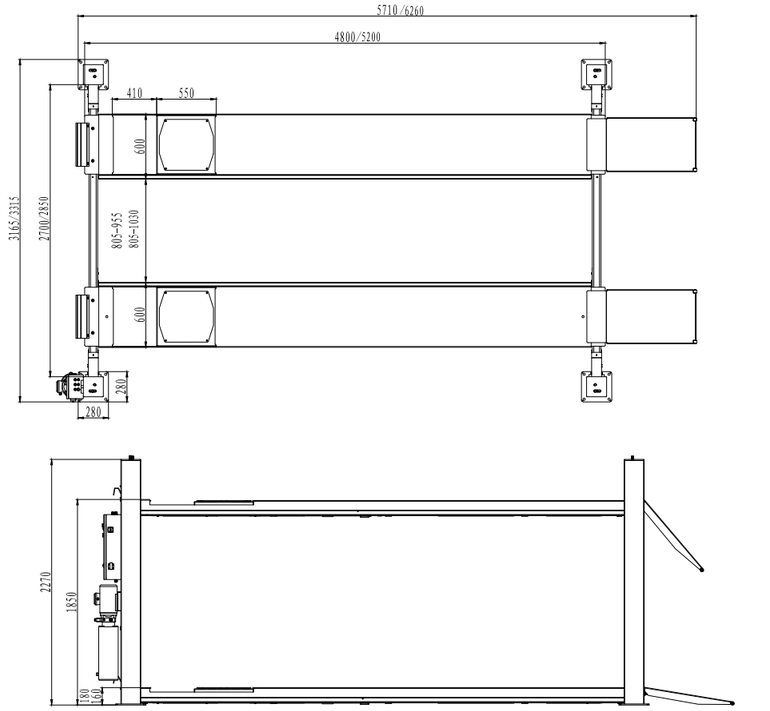



举升重量
Lifting capacity
4000/5000kg

举升高度
Lifting height
1850mm

最低高度
Min. height
160-180mm

上升时间
Lifting time
≤45/55s

下降时间
Lowering time
≤30/35s



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-F40PD	U-F50PD
电源电压 Power supply	380V 50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2kW	2.2kW
噪音水平 Noise level	≤70 dB	≤70 dB
平台长度 Platform length	4800mm	5200mm
机器长度 Machine length	5710mm	6260mm
机器宽度 Machine width	2270mm	2270mm


U-FS35/FS40/FS45/FS50
U-FS55/FS35D

单边手动解锁
Single sided manual lock release




安全特点 SAFETY FEATURES

多重保护，保障人车安全
Multiple-Protection
Safe and Reliable



大钢丝滚轮
Big Pulley for steel rope




安全阀加强安全保护
Safety valve for anti-explosion of hydraulic system




每个立柱设有主保险和断绳保险
Equipped with main insurance and rope break insurance on each column


尺寸参数 DIMENSION

U-FS35/FS35D/FS40

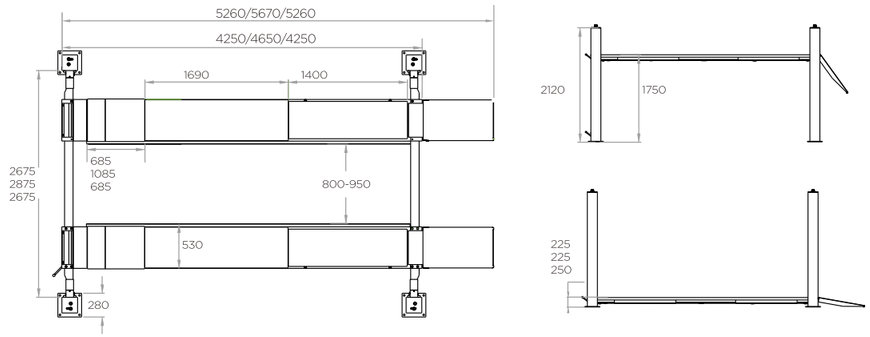

U-FS45/FS50/FS55

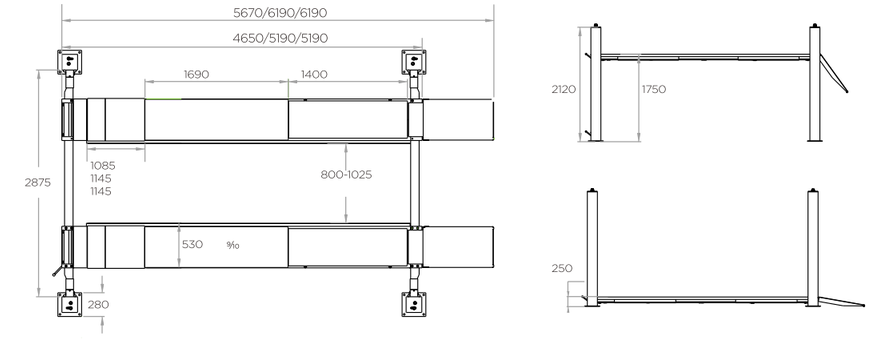



举升重量
Lifting capacity
3500/4000/4500/
5000/5500kg

举升高度
Lifting height
1750mm

最低高度
Min. height
225/250mm

上升时间
Lifting time
≤45/55s

下降时间
Lowering time
≤30/35s



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters


型号 Model	U-FS35/FS40	U-FS35D	U-FS45	U-FS50/FS55
电源电压 Power supply	380V 50Hz	380V 50Hz	380V 50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2kW	2.2kW	2.2kW	2.2kW
噪音水平 Noise level	≤70 dB	≤70 dB	≤70 dB	≤70 dB
平台长度 Platform length	4250mm	4650mm	4650mm	5190mm
机器长度 Machine length	5260mm	5670mm	5670mm	6190mm
机器宽度 Machine width	3140mm	3340mm	3340mm	3340mm
四轮定位 For wheel alignment	●	●	●	●

U-PFS55


气动解锁
Pneumatic
Lock Release

四轮定位
For wheel
alignment




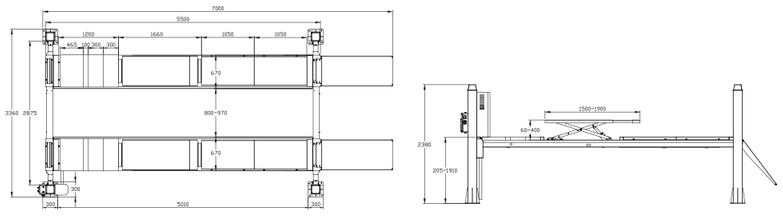

U-PFS55



举升重量
Lifting capacity
主机Main:5500kg
子机Lifting jack:4000kg




举升高度
Lifting height
1910mm



最低高度
Min. height
205mm



上升时间
Lifting time
≤50s



下降时间
Lowering time
≤50s



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-PFS55
电源电压 Power supply	380V 50Hz
电机功率 Motor power	2.2kW
噪音水平 Noise level	≤70 dB
平台长度 Platform length	5500mm
机器长度 Machine length	7000mm
机器宽度 Machine width	3360mm
四轮定位 For wheel alignment	


U-M01/M02


气动解锁
Pneumatic
Lock Release

电磁下降
Electromagnetic
Lowering








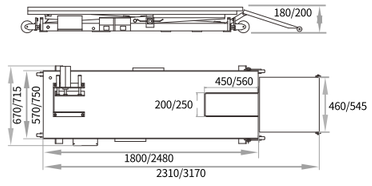

U-M01/U-M02




举升重量
Lifting capacity
300/500kg



举升高度
Lifting height
1200mm



最低高度
Min. height
180/200mm



上升时间
Lifting time
≤25/35s



下降时间
Lowering time
≤25/35s



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters


型号 Model	U-M01	U-M02
电源电压 Power supply	220V 50Hz	220V 50Hz
电机功率 Motor power	0.75kW	0.75kW
噪音水平 Noise level	≤70dB	≤70dB
平台长度 Platform length	1800mm	2480mm
机器长度 Machine length	2310mm	3170mm
机器宽度 Machine width	670mm	715mm


U-M08/M10

气动解锁
Pneumatic
Lock Release

电磁下降
Electromagnetic
Lowering



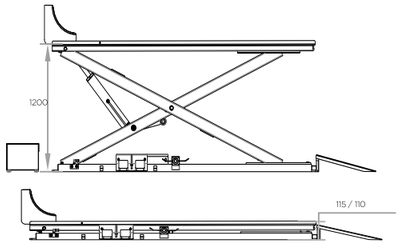

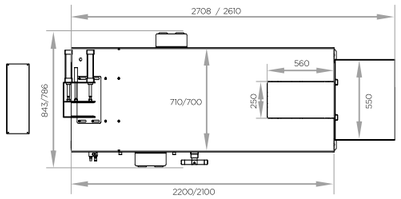

U-M08/M10



举升重量
Lifting capacity
500/300kg



举升高度
Lifting height
1200mm



最低高度
Min. height
115/110mm



上升时间
Lifting time
≤25s



下降时间
Lowering time
≤25s



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters


型号 Model	U-M08	U-M10
电源电压 Power supply	220V 50Hz	220V 50Hz
电机功率 Motor power	0.75kW	0.75kW
噪音水平 Noise level	≤70dB	≤70dB
平台长度 Platform length	2200mm	2100mm
机器长度 Machine length	2708mm	2610mm
机器宽度 Machine width	920mm	915mm


U-DP5/DP8

新能源电动车适用
EV-applicable











U-DP5

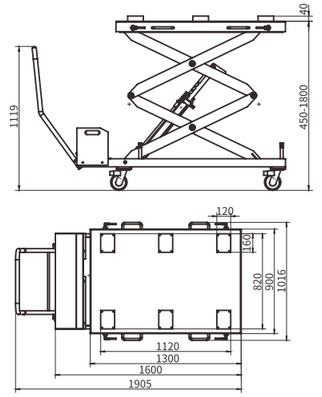

U-DP8



举升重量
Lifting capacity
1000kg



举升高度
Lifting height
1800mm



最低高度
Min. height
1130/450mm



上升时间
Lifting time
≤15s/55s



下降时间
Lowering time
≤可调 Adjustable /55s



适用 Applicable
不适用 N/A


参数 Parameters


型号 Model	U-DP5	U-DP8
电源电压 Power supply	220V 50Hz	220V 50Hz
电机功率 Motor power	1.1kW	0.75kW
噪音水平 Noise level	≤70dB	≤70dB
平台长度 Platform length	1246mm	1300mm
平台宽度 Platform width	800mm	900mm
机器长度 Machine length	1550mm	1943mm
机器宽度 Machine width	800mm	1016mm

U-DP4B


新能源电动车适用
EV-applicable








U-DP4B



举升重量
Lifting capacity
1000kg



举升高度
Lifting height
1700mm



最低高度
Min. height
860mm



上升时间
Lifting time
⩽30s



下降时间
Lowering time
⩽30s



适用 Applicable
不适用 N/A


参数 Parameters


型号 Model	U-DP4B
电源电压 Power supply	220V 50Hz
电机功率 Motor power	0.75kW
噪音水平 Noise level	⩽70dB
平台长度 Platform length	1550mm
平台宽度 Platform width	800mm
机器长度 Machine length	1924mm
机器宽度 Machine width	800mm

U-DP7


新能源电动车适用
EV-applicable



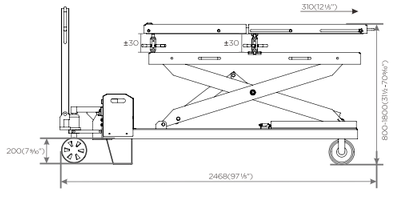

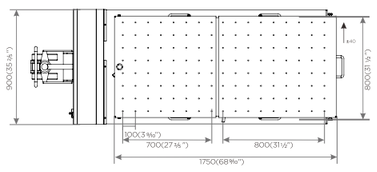

U-DP7



举升重量
Lifting capacity
1200kg



举升高度
Lifting height
1800mm



最低高度
Min. height
800mm



上升时间
Lifting time
⩽55s



下降时间
Lowering time
⩽55s



适用 Applicable
不适用 N/A

参数 Parameters

型号 Model	U-DP7
电源电压 Power supply	220V 50Hz
电机功率 Motor power	1.5kW
噪音水平 Noise level	⩽70dB
平台长度 Platform length	1750mm
平台宽度 Platform width	800mm
机器长度 Machine length	2468mm
机器宽度 Machine width	900mm

APPLICATION SCENARIO

应用场景

汽车4S店 4S store








汽车4S店 4S store



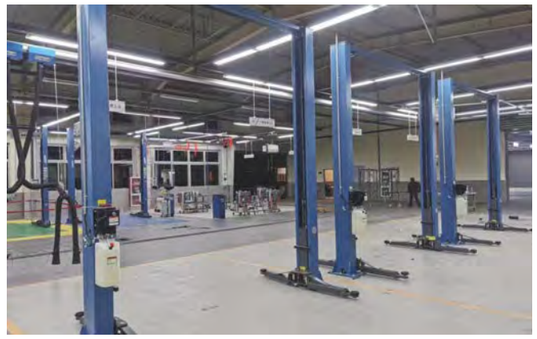






IM
智己体验及交付中心
EXPERIENCE & DELIVERY CENTER






北京中润发
一汽-大众特许经销商






4500KG

汽车4S店 4S store









汽车4S店 4S store







汽车4S店 4S store









汽车4S店 4S store










汽车4S店 4S store





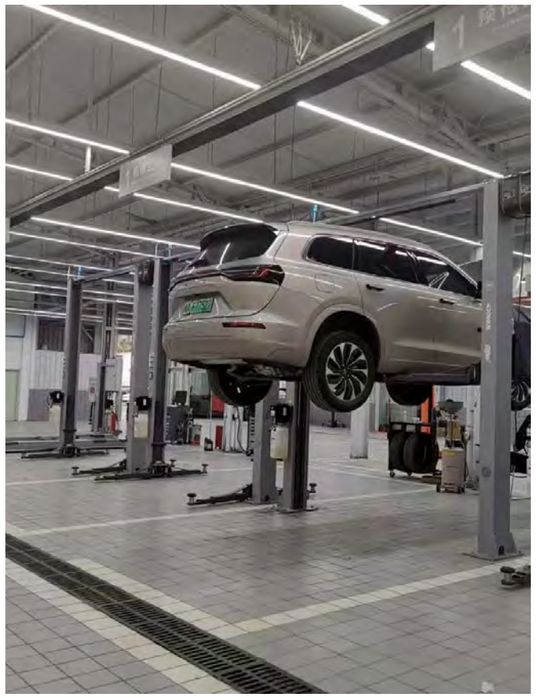



时尚改装车店案例 Turning store cases












透 明 | 有 保 障
武汉公安娇蜜钢店
天猫养车


四轮定位 01

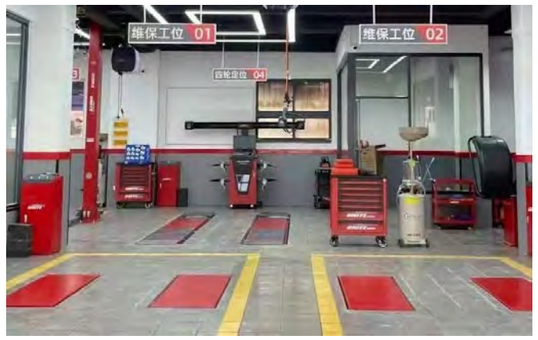
维保工位 01
维保工位 02
四轮定位 04

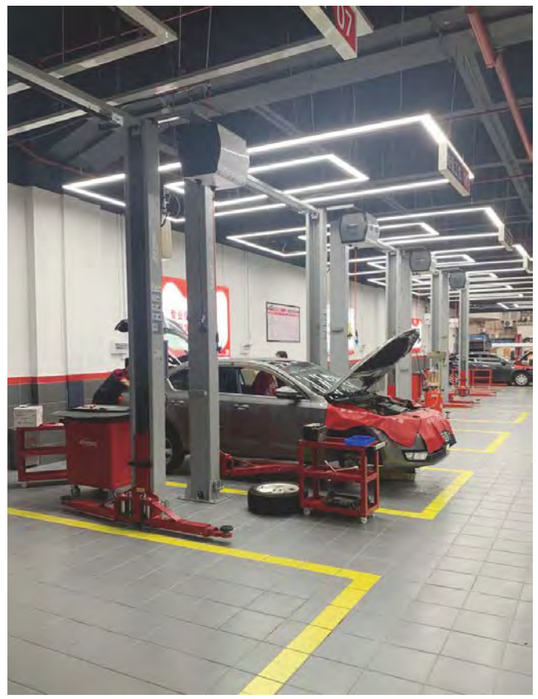


途虎养车
正品自营






虎式服务
途虎养车


CHAO YANG
朝阳轮胎
zc rubber
中策橡胶2022
最强技师
2022中策橡胶最强技师第五季杭州总


zc rubber
中策橡胶2022
最强技师
2022中策最强技师


CASTROL


U-256PRO
Tyre changer


zc rubber
中策橡胶
中策橡胶2022
最强技师
冠军
中策车空间


店面全品解决方案
UNITE
亚军


UNITE
好运1号
SOLMAX
245/45ZR18XL

APPLICATION SCENARIO

应用场景



加油站 Gas station



专业洗美店
Professional car wash shop



汽车4S店 4S store





技师学院-隧道洗车机
Technician College



无接触洗车机
Touch-free car washes



巴士站 Bus stop

UNITE
FIREFLY PLAN

优耐特UNITE “萤火虫行动”























时间：2020年7月　地点：青海玉树（海拔4966米）　活动：扎西达堂助学活动

Date: July 2020　Place: Yushu Qinghai (altitude 4966m)　Project: Zhaxidatang scholarship program