



VIMET CORP

CÙNG BẠN BƯỚC ĐẾN THÀNH CÔNG

Trụ sở: H64 Dương Thị Giang, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh
Vimet Hà Nội: Số 09 đường 3-2 Gamuda Gardens, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 028 38 38 38 88 - 035 247 2468 **Fax :** 028 6266 3000
Website: www.thietbioto.vn - www.thegioidungcu.vn **Email:** info@vimet.com.vn
Số tài khoản: 1111 888 999 - Vietcombank - CN Tân Bình **Mã số thuế:** 0307404813

Chuyên cung cấp:

Thiết bị ô tô, xe máy, rửa xe làm sạch, kiểm định đo lường, vỏ lốp, công nghiệp, dầu khí, dạy nghề và dụng cụ cầm tay....



Tổng quan



VIMET

ISO 9001:2015

Leisuwash SG - Hệ thống Phun Hóa Chất Theo Dõi Đường Nét và Rửa Áp Lực Cao Siêu Mạnh

Trong một số giai đoạn, hai loại hóa chất được sử dụng lên xe để loại bỏ bất kỳ bụi bẩn nào đã đóng cứng, với hệ thống phun bao quanh của chúng tôi, hóa chất sẽ được phân phối đều đến tất cả các khu vực của xe. Máy sẽ tự động nhận diện và xác định tất cả các loại xe, theo dõi theo hình dạng của thân xe ở khoảng cách chính xác là 35cm, nước được cung cấp xen kẽ từ cánh tay ngang hoặc từ cánh tay đứng, áp lực nước cao lên đến 100 bar với 15 vòi phun có thể dễ dàng xả sạch bụi bẩn. Cánh tay ngang có thể đi xuống đến đáy và tạo ra quá trình làm sạch hoàn hảo ở đầu và đuôi xe.



Xả nước xung quanh và xả áp lực cao

Leisuwash SG - Hệ Thống Bọt Lava OverGlow Hi-Gloss

Hoạt tính sáng và cải thiện khả năng làm sạch, làm cho bề mặt sơn trở nên đẹp và sáng hơn. Đèn LED đa dạng màu sắc tuyệt vời sẽ thu hút tài xế từ đường phố vào khu vực rửa xe của bạn.



OverGlow Hi-Gloss Lava Foam System

Leisuwash SG - Rửa Áp Lực Cao với Hai Cánh Tay

Hệ thống cảm biến siêu âm của Đức P+F đảm bảo khoảng cách rửa chính xác là 35 cm ở cả hai bên, nước được cung cấp xen kẽ từ cánh tay ngang hoặc từ cánh tay đứng. Áp lực xả lên đến 100 bar với 9 vòi phun mạnh mẽ được làm tại Mỹ ở cả hai bên, có thể làm sạch hiệu quả các bề mặt bên và khu vực sườn của xe..



High Pressure Side Wash with Duel Arm

Nước rửa thẩm thấu ngược Leisuwash SG Spot Free

Rửa cuối cùng với nước lthẩm thấu ngược có thể thực hiện việc rửa xe không để lại vết nước, lớp sáp phủ tinh thể có thể được hấp thụ hoàn toàn trên bề mặt thân xe, mang lại bảo vệ tốt cho sơn xe và tính năng chống mưa axit, ô nhiễm, và tác động của tia UV..



Leisuwash SG - Hệ thống sấy khí kết hợp

Theo triết lý của Leisuwash, không có một hệ thống rửa xe tốt mà không có một hệ thống sấy xe tốt. Leisuwash SG được trang bị với ba động cơ Siemens công suất 5.5kw và một động cơ 4kw tích hợp trong máy rửa xe, kiểm soát luồng không khí thông qua bốn ống tròn đầu ra. Nhiệm vụ đầu tiên là phân tách một lượng không khí lớn tiếp theo là theo dõi luồng không khí để sấy khô bề mặt thân xe, hoàn thành quá trình sấy khô xe trong vòng 50 giây.




Hệ thống sấy khô tích hợp

VIMET
ISO 9001:2015



Leisuwash SG 3D Drawing

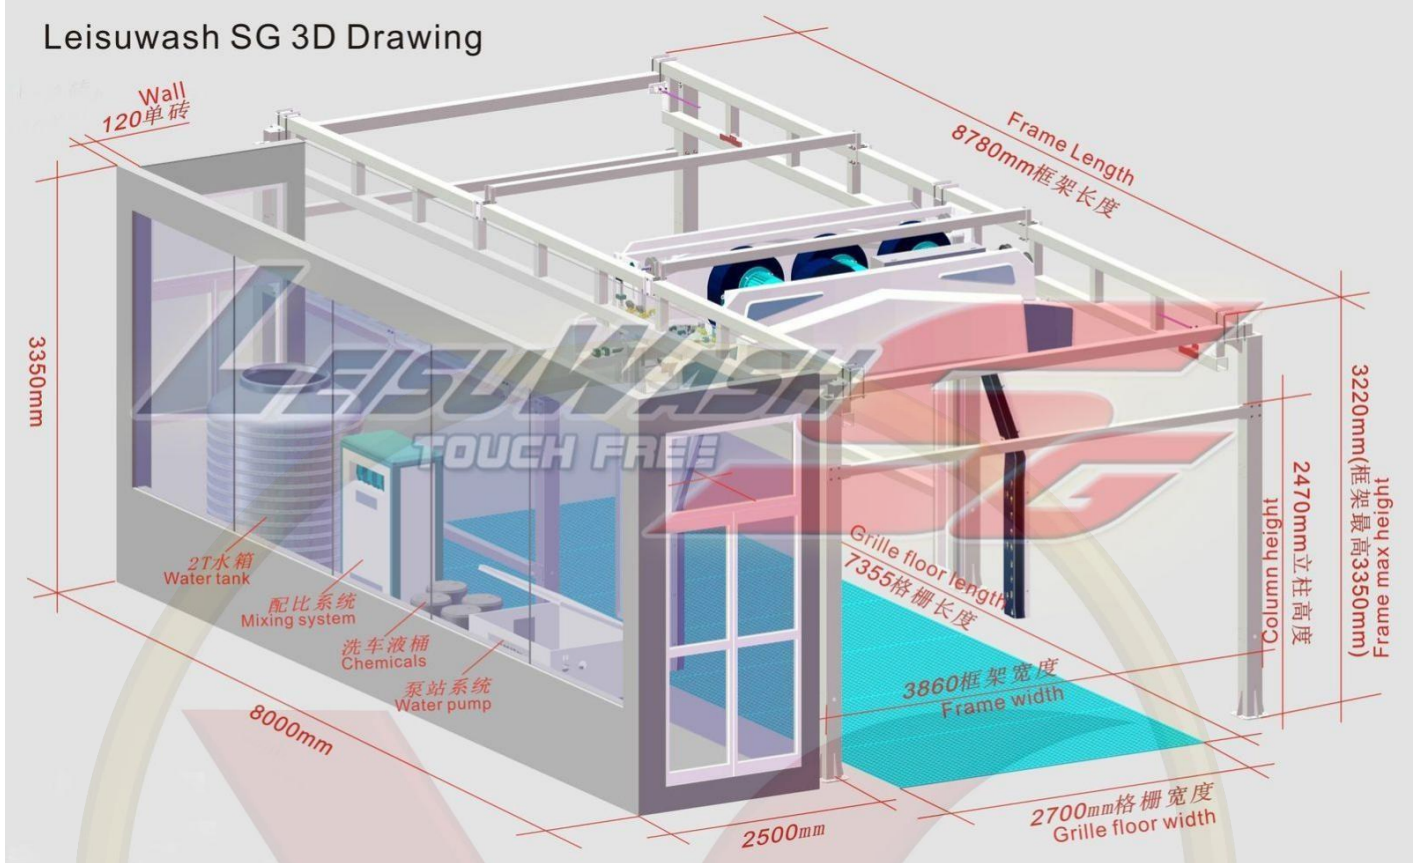


Leisuwash SG Car Wash Equipment 3D Drawing



VIMET
ISO 9001:2015

Leisuwash SG Car Wash Equipment - Installation, Shipping Dimensions

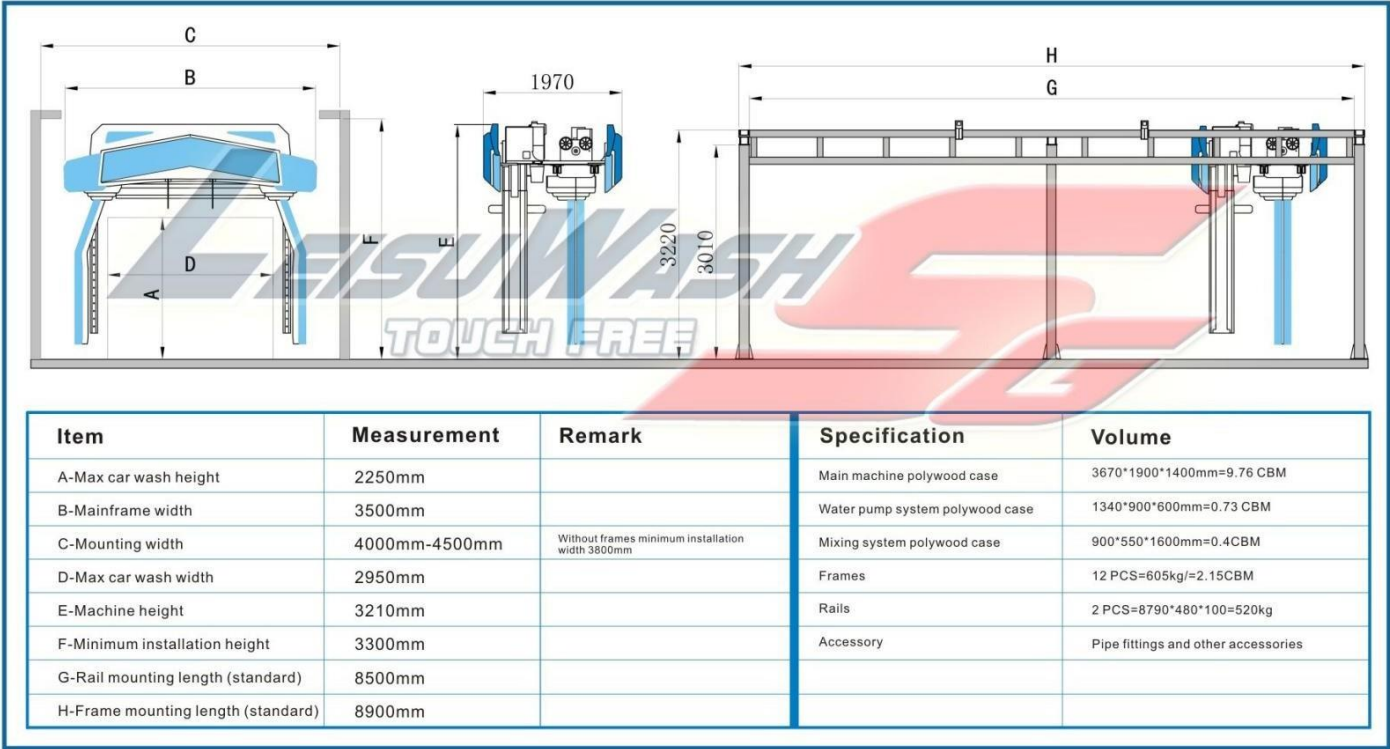

leisuwash SG:≈13.8 m³/leisuwash SG≈3500kg

- A - Chiều cao xe lớn nhất
- B - Chiều rộng khung chính
- C - Chiều rộng lắp đặt
- D - Chiều rộng xe lớn nhất
- E - Chiều cao của máy rửa xe
- F - Chiều cao lắp đặt nhỏ nhất
- G - Chiều dài đường ray lắp đặt (tiêu chuẩn)
- H - Chiều dài khung lắp đặt (tiêu chuẩn)

Leisuwash SG Car Wash Equipment Installation, shipping dimensions

Item	Parameters / Process / Brand / Energy Consumption	Item	Parameters / Process / Brand / Energy Consumption
Power requirement	380V/22Kw/50Hz	Lifting device	304 stainless steel
Control system PLC	German Siemens industrial control PLC	Mainframe Rack	Hot-dip galvanizing + plastic spray (plastic powder)
Electrical components	French Schneider	Mounting frame 160*160*4	Hot-dip galvanizing, welding unnecessary
Ultrasonic sensor	Germany B+F (original import)	HMI	10 inch Delta color touch screen
High pressure piston pump	Taiwan Wuli (original import)	Drive System	Germany Siemens frequency conversion drive
Pump motor	Germany Siemens aluminum motor	Pneumatic Components	Taiwan AirTAC
Air dryer motor	Germany Siemens aluminum motor	Nozzles	American SPRAY (original import) 316L stainless steel
High-pressure hose	American Parker	Rotary joint	American (original import) 304 stainless steel
Engineering towline	Germany IGUS (original import)	Max car wash size	Length 5600mm / width 2950mm / height 2250mm
Towline cable	Germany IGUS (original import)	Car wash speed	Fast wash 5 mins/car; Super wash 7 mins/car
Longitudinal/transverse timing belt	Italy MEGADYNE	Water Consumption	Fast wash 200L/car; Super wash 350L/car
Reducer	Italy SITI	Energy consumption	Fast wash 1KWH/car; Super wash 1.3KWH/car
Wind drum / impeller	304 stainless steel (80 decibels / 40 decibels)	Chemical consumption	Standard wash RMB3/car; Super wash RMB3.5/car
Rotating arm	304 stainless steel		

Leisuwash SG Automatic Car Wash System parameters

- Nguồn điện yêu cầu: 380V/22Kw/50Hz ;
- HMI: Màn hình cảm ứng màu Delta 10 inch
- Hệ thống điều khiển PLC: Đức Siemens Industrial Control PLC
- Thành phần điện: Pháp Schneider
- Thành phần khí nén: Đài Loan AirTAC
- Thiết bị cảm biến siêu âm: Đức B+F
- Vòi phun: Mỹ SPRAY, thép không gỉ 316L
- Bơm piston áp lực cao: Đài Loan
- Bơm motor: Đức Siemens
- Ống áp lực cao: Mỹ Parker
- Motor sấy: Đức Siemens
- Dây đai: Ý MEGADYNE
- Chất tẩy tổng hợp: Ý SITI
- Bơm ly tâm, tay xoay, thiết bị nâng: thép không gỉ 304
- Khung 160*160*4: Mạ kẽm nóng, không nhất thiết phải hàn
- Kích thước xe rửa lớn nhất: Chiều dài 5600mm / rộng 2950mm / cao 2250 mm
- Tốc độ rửa xe: rửa tiêu chuẩn 5 phút/xe; siêu rửa 7 phút/xe
- Lượng nước tiêu thụ: rửa tiêu chuẩn 200L/xe; siêu rửa 350L/xe
- Năng lượng tiêu thụ: rửa tiêu chuẩn 1KWH/xe; siêu rửa 3KWH/xe
- Dung dịch rửa xe tiêu thụ: rửa xe tiêu chuẩn RMB3/car; siêu rửa 3,5/xe

