

VEHICLE LIFT

举升机

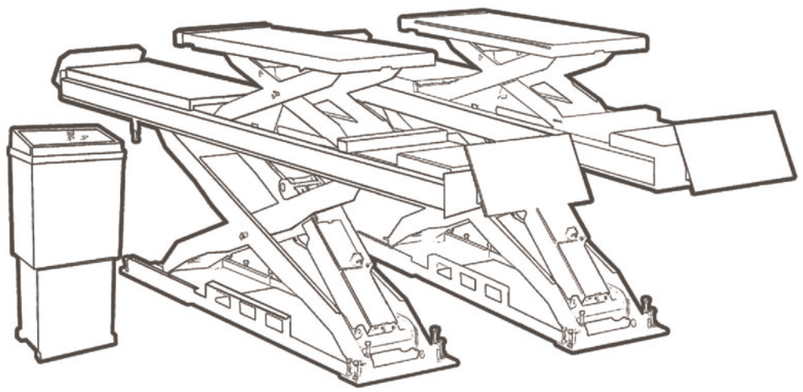

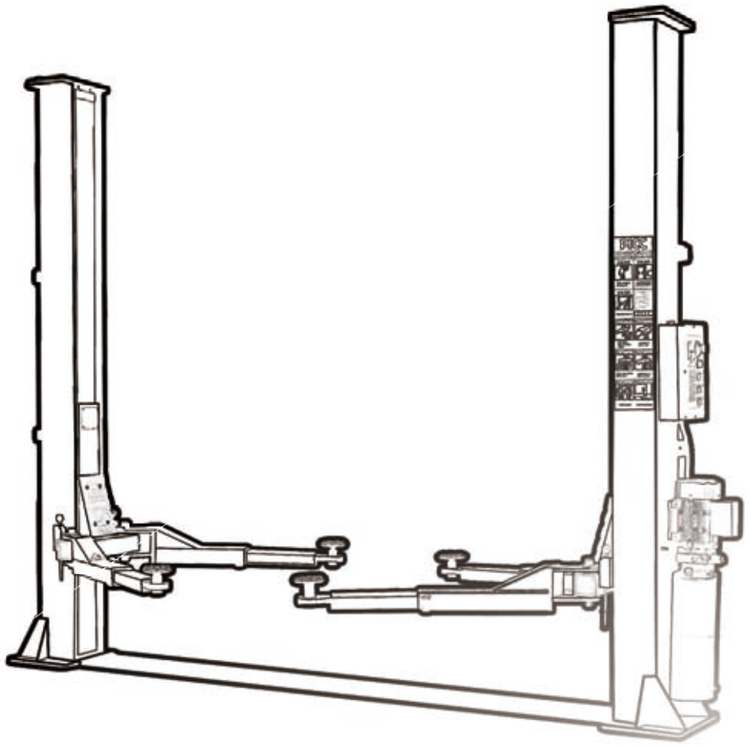


U-T40
U-T40E

Floor Cover Plate Two Post Vehicle Lift
底板双柱举升机

(CE:ONLY FOR U-T40E)

U-T40

Dual manual Lock Release
双边手动解锁

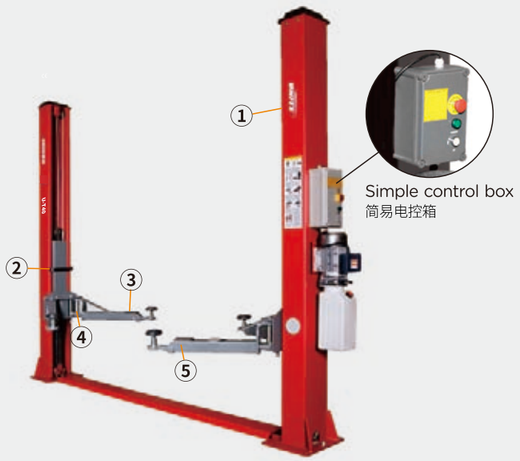

Simple control box
简易电控箱

U-T40E


Electric Lock Release
电动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降



Make according to CE norms
按照CE标准制造

SAFETY FEATURES 安全特点



① Height limit switch
上限位开关




② Car door protection
车门保护垫



③ Arm pad
托臂垫



④ Automatic all-steel arm-locking device
全自动全钢锁臂装置



⑤ Foot Protection Device
防压脚装置



Dual hydraulic cylinders
双液压缸设置



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护




Synchronization cables
同步钢丝绳



Chain protector
防脱链装置



Easy access grease nipple design
外置润滑油加注口



Dust protection
防尘布

STANDARD 标准配置



Aluminum motor
铝电机，耐用，散热好



Adjustable lifting pad to three(3) heights
可调橡胶托垫**3**节高度



Two stage arms
2节臂




Adapters
增高柱

OPTIONAL 选配





Optional:Adapters
(选配) 增高柱



Optional:three stage arms
(选配) 3节臂

DIMENSION 尺寸参数

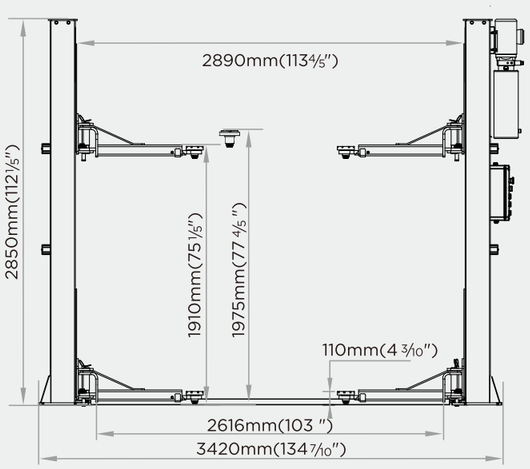

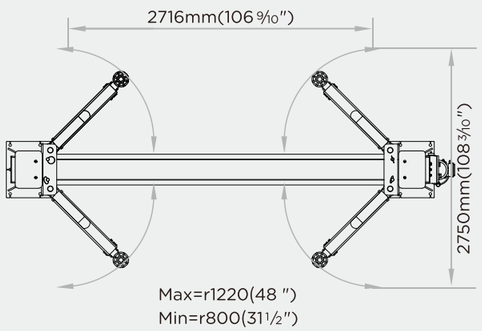

U-T40E

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-T40	U-T40E
Capacity 举升重量	**4.0 Ton**	**4.0 Ton**
Lifting height 举升高度	1910mm(75⅕")	1910mm(75⅕")
Min height 托臂高度	110mm(4 3⁄10")	110mm(4 3⁄10")
Max car width 通车宽度	2616mm(103 ")	2616mm(103 ")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW
Shipping Information 装运信息	Loading QTY : **30** units/20' CTNR 2940*455*670mm (628 kg/units)	Loading QTY : **30** units/20' CTNR 2940*455*750mm (628 kg/units)

U-T40A
U-T40EA


Arch Type Clear Floor Two Post Vehicle Lift
龙门双柱举升机

4.0 | CE | EAC | ISO 9001 | PICC

(CE:ONLY FOR U-T40EA)

U-T40A

Dual manual Lock Release
双边手动解锁

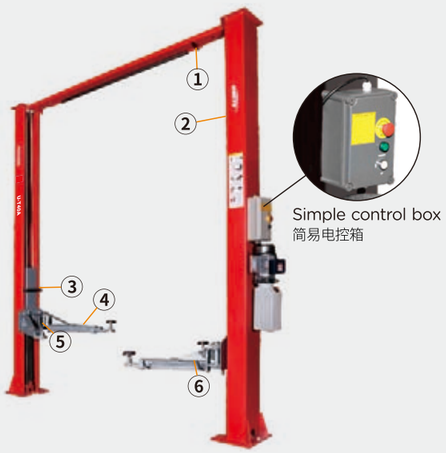

Simple control box
简易电控箱

U-T40EA

Electric Lock Release
电动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降



Make according to CE norms
按照CE标准制造

SAFETY FEATURES 安全特点



① Top beam design
车顶防撞设计



② Height limit switch
上限位开关




③ Car door protection
车门保护垫



④ Arm pad
托臂垫



⑤ Automatic all-steel arm-locking device
全自动全钢锁臂装置



⑥ Foot Protection Device
防压脚装置



Dual hydraulic cylinders
双液压缸设置



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护




Synchronization cables
同步钢丝绳



Chain protector
防脱链装置



Easy access grease nipple design
外置润滑油加注口



Dust protection
防尘布

STANDARD 标准配置



Aluminum motor
铝电机，耐用，散热好



Adjustable lifting pad to three(3) heights
可调橡胶托垫**3**节高度



Two stage arms
2节臂




Adapters
增高柱

OPTIONAL 选配





Optional:Adapters
(选配) 增高柱



Optional:three stage arms
(选配) 3节臂

DIMENSION 尺寸参数

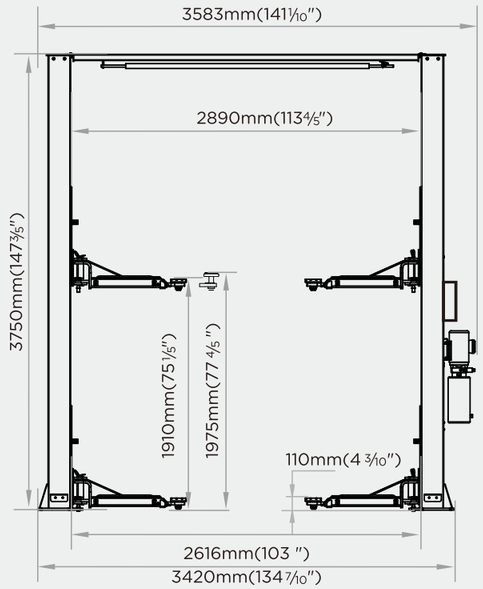

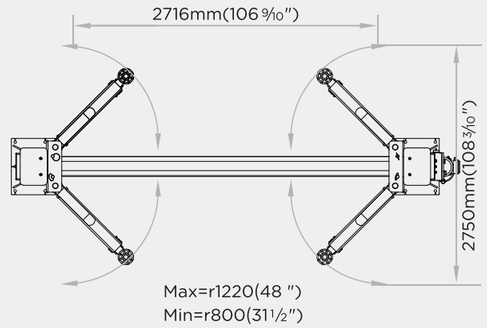

U-T40A

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-T40A	U-T40EA
Capacity 举升重量	**4.0 Ton**	**4.0 Ton**
Lifting height 举升高度	1910mm(75 1/5 ")	1910mm(75 1/5 ")
Min height 托臂高度	110mm(4 3/10")	110mm(4 3/10")
Max car width 通车宽度	2616mm(103 ")	2616mm(103 ")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW
Shipping Information 装运信息	Loading QTY : **15** units/20' CTNR 3680*450*703mm (657 kg/units)	Loading QTY : **15** units/20' CTNR 3840*455*750mm (660 kg/units)


U-T40B
U-T40EB

Arch Type Clear Floor Two Post Vehicle Lift
龙门双柱举升机

(CE:ONLY FOR U-T40EB)

U-T40B

Dual manual Lock Release
双边手动解锁

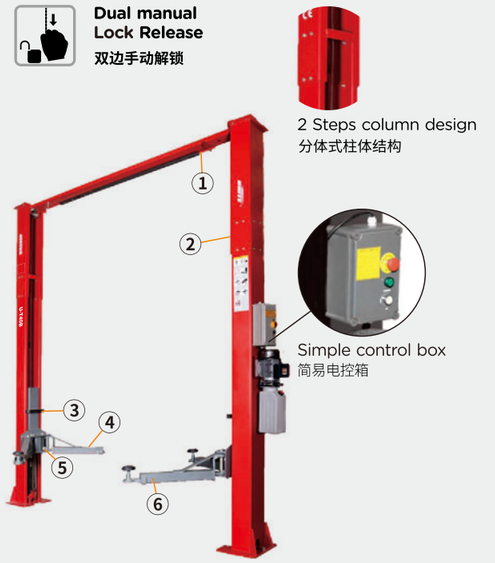

2 Steps column design
分体式柱体结构

Simple control box
简易电控箱

U-T40EB

Electric Lock Release
电动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降



2 Steps column design
分体式柱体结构





Make according to CE norms
按照CE标准制造

SAFETY FEATURES 安全特点



① Top beam design
车顶防撞设计



② Height limit switch
上限位开关




③ Car door protection
车门保护垫



④ Arm pad
托臂垫



⑤ Automatic all-steel arm-locking device
全自动全钢锁臂装置



⑥ Foot Protection Device
防压脚装置



Dual hydraulic cylinders
双液压缸设置



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护




Synchronization cables
同步钢丝绳



Chain protector
防脱链装置



Easy access grease nipple design
外置润滑油加注口



Dust protection
防尘布

STANDARD 标准配置



Aluminum motor
铝电机，耐用，散热好



Adjustable lifting pad to three(3) heights
可调橡胶托垫3节高度



Two stage arms
2节臂




Adapters
增高柱

OPTIONAL 选配




Optional:Adapters
(选配) 增高柱




Optional:three stage arms
(选配) 3节臂

DIMENSION 尺寸参数

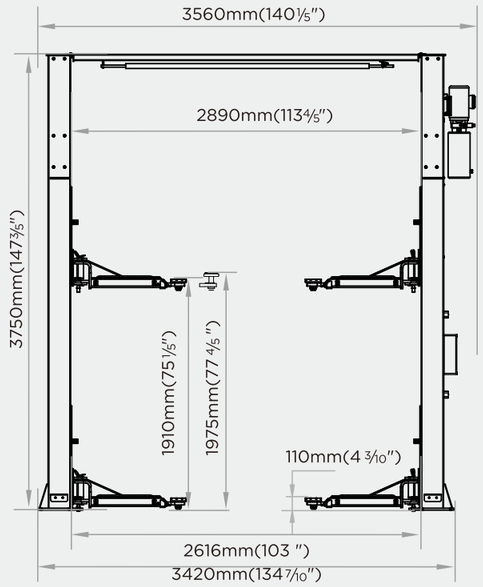

U-T40EB

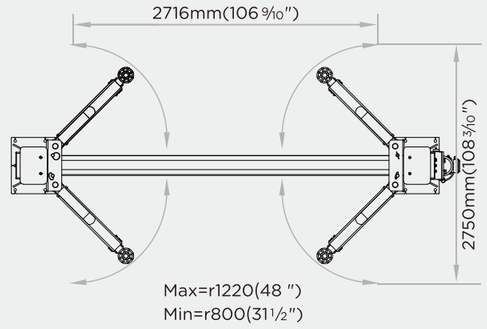

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-T40B	U-T40EB
Capacity 举升重量	**4.0 Ton**	**4.0 Ton**
Lifting height 举升高度	1910mm(75⅕")	1910mm(75⅕")
Min height 托臂高度	110mm(4 3⁄10")	110mm(4 3⁄10")
Max car width 通车宽度	2616mm(103 ")	2616mm(103 ")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW
Shipping Information 装运信息	Loading QTY : **30** units/20' CTNR 2930*455*750mm (682 kg/units)	Loading QTY : **30** units/20' CTNR 2940*450*750mm (682 kg/units)

U-T40EF

True Assymmetric Clear Floor Two Post Vehicle Lift
龙门式双柱举升机



U-T40EF

Electric Lock Release
电动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降



Make according to CE norms
按照CE标准制造

SAFETY FEATURES 安全特点




① Allow full door open with asymmetric column design
非对称式结构设计，保证车门的打开角度



② Top beam design
车顶防撞设计



③ Height limit switch
上限位开关



④ Foot Protection Device
防压脚装置




Reverse pulling cylinder
倒置油缸设置



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护



Synchronization cables
同步钢丝绳



High strength safety lock
高强度安全锁


STANDARD 标准配置



Aluminum motor
铝电机，耐用，散热好



Adjustable lifting pad to three(3) heights
可调橡胶托垫**3**节高度



Three stage arms & Two stage arms
3节臂 & 2节臂




Adapters
增高柱

OPTIONAL 选配



Optional:Adapters
(选配) 增高柱

DIMENSION 尺寸参数

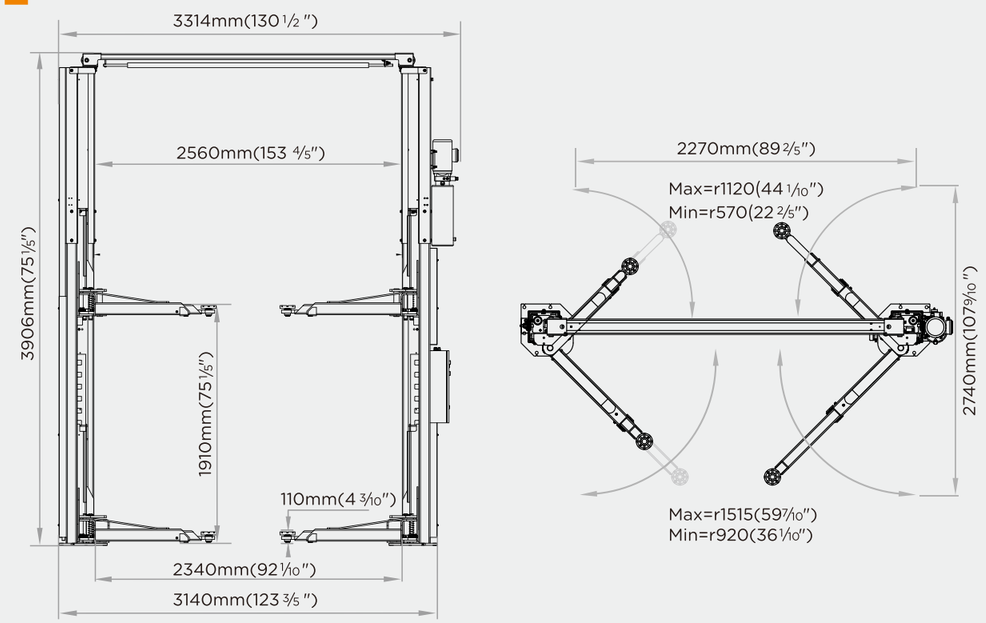


TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-T40EF
Capacity 举升重量	**4.0 Ton**
Lifting height 举升高度	1910mm(75 1/5")
Min height 托臂高度	110mm(4 3/10")
Max car width 通车宽度	2340mm(92 1/10")
Power supply 电源功率	220V/380V 50Hz 3PH 3.0kw
Shipping Information 装运信息	Loading QTY : **24** units/20' CTNR 2940*720*520mm (732 kg/units)

U-T50E

Floor Cover Plate Two Post Vehicle Lift
底板双柱举升机

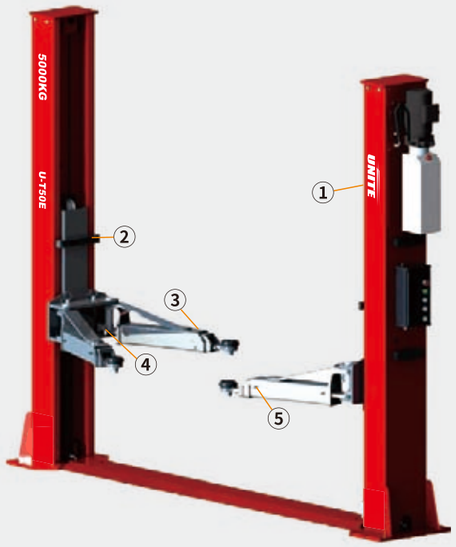

U-T50E

Electric Lock Release
电动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降

Make according to CE norms
按照CE标准制造

SAFETY FEATURES 安全特点




① Height limit switch
上限位开关




② Car door protection
车门保护垫




③ Arm pad
托臂垫



④ Automatic all-steel arm-locking device
全自动全钢锁臂装置



⑤ Foot Protection Device
防压脚装置



Dual hydraulic cylinders
双液压缸设置



Safety valve
安全阀




Synchronization cables
同步钢丝绳



Chain protector
防脱链装置



Easy access grease nipple design
外置润滑油加注口



Dust protection
防尘布


STANDARD 标准配置



Aluminum motor
铝电机，耐用，散热好



Adjustable lifting pad to two(2) heights
可调橡胶托垫**2**节高度



Three stage arms
3节臂

OPTIONAL 可选配置




Optional:Adapters
(选配）增高柱



Optional:Adapters
(选配）增高柱

DIMENSION 尺寸参数

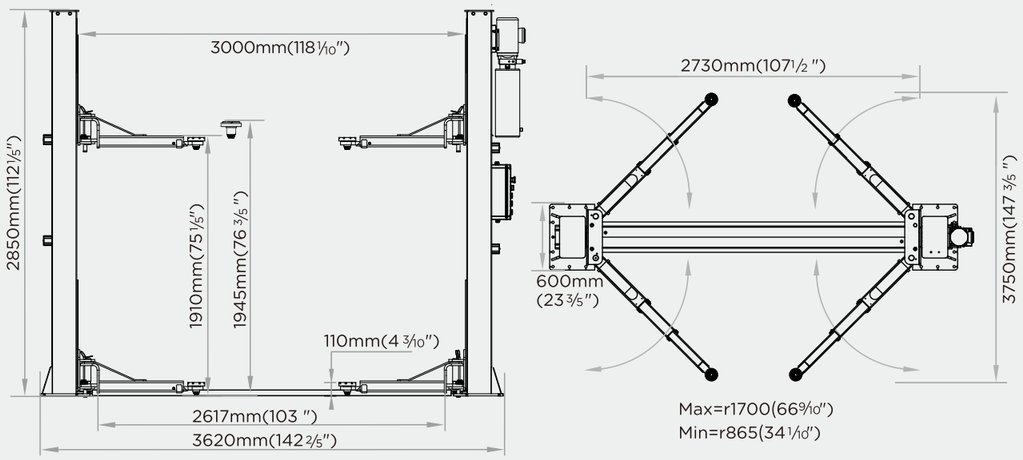


TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-T50E
Capacity 举升重量	**5.0 Ton**
Lifting height 举升高度	1910mm(75 1/5")
Min height 托臂高度	110mm(4 3/10")
Max car width 通车宽度	2617mm(103 ")
Power supply 电源功率	220V/380V 50Hz 3PH 3.0kw
Shipping Information 装运信息	Loading QTY : **12** units/20' CTNR 2881*998*612mm (1031 kg/units)

U-T60EB

Arch Type Clear Floor Two Post Vehicle Lift
龙门双柱举升机

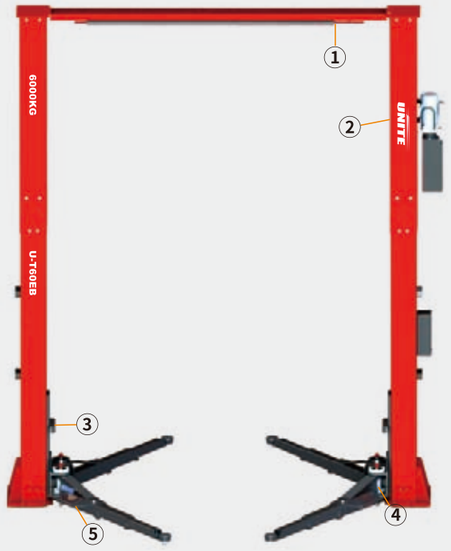

U-T60EB

Electric Lock Release
电动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降



Make according to CE norms
按照CE标准制造

SAFETY FEATURES 安全特点




① Top beam design
车顶防撞设计




② Height limit switch
上限位开关



③ Car door protection
车门保护垫



④ Arm lock engaged automatically when lifting
升降时自动锁紧托臂



⑤ Foot Protection Device
防压脚装置



Dual hydraulic cylinders
双液压缸设置



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护




Synchronization cables
同步钢丝绳



Chain protector
防脱链装置



Easy access grease nipple design
外置润滑油加注口



Dust protection
防尘布


STANDARD 标准配置



Aluminum motor
铝电机，耐用，散热好



Adjustable lifting pad to two(2) heights
可调橡胶托垫2节高度



Three stage arms
3节臂

OPTIONAL 可选配置




Optional:Adapters
(选配）增高柱



Optional:Adapters
(选配）增高柱

DIMENSION 尺寸参数

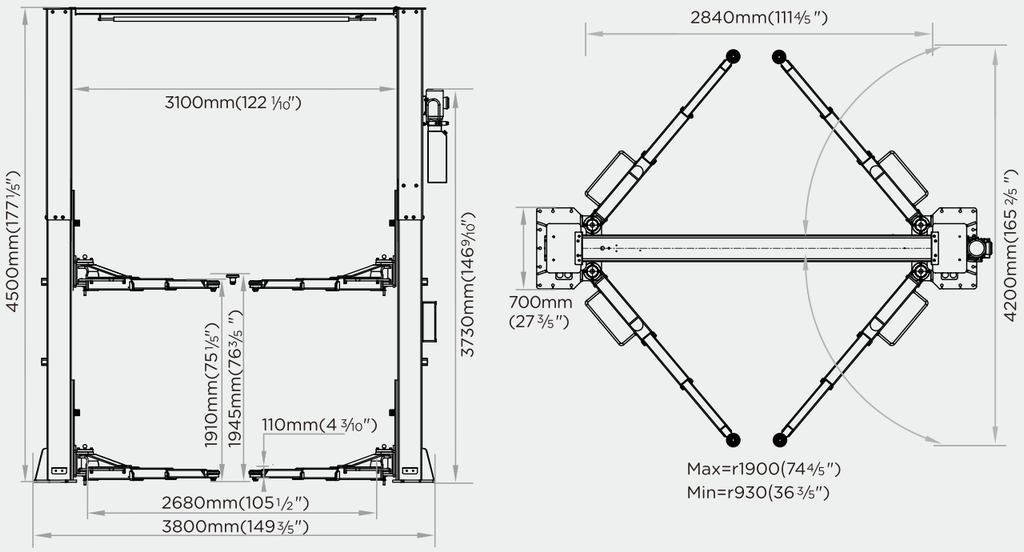

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-T60EB
Capacity 举升重量	**6.0 Ton**
Lifting height 举升高度	1910mm(75 1/5")
Min height 托臂高度	110mm(4 3/10")
Max car width 通车宽度	2680mm(105 1/2")
Power supply 电源功率	220V/380V 50Hz 3PH 3.0kw
Shipping Information 装运信息	Loading QTY : **12** units/20' CTNR 2900*712*1110mm (1431 kg/units)

U-P35/P45/P55

3.5 4.5 5.5 | CE | EAC | ISO 9001 CAS | PICC

Service Straight Platform Scissor Lift

平板大剪举升机



Pneumatic Lock Release
气动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降

Rolling jack (OPTIONAL)
二次小车 （可选配置） 2T/3T

Convenient for clients' self-installation
方便客户自行安装



Electric Control
电动小车



Manual Control
手动小车




Pneumatic Control
气动小车

P35 P45 --**U-X20TD/X20TS/X20TQ**, P55 --**U-X30TD/X30TS/X30TQ**
P35 P45 推荐U-X20TD/X20TS/X20TQ，P55 推荐U-X30TD/X30TS/X30TQ

OPTIONAL
可选配置



Photoelectric switch
光电水平



LED Lighting
LED灯条照明

SAFETY FEATURES 安全特点



Precision machined double sided safety teeth design
独特双边安全锁齿设计



Safety descending stop & alarm
二次下降，近地骤停警报提示




Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护



Height limit switch
高度限位开关

DIMENSION 尺寸参数

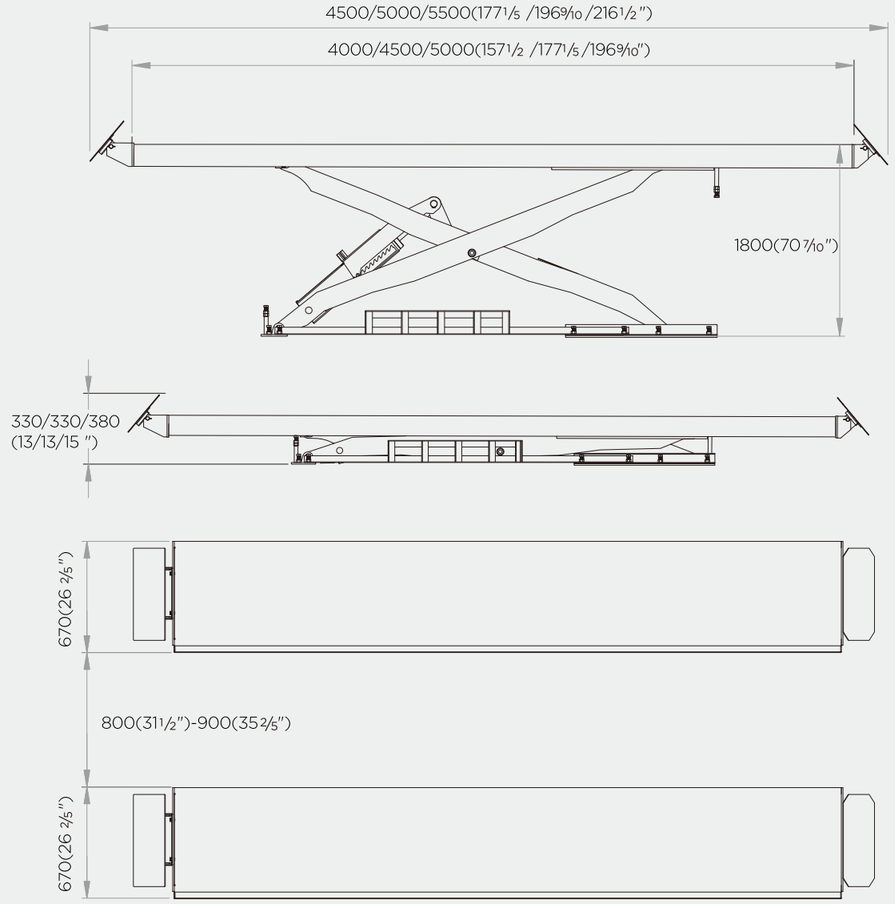

TECHNICAL DATA 技术参数


MODEL 型号	U-P35 / P45	U-P55
Capacity 举升重量	**3.5 Ton / 4.5 Ton**	**5.5 Ton**
Lifting height 举升高度	1800mm(70 7⁄10")	1800mm(70 7⁄10")
Min height 平台高度	330mm(13")	380mm(15")
Platform length 平台长度	4000mm(127½") /4500mm(177⅕")	5000mm(196⅞")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW

U-C35/C45/C55

3.5 4.5 5.5 | CE | EAC | ISO 9001 | PICC

Wheel Alignment Scissor Lift

单层四轮定位大剪举升机

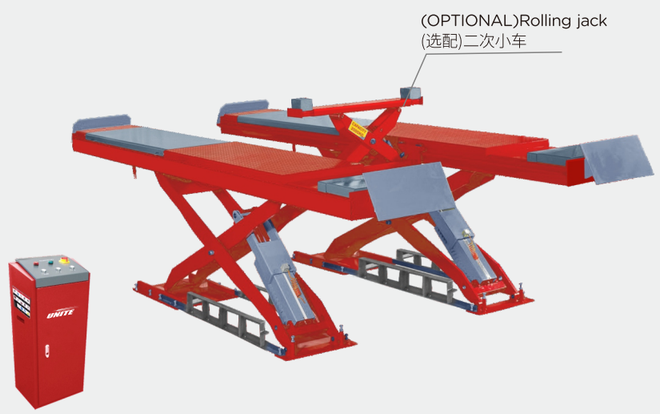

Pneumatic Lock Release
气动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降

For Wheel Alignment
四轮定位

Rolling jack (OPTIONAL)
二次小车 （可选配置） 2T/3T

Convenient for clients' self-installation
方便客户自行安装


Electric Control
电动小车


Manual Control
手动小车



Pneumatic Control
气动小车

C35 C45 --**U-X20TD/X20TS/X20TQ**, C55 --**U-X30TD/X30TS/X30TQ**
C35 C45 推荐U-X20TD/X20TS/X20TQ，C55 推荐U-X30TD/X30TS/X30TQ

OPTIONAL
可选配置



Positiion-adjustable turntable
转角盘,位置可调



Photoelectric switch
光电水平

SAFETY FEATURES 安全特点



Precision machined double sided safety teeth design
独特双边安全锁齿设计




Safety descending stop & alarm
二次下降，近地骤停
警报提示


Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护


Height limit switch
高度限位开关


Abrasion resistant slip plates for 4 wheel alignment
四轮定位耐磨侧滑配置

DIMENSION 尺寸参数

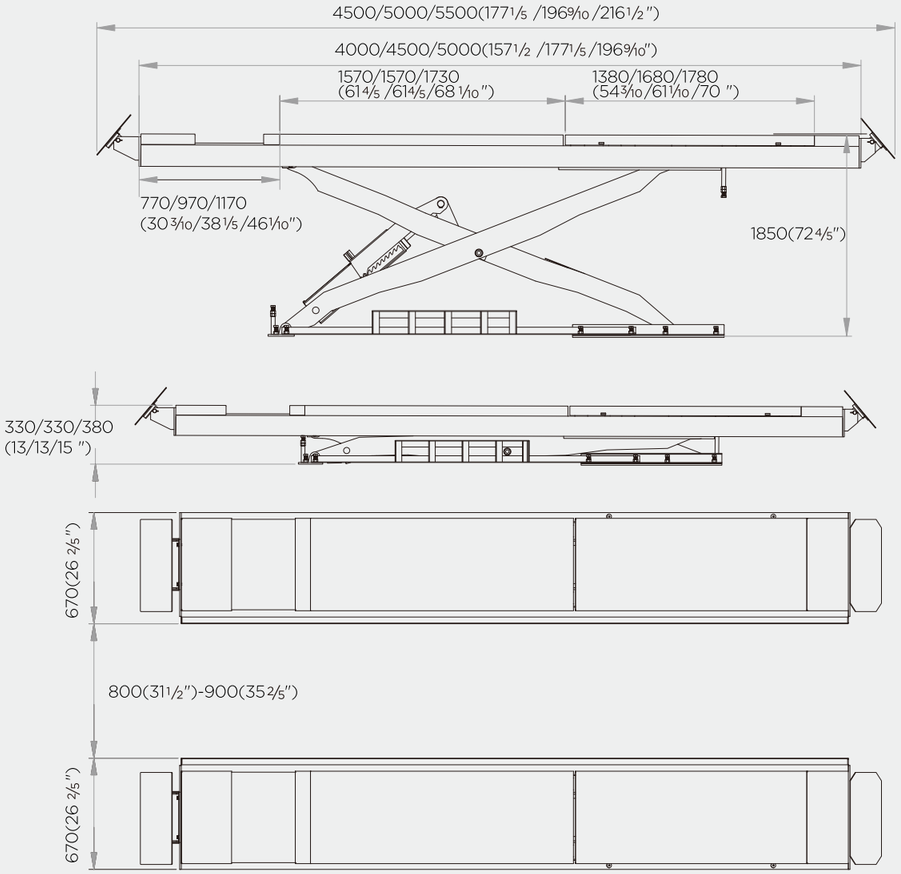

U-C35/U-C45/U-C55

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-C35 / C45	U-C55
Capacity 举升重量	**3.5 Ton / 4.5 Ton**	**5.5 Ton**
Lifting height 举升高度	1850mm(73 ")	1850mm(73 ")
Min height 平台高度	330mm(13")	380mm(15")
Platform length 平台长度	4000mm(127½ ") /4500mm(177⅕")	5000mm(196⅞")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW


U-Y35
U-Y35D/Y40

3.5
4.0

(CE:ONLY FOR U-Y35/Y40)

Tubular Structure Wheel Alignment Scissor Lift With Built In Lifting Platforms


方通大剪子母双层四轮定位举升机

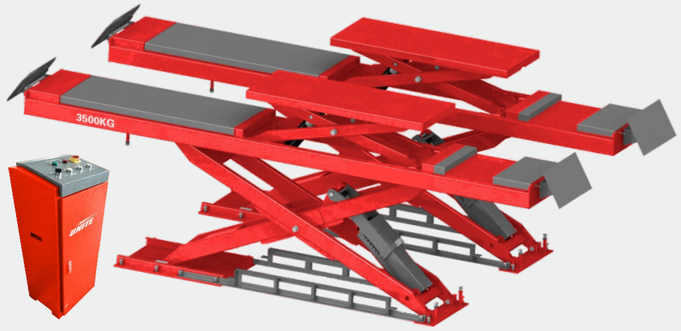

Pneumatic Lock Release
气动解锁


Electromagnetic Lowering
电磁下降

For Wheel Alignment
四轮定位



Lengthened Platform
主机平台加长


STANDARD
标准配置



Abrasion resistant slip plates for 4 wheel alignment
四轮定位耐磨侧滑配置



High-precision synchronized hydraulic cylinders with imported sealed rings
高精度同步液压油缸
优配进口密封圈



EVA rubber mat (4pcs/set)
EVA胶垫 (4pcs/套)

OPTIONAL
可选配置



Positiion-adjustable turntable
转角盘,位置可调



Photoelectric switch
光电水平

SAFETY FEATURES 安全特点



Precision machined double sided safety teeth design
独特双边安全锁齿设计



Safety descending stop & alarm
二次下降，近地骤停
警报提示



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护




Height limit switch (Jack)
子机上限位




Height limit switch (Main platform)
主平台高度限位开关


DIMENSION 尺寸参数

U-Y35 / Y35D

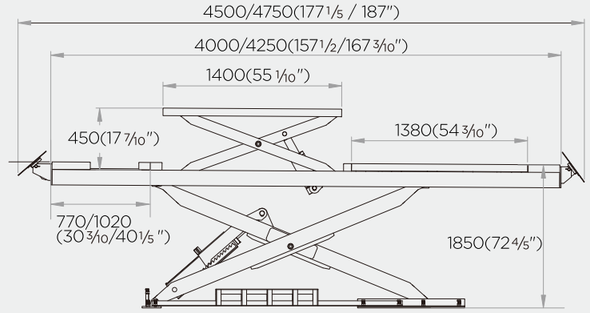

U-Y40

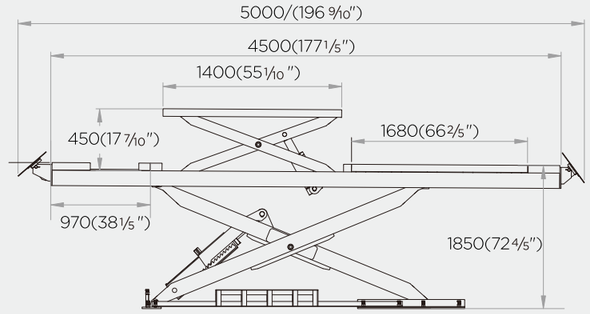

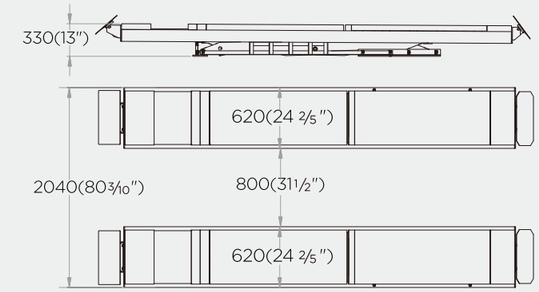

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-Y35 / Y35D	U-Y40
Capacity 举升重量	**3.5 Ton**	**4.0 Ton**
Lifting height 举升高度	1850mm(73 ")	1850mm(73 ")
Min height 平台高度	330mm(13")	330mm(13")
Platform length 平台长度	4000mm(127 1/2") /4250mm(167 3/10")	4500mm(177 1/5")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW

U-D35/D35C
U-D35D/D35H


3.5 | CE | EAC | ISO 9001 | PICC

(CE:ONLY FOR U-D35/D35H)

Solid Steel Structure Wheel Alignment Scissor Lift Built In Lifting Platforms

大剪子母双层四轮定位举升机


U-D35

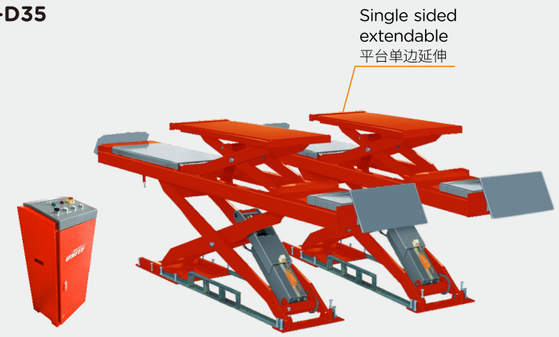

Pneumatic Lock Release
气动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降


For Wheel Alignment
四轮定位




Double sided extendable
子机平台可双边延伸



Position adjustable SUV adaptors
专利可调节SUV装置



Lengthened Platform
主机平台加长



Heightened
举升高度加高

U-D35C



U-D35 + C

U-D35D



U-D35 + D

U-D35H



U-D35 + H

SAFETY FEATURES 安全特点



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护




Safety descending stop & alarm
二次下降，近地骤停警报提示




Precision machined double sided safety teeth design
独特双边安全锁齿设计



Height limit switch (Jack)
子机上限位




Height limit switch (Main platform)
主平台高度限位开关




Abrasion resistant slip plates for 4 wheel alignment
四轮定位耐磨侧滑配置

DIMENSION 尺寸参数

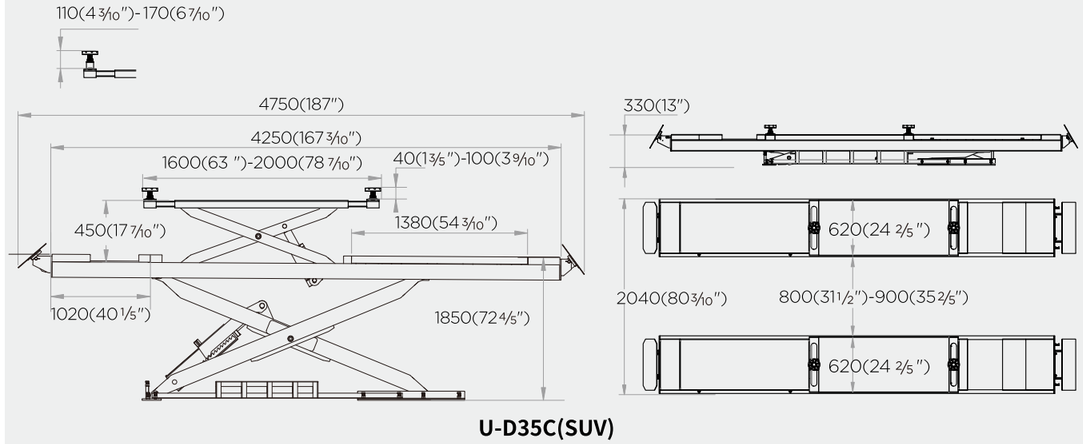

U-D35C(SUV)

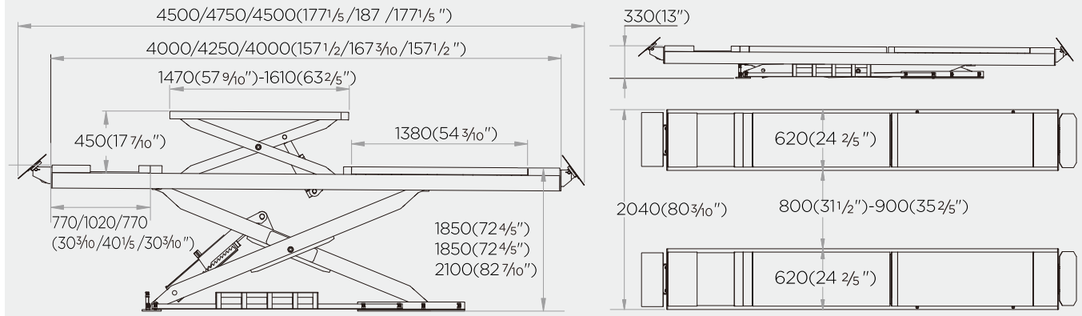

U-D35/U-D35D/U-D35H

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-D35C	U-D35 / D35D/D35H
Capacity 举升重量	**3.5 Ton**	**3.5 Ton**
Lifting height 举升高度	1850mm(73 ")	1850/1850/2100mm(72 4/5 /72 4/5/82 7/10")
Min height 平台高度	330mm(13")	330mm(13")
Platform length 平台长度	4250mm(167 3/10")	4000/4250/4000mm(157 1/2 /167 3/10 /157 1/2 ")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW

U-D45
U-D45C/D45H


4.5 | CE | EAC | ISO 9001 CAS | PICC

(CE:ONLY FOR U-D45/D45H)

Solid Steel Structure Wheel Alignment Scissor Lift Built In Lifting Platforms

大剪子母双层四轮定位举升机

U-D45

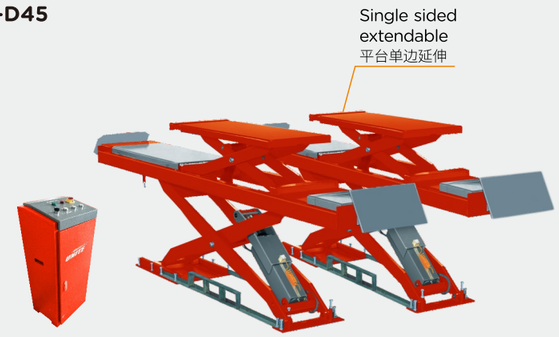


Pneumatic Lock Release
气动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降

For Wheel Alignment
四轮定位

C




Double sided extendable
平台可双边延伸



Position adjustable SUV adaptors
专利可调节SUV装置

H



Heightened
举升高度加高

U-D45C



U-D45 + C

U-D45H




U-D45 + H

OPTIONAL
可选配置



Positiion-adjustable turntable
转角盘,位置可调



Photoelectric switch
光电水平

SAFETY FEATURES 安全特点



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护




Safety descending stop & alarm
二次下降，近地骤停警报提示




Precision machined double sided safety teeth design
独特双边安全锁齿设计



Height limit switch (Jack)
子机上限位




Height limit switch (Main platform)
主平台高度限位开关




Abrasion resistant slip plates for 4 wheel alignment
四轮定位耐磨侧滑配置

DIMENSION 尺寸参数

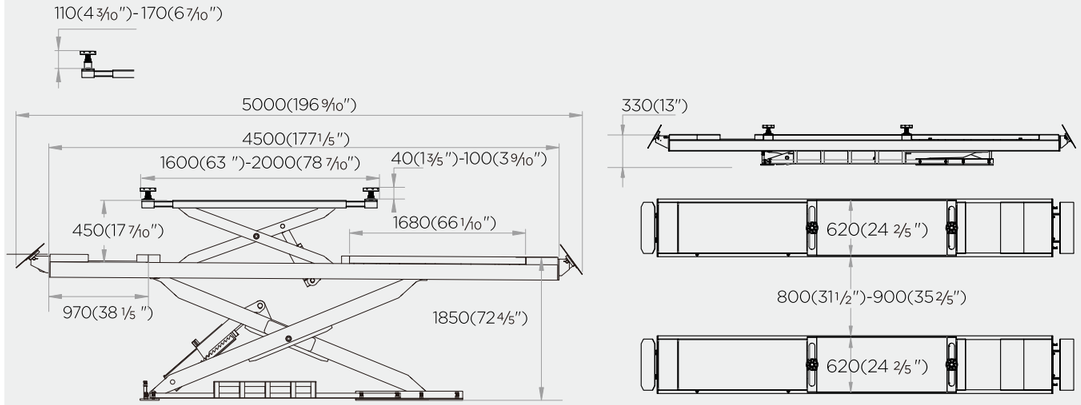

U-D45C(SUV)

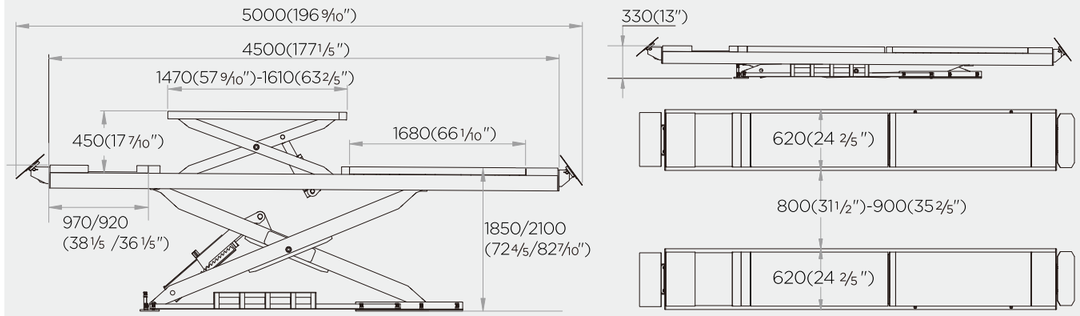

U-D45/U-D45H

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-D45C	U-D45 /D45H
Capacity 举升重量	**4.5 Ton**	**4.5 Ton**
Lifting height 举升高度	1850mm(73 ")	1850/2100mm(72 4/5/82 7/10")
Min height 平台高度	330mm(13")	330mm(13")
Platform length 平台长度	4500mm(177 1/5 ")	4500mm(177 1/5 ")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW

U-D55/D55H


5.5 | CE | EAC | ISO 9001 CAS | PICC


(CE:ONLY FOR U-D55/D55H)

Solid Steel Structure Wheel Alignment Scissor Lift Built In Lifting Platforms

大剪子母双层四轮定位举升机

U-D55

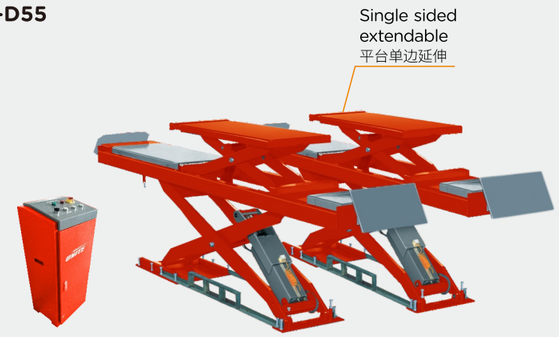



Heightened
举升高度加高


U-D55H




U-D55 + H

- **Pneumatic Lock Release** 气动解锁
- **Electromagnetic Lowering** 电磁下降
- **For Wheel Alignment** 四轮定位

STANDARD
标准配置



Abrasion resistant slip plates for 4 wheel alignment
四轮定位耐磨侧滑配置




EVA rubber mat (4pcs/set)
EVA胶垫 (4pcs/套)

OPTIONAL
可选配置



Positiion-adjustable turntable
转角盘,位置可调



Photoelectric switch
光电水平

SAFETY FEATURES 安全特点



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护



Safety descending stop & alarm
二次下降，近地骤停警报提示



Precision machined double sided safety teeth design
独特双边安全锁齿设计





Height limit switch (Jack)
子机上限位




Height limit switch (Main platform)
主平台高度限位开关


DIMENSION 尺寸参数

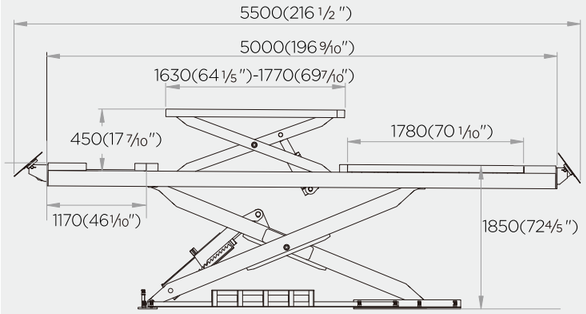

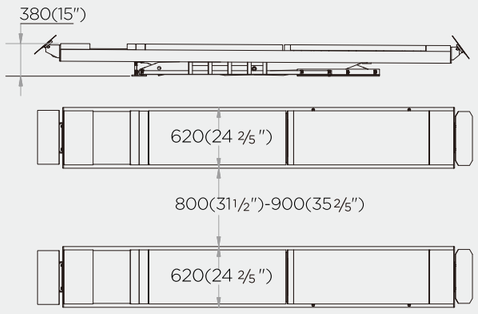

U-D55

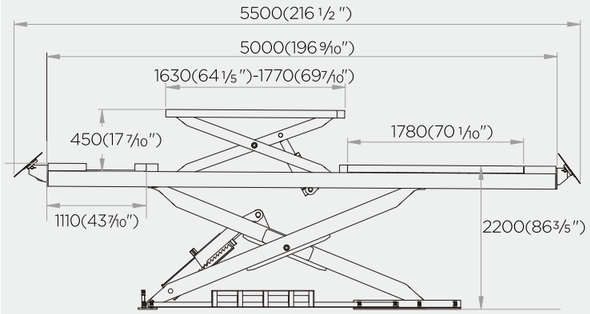

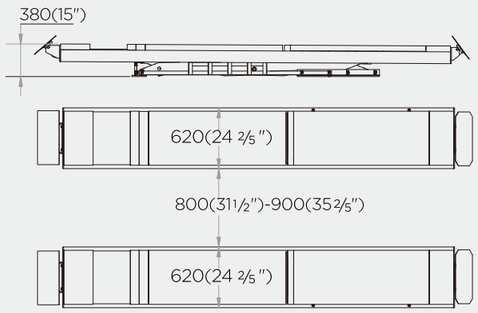

U-D55H


TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-D55	U-D55H
Capacity 举升重量	**5.5 Ton**	**5.5 Ton**
Lifting height 举升高度	1850mm(73 ")	2200mm(86 3/5 ")
Min height 平台高度	380mm(15")	380mm(15")
Platform length 平台长度	5000mm(196 9/10")	5000mm(196 9/10")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW

U-D35B/D40B

Low Profile On Ground Wheel Alignment Scissor Lift

超薄大剪平板四轮定位举升机

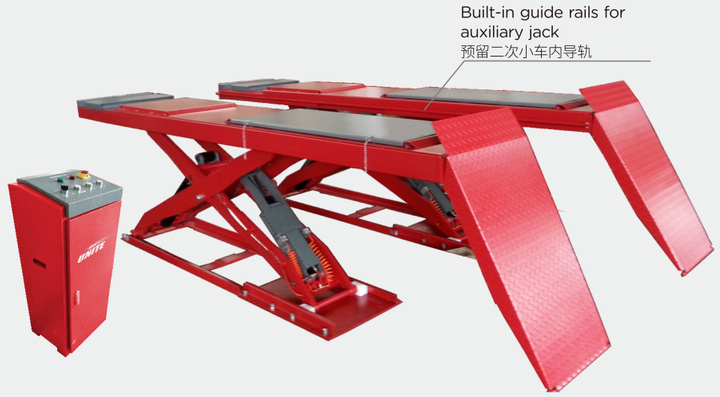

- **No ditch needed** 免挖坑
- **Pneumatic Lock Release** 气动解锁
- **Electromagnetic Lowering** 电磁下降
- **For Wheel Alignment** 四轮定位

Rolling jack (OPTIONAL)

二次小车 （可选配置） 2T

Convenient for clients' self-installation
方便客户自行安装



Electric Control
电动小车



Manual Control
手动小车



Pneumatic Control
气动小车


D35B D40B --**U-X20TD/X20TS/X20TQ**
D35B D40B 推荐U-X20TD/X20TS/X20TQ

OPTIONAL


可选配置



Positiion-adjustable turntable
转角盘,位置可调




Photoelectric switch
光电水平



LED Lighting
LED灯条照明

SAFETY FEATURES 安全特点



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护



Safety descending stop & alarm
二次下降，近地骤停警报提示



Extra double auxiliary oil cylinders
双助力辅助油缸



Precision machined double sided safety teeth design
独特双边安全锁齿设计




Height limit switch
高度限位开关



Abrasion resistant slip plates for 4 wheel alignment
四轮定位耐磨侧滑配置

DIMENSION 尺寸参数

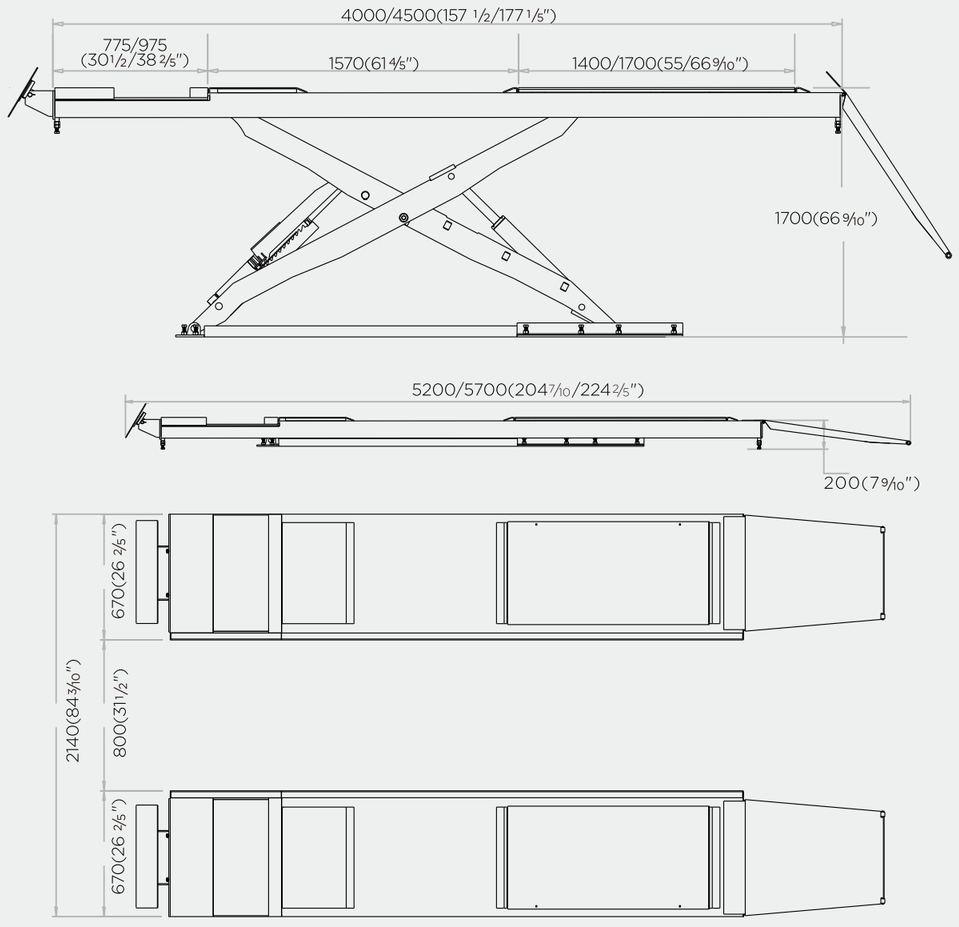

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-D35B	U-D40B
Capacity 举升重量	**3.5 Ton**	**4 Ton**
Lifting height 举升高度	1700mm(66 9/10")	1700mm(66 9/10")
Min height 平台高度	200mm(7 9/10")	200mm(7 9/10")
Platform length 平台长度	4000mm(127 1/2 ")	4500mm(177 1/5")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW

U-H25
U-H45


Pantograph Lift

平行小剪

U-H25 2.5T



U-H45 4.5T

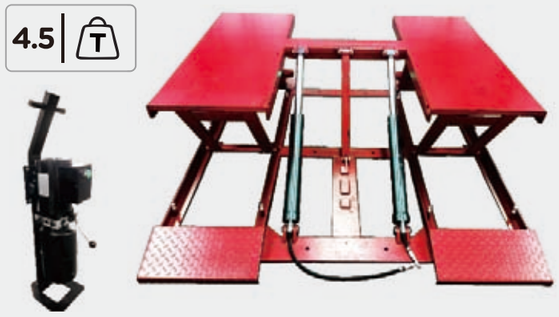

- **No ditch needed** 免挖坑
- **Automatic Release** 自动解锁
- **Manual lowering** 手动下降
- **ULTRA -THIN** 超薄

FEATURES 安全特点





Parallel structure design
平行结构设计
使机身稳定耐用





Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护


DIMENSION 尺寸参数

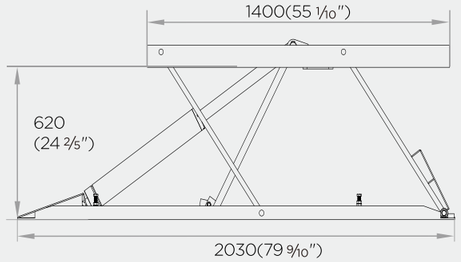

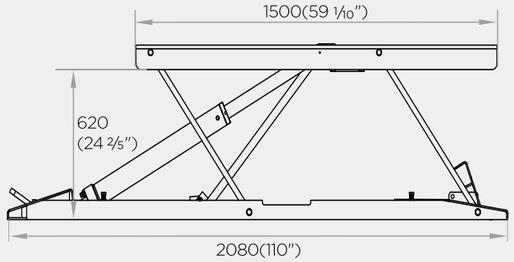






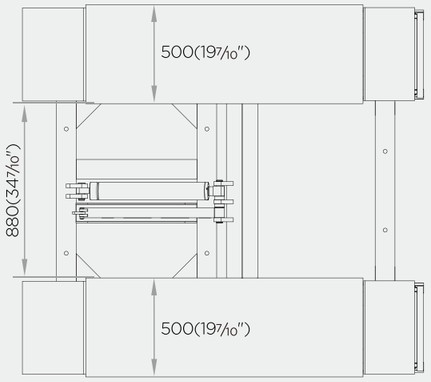

U-H25

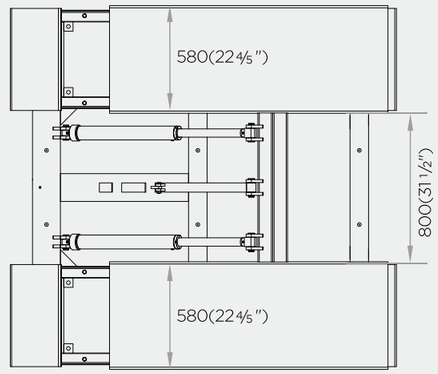

U-H45

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-H25	U-H45
Capacity 举升重量	**2.5 Ton**	**4.5 Ton**
Lifting height 举升高度	620mm(24 2/5")	620mm(24 2/5")
Min height 平台高度	100mm(4 ")	100mm(4 ")
Platform length 平台长度	1400mm(55 1/10")	1500mm(59 1/5")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW

U-H30M
U-H45M

Small Platform Pantograph Lift

移动平行小剪

U-H30M 3.0T



U-H45M 4.5T




No ditch needed
免挖坑

Automatic Release
自动解锁

Manual lowering
手动下降

100mm **ULTRA -THIN**
超薄

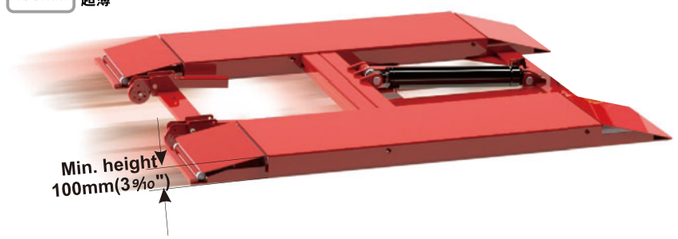

FEATURES 安全特点





Parallel structure design
平行结构设计
使机身稳定耐用





Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护


DIMENSION 尺寸参数

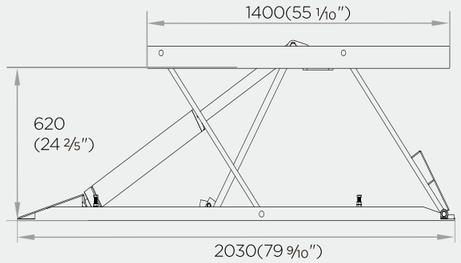

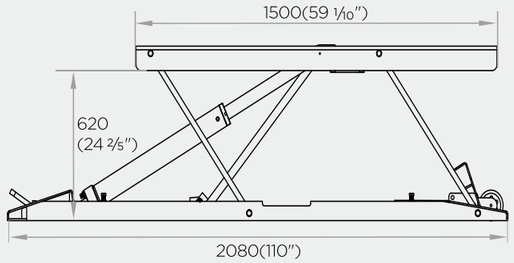






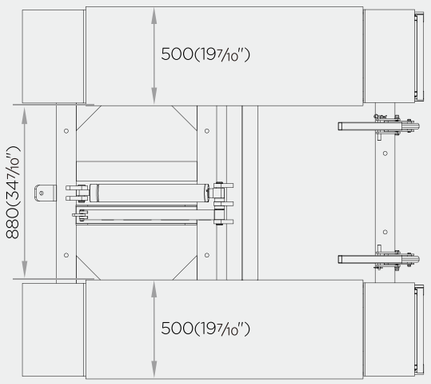

U-H30M

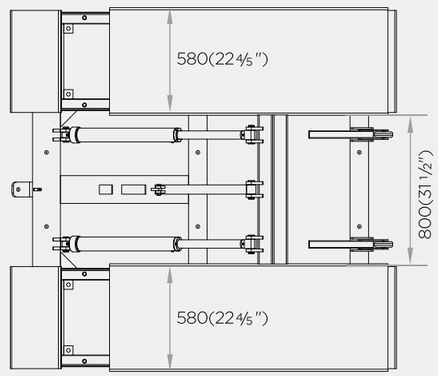

U-H45M

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-H30M	U-H45M
Capacity 举升重量	**3.0 Ton**	**4.5 Ton**
Lifting height 举升高度	620mm(24 2/5")	620mm(24 2/5")
Min height 平台高度	100mm(4 ")	100mm(4 ")
Platform length 平台长度	1400mm(55 1/10")	1500mm(59 1/5")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW

U-Z25M/Z30M
U-Z30LM

Mobile Mid-rise Scissor Lift

移动连体中位小剪举升机

U-Z25M/U-Z30M



U-Z30LM



No ditch needed
免挖坑

Electrical Lock Release
电动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降



* In service state




* Moving state

FEATURES 安全特点



Electrical locks engaged automatically when lowering
下降时自动开启
电磁安全锁



Synchronized hydraulic cylinders system
同步2缸系统



Safety descending stop & alarm
二次下降，近地骤停
警报提示



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护




Height limit switch
高度限位开关




Rubber pads
橡胶垫

DIMENSION 尺寸参数

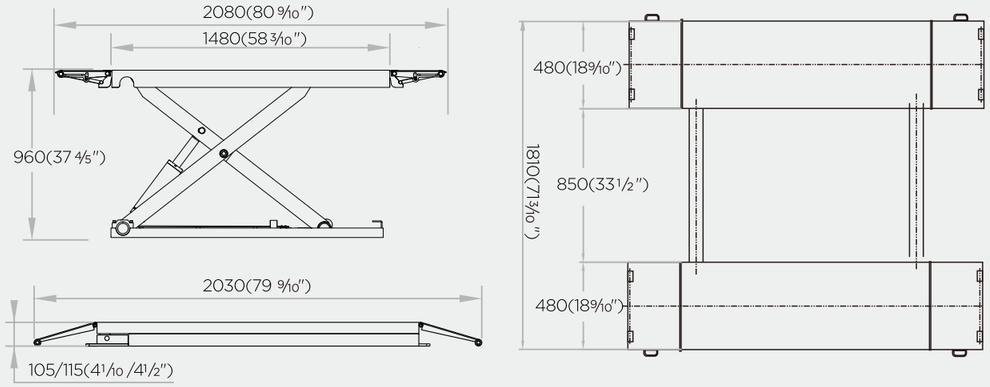

U-Z25M/U-Z30M

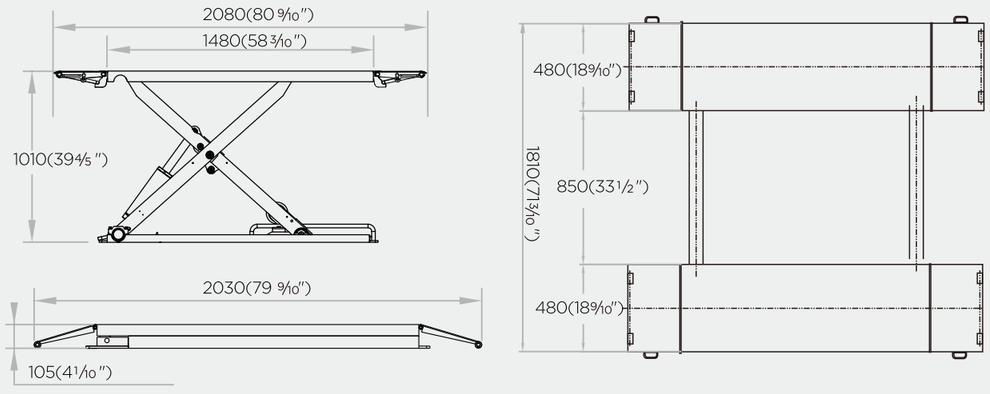

U-Z30LM

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-Z25M/Z30M	U-Z30LM
Capacity 举升重量	**2.5 Ton/3.0 Ton**	**3.0 Ton**
Lifting height 举升高度	960mm(37 4/5")	1010mm(39 4/5")
Min height 平台高度	105/115mm(4 1/10 /4 1/3")	105mm(4 1/10")
Platform length 平台长度	2080mm(81 4/5")	2080mm(81 4/5")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW

U-Z30
U-Z30Y

Mid-rise Scissor Lift


中位小剪剪式举升机

U-Z30



- **No ditch needed** 免挖坑
- **Pneumatic Lock Release** 气动解锁
- **Electromagnetic Lowering** 电磁下降

U-Z30+A = U-Z30Y



Allows to fix the ramp as an extendable platform, suits for long wheel base vehicles
上车板可固定用作平台延伸板，适合长底盘车型



Rubber pads
橡胶垫

OPTIONAL
可选配置



Drive-by-wire button
线控按钮




Photoelectric leveling
光电水平

FEATURES 安全特点



Precision machined safety lock
安全锁设计保证操作安全



Synchronized hydraulic cylinders system
同步4缸系统



Safety descending stop & alarm
二次下降，近地骤停警报提示





Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护





Height limit switch
高度限位开关


DIMENSION 尺寸参数

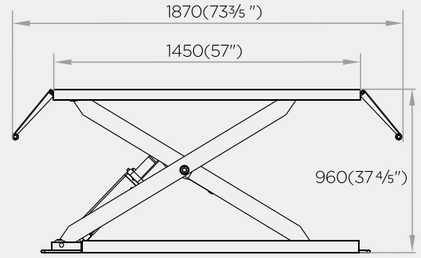

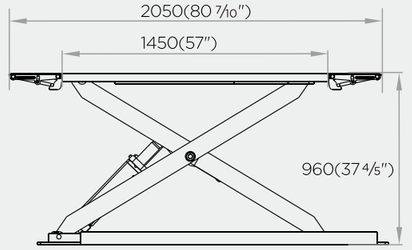






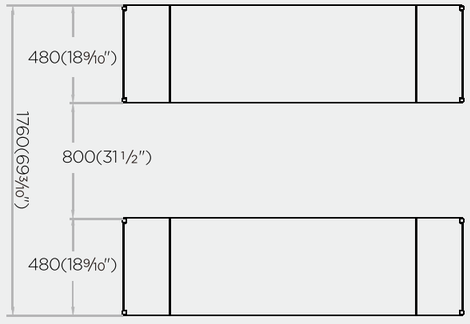

U-Z30

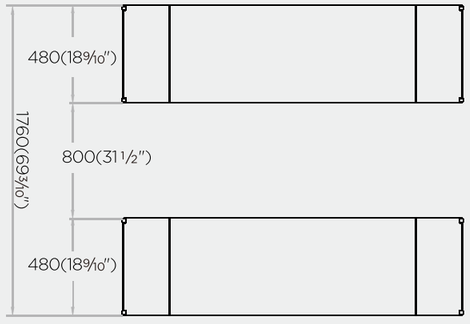

U-Z30Y

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-Z30/Z30Y
Capacity 举升重量	**3.0 Ton**
Lifting height 举升高度	960mm(37⅘")
Min height 平台高度	105mm(4 1/10")
Platform length 平台长度	2020mm(79 ½")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW

U-B30
U-B30Y

Ultra-Thin Wheel Free Scissor Lift

超薄小型剪式举升机

U-B30



U-B30Y




No ditch needed
免挖坑

Pneumatic Lock Release
气动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降

U-B30+A = U-B30Y



Allows to fix the ramp as an extendable platform, suits for long wheel base vehicles
上车板可固定用作平台延伸板，适合长底盘车型

OPTIONAL
可选配置



Drive-by-wire button
线控按钮




Photoelectric leveling
光电水平

FEATURES 安全特点



Precision machined safety lock
安全锁设计保证操作安全



Synchronized hydraulic cylinders system
同步4缸系统



Safety descending stop & alarm
二次下降，近地骤停警报提示



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护




Height limit switch
高度限位开关



Rubber pads
橡胶垫

DIMENSION 尺寸参数

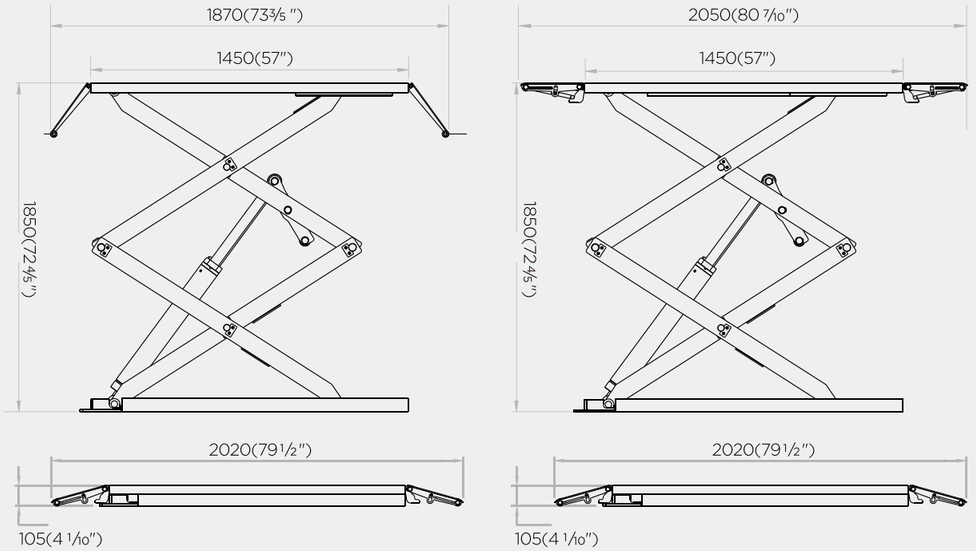

U-B30 **U-B30Y**

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-B30/B30Y
Capacity 举升重量	**3.0 Ton**
Lifting height 举升高度	1850mm(72 9/10")
Min height 平台高度	105mm(4 1/10")
Platform length 平台长度	2020mm(79 1/2")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW

U-E30
U-E30L/E30C

Full Rise Scissor Lift

藏地小剪式汽车举升机

3.0 | CE | EAC | ISO 9001 | PICC

(CE:ONLY FOR U-E30/E30L)

U-E30



Single sided extendable
平台单边延伸

Pneumatic Lock Release
气动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降

L — Double sided extendable
平台可双边延伸

C — Double sided extendable with adaptors
平台可双边延伸

\+

Position adjustable SUV adaptors
专利可调节SUV装置

U-E30L



U-E30 + L

U-E30C



U-E30 + C

OPTIONAL
可选配置



Drive-by-wire button
线控按钮



Photoelectric switch
光电水平

SAFETY FEATURES 安全特点



Precision machined safety lock
精加工安全锁设计
保证操作安全



Safety descending stop & alarm
二次下降，近地骤停
警报提示



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护




Height limit switch
上限位开关



EVA rubber mat (4pcs/set)
EVA胶垫 (4pcs/套)

DIMENSION 尺寸参数

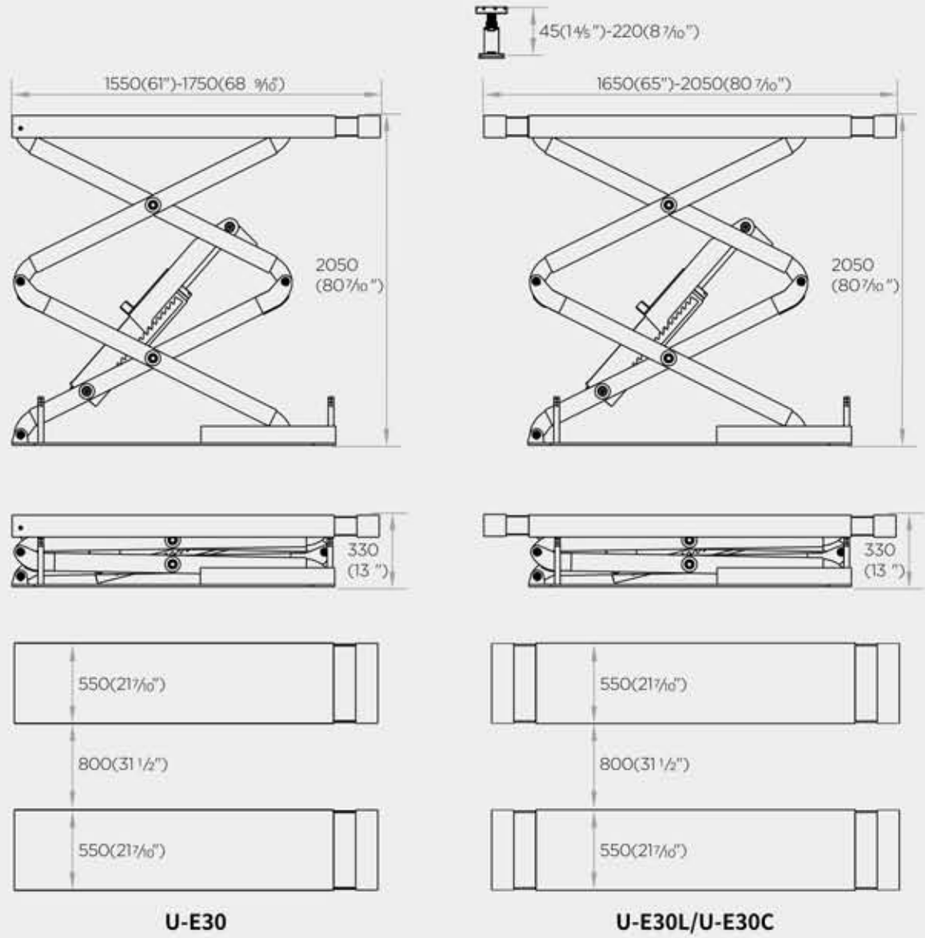

U-E30 U-E30L/U-E30C

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-E30	U-E30L/E30C
Capacity 举升重量	**3.0 Ton**	**3.0 Ton**
Lifting height 举升高度	2050mm(80")	2050mm(80")
Min height 平台高度	330mm(13")	330mm(13")
Platform length 平台长度	1550mm(61")--1750mm(68 9/10")	1650mm(65")--2050mm(80 7/10")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW

U-E35
U-E35L/E35C

Full Rise Scissor Lift


藏地小剪式汽车举升机

3.5 | CE | EAC | ISO 9001 | PICC


U-E35



Single sided extendable
平台单边延伸



Double sided extendable
平台可双边延伸



Double sided extendable with adaptors
平台可双边延伸



Position adjustable SUV adaptors
专利可调节SUV装置

Pneumatic Lock Release
气动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降

U-E35L



U-E35 + L

U-E35C



U-E35 + C

OPTIONAL
可选配置



Drive-by-wire button
线控按钮



Photoelectric switch
光电水平

SAFETY FEATURES 安全特点



Precision machined safety lock
精加工安全锁设计
保证操作安全



Safety descending stop & alarm
二次下降，近地骤停
警报提示



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护




Height limit switch
上限位开关



EVA rubber mat (4pcs/set)
EVA胶垫 (4pcs/套)

DIMENSION 尺寸参数

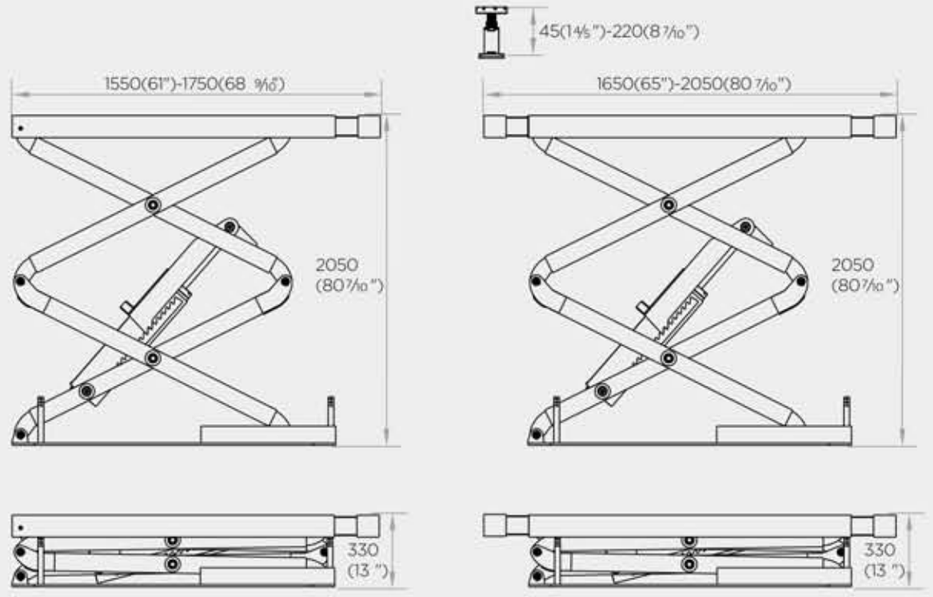

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-E35	U-E35L/E35C
Capacity 举升重量	**3.5 Ton**	**3.5 Ton**
Lifting height 举升高度	2050mm(80")	2050mm(80")
Min height 平台高度	330mm(13")	330mm(13")
Platform length 平台长度	1550mm(61")--1750mm(68 9/16")	1650mm(65")--2050mm(80 7/10")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW

U-DP5

Ev Battery Lift

新能源动力车电池举升机

1.0



FEATURES 安全特点



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护



Drive-by-wire button
线控按钮

Easily transfer Without Installation
移动便捷 无需安装

Elevates from 1130 -1800mm
举升范围：1130-1800mm


The lift table is in either Pneumatic or Electric models
有气动及电动两款型号可供选择


Angle adjustable table is built to meet with the battery bottom seamless
平台可调节角度，与电池底部无缝衔接


Convenient to position the table and carry the battery to the right place horizontally in 30mm without moving the lift
可轻松运送电池到指定位置并将其固定，可在30毫米的幅度内调节高度


The lift table also features high quality components assembly for Fast & Precise lifting
本举升机采用高品质零件组装，确保举升操作快捷、精确

DIMENSION 尺寸参数

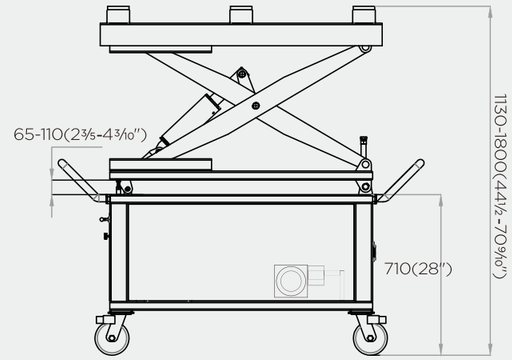

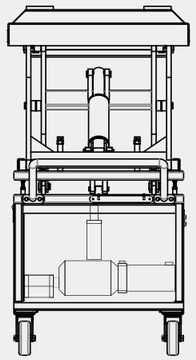

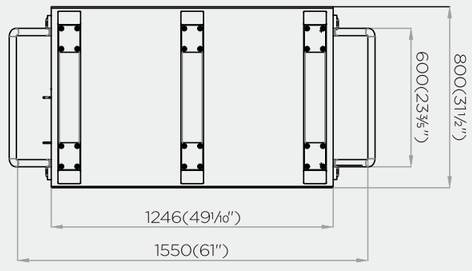

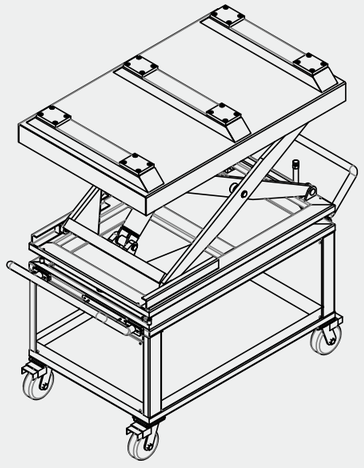

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-DP5
Capacity 举升重量	**1.0 Ton**
Lifting height 举升高度	1800mm(70⅞")
Min height 平台高度	1130mm(44½ ")
Platform length 平台长度	1246mm (49⅛")
Platform Width 平台宽度	800mm (31½ ")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50 1.1KW

U-DP7

Ev Battery Lift

新能源动力车电池举升机



- **No ditch needed** 免挖坑
- **Electrical Lock Release** 电动解锁
- **Electromagnetic Lowering** 电磁下降

FEATURES 特点



Precision machined safety locks
安全锁设计保证操作安全



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护



Height limit switch
高度限位开关，保证安全作业



Adjustable handle
可调节把手，使作业时更加便捷




Single sided extendable
平台单边延伸



Drive-by-wire button
线控按钮

- Double safety guarantee: hydraulic and mechanical safety lock;
  具有液压锁和机械锁双重保险，安全可靠；
- Providing the lowest and highest height limit to ensure safe operation;
  具有最低限位和高度限位，保证安全作业；
- With a platform leaned all round and moving horizontally, it is a good helper for the installation and maintenance of vehicle battery or engine;
  平台可前后左右倾斜，横向移动，便于动力电池、发动机的安装和维修；
- It's easy to move the platform with hydraulic lifting trailer;
  平台带有液压升降拖车，方便移动；
- Capable of lifting vehicle battery / engine within 1200kg
  可举升重量不超过1200kg的动力电池、发动机等；
- Equipped with adjusting handle to make operation more convenient
  装有调节把手，使作业时更加便捷
- Thanks to the gimbaled level, the users could monitor the real-time horizontal position of the platform;
  配有万向水平仪，可实时检测平台的水平状况；
- The top fixed and extendable platforms are made with screw holes, for easy installation of battery/ engine fixed kits; the extendable platform meets the needs of all kinds of different vehicle models;
  固定/伸缩上平台面有螺孔，便于定位套件的安装；且伸缩平台可往外拉伸，适合各种不同车型；

DIMENSION 尺寸参数

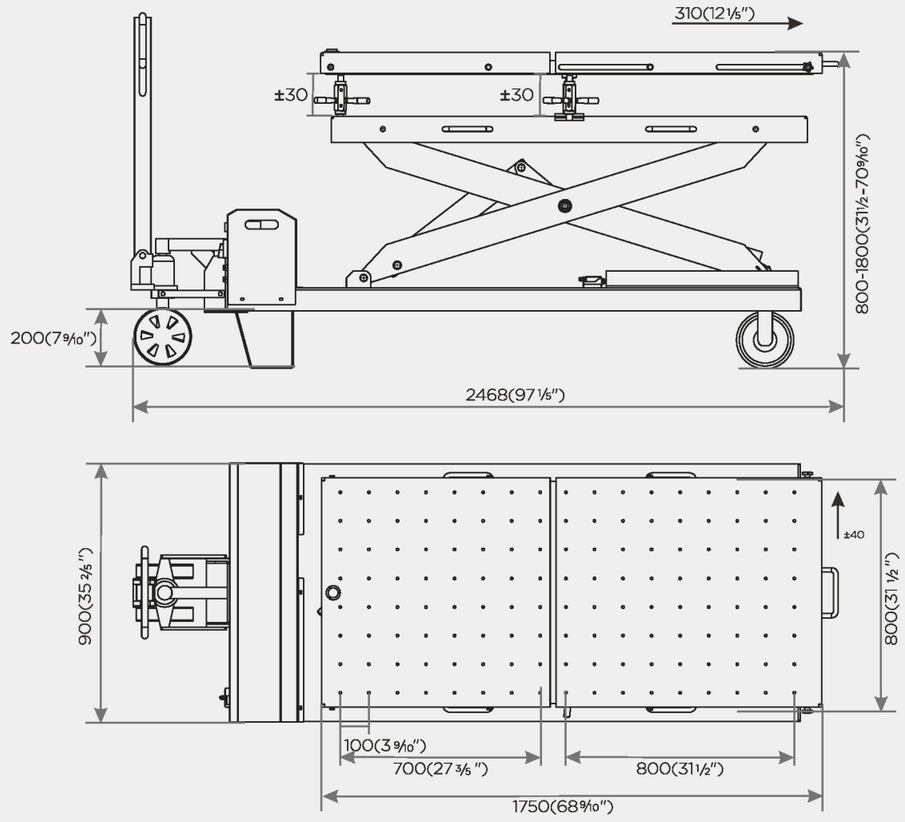

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-DP7
Capacity 举升重量	**1.2 Ton**
Lifting height 举升高度	1800mm(70⅞")
Min height 平台高度	800mm(31½")
Platform length 平台长度	1750mm (68⅞")
Platform width 平台宽度	800mm (31½")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50Hz 1.5KW

ROLLING JACK (OPTIONAL)

二次小车（可选配置）



U-X20TS/X30TS

Manual Control
手动小车



U-X20TQ/X30TQ


Pneumatic Control
气动小车



U-X20TD/X30TD

Electric Control
电动小车

DIMENSION 尺寸参数

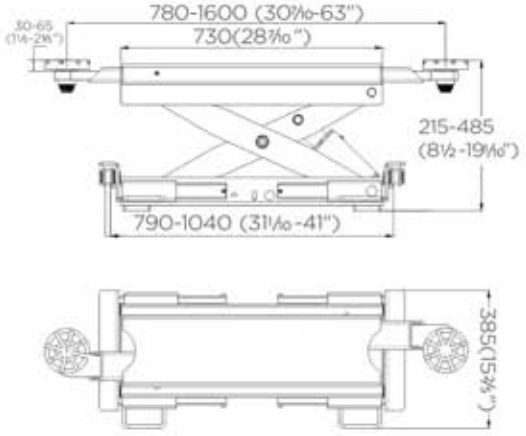

U-X20TD/X30TD

FEATURES 特点



1. Telescopic arm stroke length: Max.1600mm
伸缩臂行程长度：最大1600mm,能满足不同轴距、不同支点车辆使用。

2. Adjustable lifting tray height: 30-65mm
可调节升降托盘高度：30-65mm,高、低底盘车辆通用。

3. Suitable for four post or scissor lifts
可以与四柱举升机、平板剪式举升机配套使用

4. Hydraulic and mechanical safety claw locks involved
配有液压锁和机械安全爪锁

5. Standard equipped with a handle, easy to slide the jack along the guide rail
配有把手，方便小车在导轨内来回移动

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-X20TD/X20TS/X20TQ	U-X30TD/X30TS/X30TQ
Capacity 举升重量	**2.0 Ton**	**3.0 Ton**
Lifting height 举升高度	485mm(19⅛")	485mm(19⅛")
Min height 平台高度	215mm(8½ ")	215mm(8½ ")
Platform length 平台长度	730mm(28⅞")	730mm(28⅞")
Telescopic arm stroke 伸缩臂行程	780-1600mm(30⅞-63")	780-1600mm(30⅞-63")

U-M01
U-M02/M04

Motorcycle Lift

摩托车举升机



U-M01

0.3 T



Standard Pneumatic Wheel Clamp（small）
标配气动轮夹（小）



U-M02/M04

0.5 0.75 T



Standard Pneumatic Wheel Clamp (large)
标配气动轮夹（大）

Pneumatic Lock Release
气动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降

SAFETY FEATURES 安全特点



Height limit switch
高度限位开关



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护


STANDARD 标准配置



Foot pedal for the pneumatic wheel clamp
气动轮夹脚踏



Magnet controller, convenient for storing
控制盒带磁铁，便于收纳



Ramp Assembly
翻转式上车板



Control box
控制盒子


OPTIONAL 可选配置




Optional(large) Automatic Wheel Clamp
选配（大）自动轮夹

DIMENSION 尺寸参数

U-M01

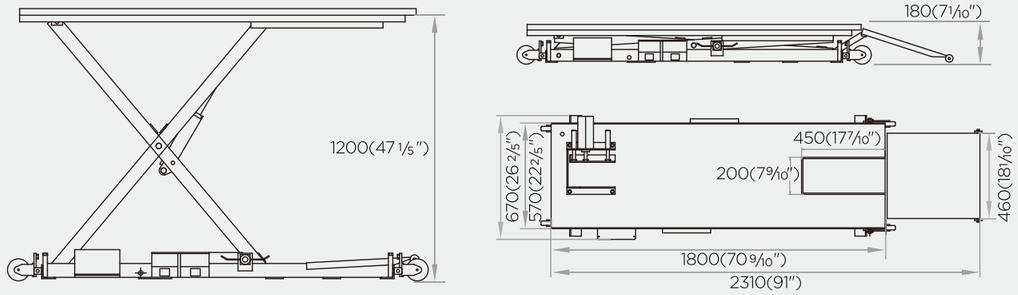

U-M02/M04

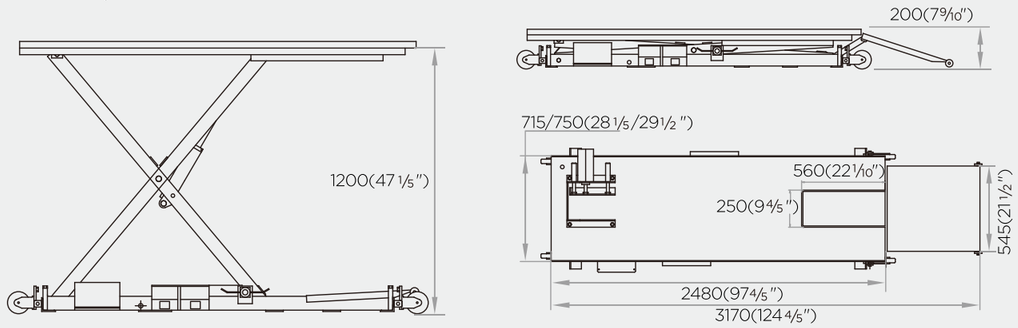

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-M01	U-M02/M04
Capacity 举升重量	**0.3 Ton**	**0.5 /0.75 Ton**
Lifting height 举升高度	1200mm(47 1/5 ")	1200mm(47 1/5 ")
Min height 平台高度	180mm(7 1/10")	200mm(7 9/10")
Platform length 平台长度	1800mm(70 9/10")	2480mm(97 4/5 ")
Power supply 电源功率	110V/220V/230V/240V 1ph 0.75kw	110V/220V/230V/240V 1ph 0.75 kw

U-M03
U-M09

Motorcycle Lift
电动摩托车举升机

U-M03

0.5 T





Standard(large) Automatic Wheel Clamp
标配（大）自动轮夹

U-M09

0.7 T



Manual Lock Release
手动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降

SAFETY FEATURES 安全特点



Height limit switch
高度限位开关




Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护



Safety lock
安全锁

STANDARD 标准配置



Extension loaing ramp, easy loading & never touching the exhaust pipe
加长上车板,便于上车，不会碰到排气管



Magnet controller, convenient for storing
控制盒带磁铁，便于收纳




Drawer-type platform
拖放式上车板




Tools groove for storing small parts, time saving and convenience
工具槽，方便维修机器时放小螺丝小零件

OPTIONAL 可选配置




Hanger
吊架



Side panel with loading board
扩展台

DIMENSION 尺寸参数

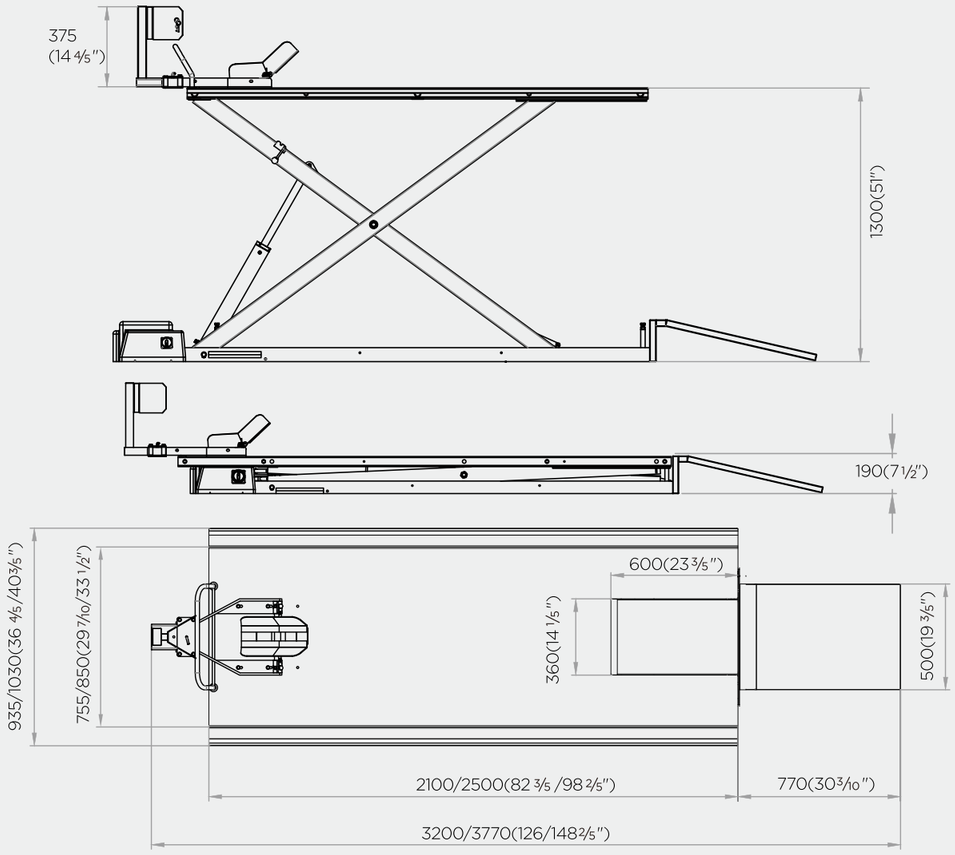


U-M03/U-M09

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-M03	U-M09
Capacity 举升重量	**0.5 Ton**	**0.7 Ton**
Lifting height 举升高度	1300mm(51 ")	1300mm(51 ")
Min height 平台高度	190mm(7½ ")	190mm(7½ ")
Platform length 平台长度	2100mm(82⅗ ")	2500mm(98 ⅖ ")
Power supply 电源功率	110V/220V/230V/240V 1ph 0.75kw	110V/220V/230V/240V 1ph 1.1 kw

U-M08
U-M10

Motorcycle Lift
超薄式摩托车举升机

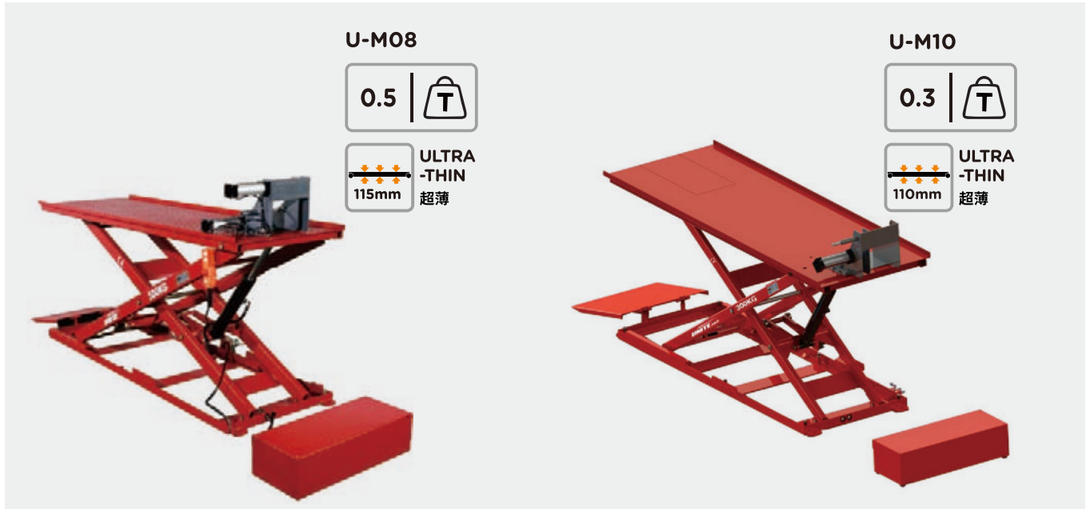

Electric Lock Release
电动解锁

Electromagnetic Lowering
电磁下降

SAFETY FEATURES 安全特点



Height limit switch
高度限位开关



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护


STANDARD 标准配置



Foot pedal for the pneumatic wheel clamp
气动轮夹脚踏



Magnet controller, convenient for storing
控制盒带磁铁，便于收纳



Ramp Assembly
翻转式上车板



Integrated power unit
综合动力单元




Pneumatic Wheel Clamp (large)
标配气动轮夹（大）



Pneumatic Wheel Clamp (small)
标配气动轮夹（小）

DIMENSION 尺寸参数

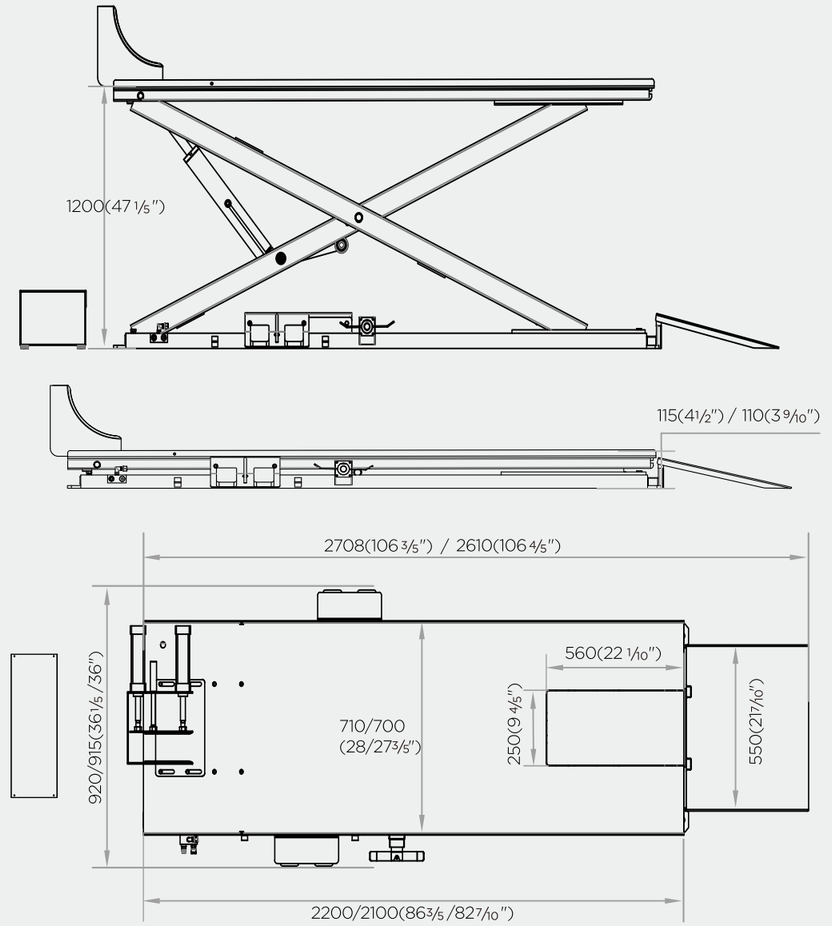

U-M08/U-M10


TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-M08	U-M10
Capacity 举升重量	**0.5 Ton**	**0.3 Ton**
Lifting height 举升高度	1200mm(47 1/5 ")	1200mm(47 1/5 ")
Min height 平台高度	115mm(4 1/2 ")	110mm(4 3/10")
Platform length 平台长度	2200mm(86 3/5")	2100mm(82 7/10")
Power supply 电源功率	110V/220V/230V/240V 1ph 0.75kw	110V/220V/230V/240V 1ph 0.75 kw

U-FS35D/FS45
U-FS50/FS55

Four post vehicle lift for wheel alignment
四轮定位四柱举升机

(CE:ONLY FOR U-FS45/FS55)

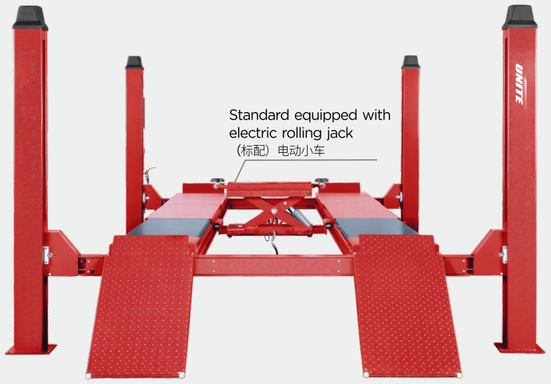

3.5
4.5
5.0
5.5
T

Single Manual Lock Release
单边手动解锁

For Wheel Alignment
四轮定位

Optional Pneumatic Lock Release
选配 气动解锁

Rolling jack (OPTIONAL)
二次小车 （可选配置） 2T/3T

Convenient for clients' self-installation
方便客户自行安装



Manual Control
手动小车



Pneumatic Control
气动小车

FS35D FS45 --**U-X20TS/X20TQ**
FS50 FS55 --**U-X30TS/X30TQ**
FS35D FS45 推荐U-X20TS/X20TQ,
FS50 FS55 推荐U-X30TS/X30TQ


OPTIONAL
可选配置



Position-adjustable
转角盘,位置可调



Drive-by-wire button
线控按钮




Power unit cover + chain protector for oil hose
动力单元罩子+ 油管保护坦克链


SAFETY FEATURES 安全特点



Big Pulley for steel rope
大钢丝滚轮



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护




Abrasion resistant slip plates for 4 wheel alignment
四轮定位耐磨侧滑配置




Equipped with main insurance and rope break insurance on each column
每个立柱设有主保险和断绳保险


DIMENSION 尺寸参数


U-FS35D

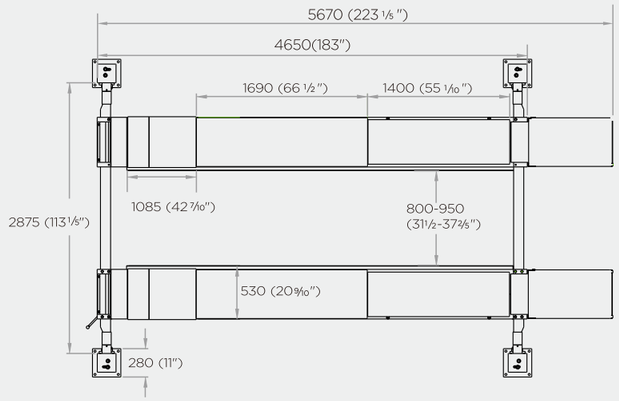

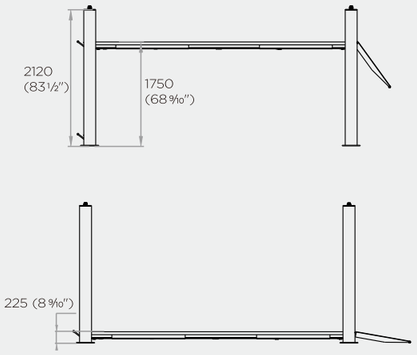

U-FS45/FS50/FS55

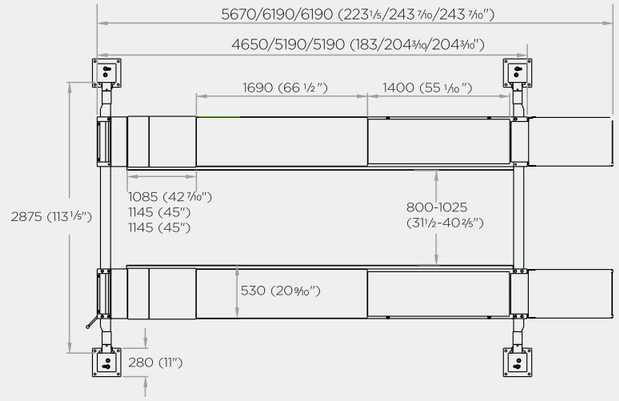

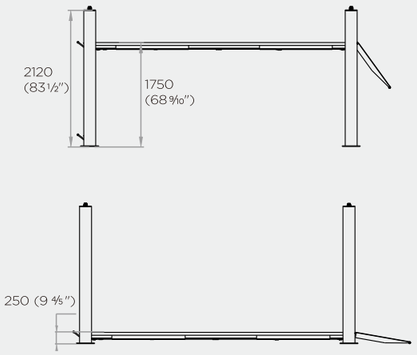

TECHNICAL DATA 技术参数


MODEL 型号	U-FS35D	U-FS45/FS50/FS55
Capacity 举升重量	**3.5 Ton**	**4.5 / 5.0 / 5.5 Ton**
Lifting height 举升高度	1750mm(69")	1750mm(69")
Min height 平台高度	225mm(8 9/10")	250mm(9 4/5")
Platform length 平台长度	4650mm(183")	4650/5190/5190mm(183/204/204")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW

U-FS35/FS40

Four Post Vehicle Lift

平板四柱举升机

(CE:ONLY FOR U-FS35/FS40)

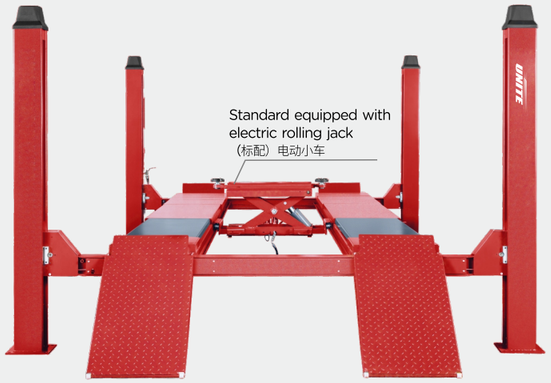

3.5
4.0 T

Single Manual Lock Release
单边手动解锁

Optional Pneumatic Lock Release
选配 气动解锁

Rolling jack (OPTIONAL)
二次小车 （可选配置） 2T/3T

Convenient for clients' self-installation
方便客户自行安装



Manual Control
手动小车




Pneumatic Control
气动小车

FS35 FS45 --**U-X20TS/X20TQ**
FS35 FS45 推荐U-X20TS/X20TQ,

OPTIONAL
可选配置



Drive-by-wire button
线控按钮




Power unit cover + chain protector for oil hose
动力单元罩子+ 油管保护坦克链

SAFETY FEATURES 安全特点



Big Pulley for steel rope
大钢丝滚轮




Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护




Equipped with main insurance and rope break insurance on each column
每个立柱设有主保险和断绳保险

DIMENSION 尺寸参数

U-FS35

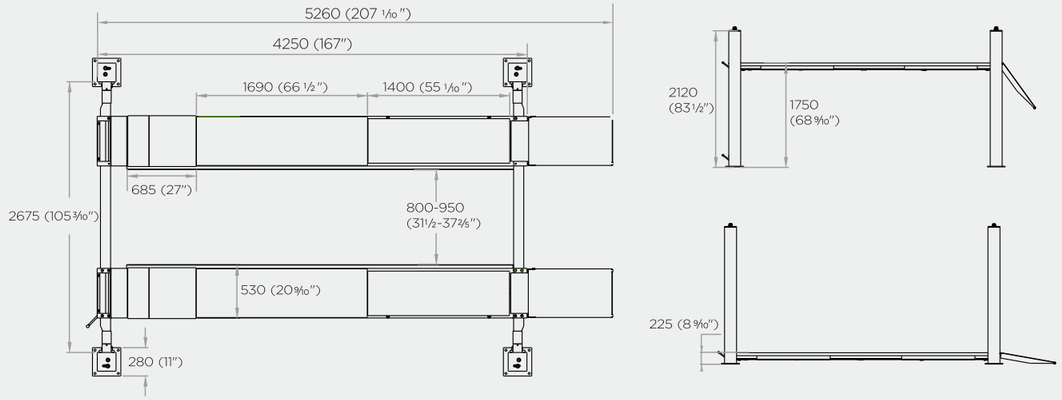

U-FS40

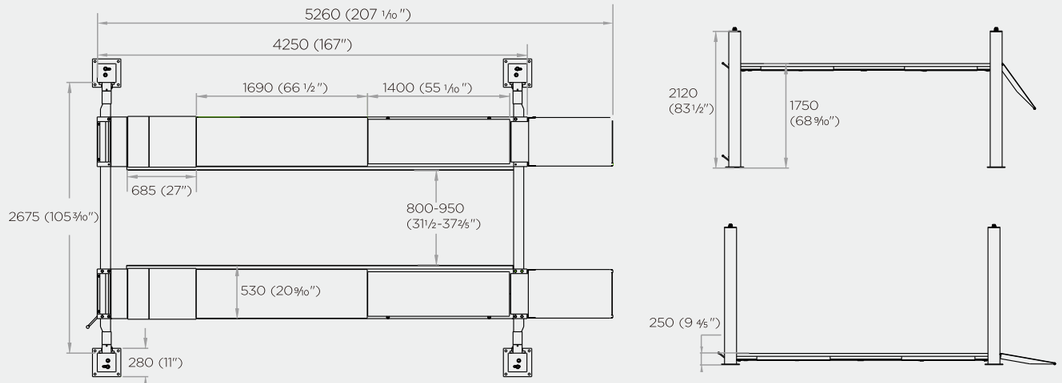

TECHNICAL DATA 技术参数


MODEL 型号	U-FS35	U-FS40
Capacity 举升重量	**3.5 Ton**	**4.0 Ton**
Lifting height 举升高度	1750mm(69")	1750mm(69")
Min height 平台高度	225mm(8/9/10")	250mm(9 4/5")
Platform length 平台长度	4250mm(167")	4250mm(167")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW

U-F35/F40/F45
U-F50/F55

Four Post Vehicle Lift

平板四柱举升机

(CE:ONLY FOR U-F35/F40/F45/F55)

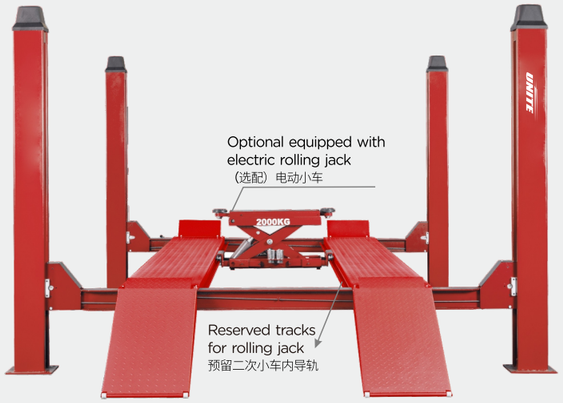

3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
T

Single Manual Lock Release
单边手动解锁

Optional Pneumatic Lock Release
选配 气动解锁

Rolling jack (OPTIONAL)
二次小车 （可选配置） 2T/3T

Convenient for clients' self-installation
方便客户自行安装



Manual Control
手动小车



Pneumatic Control
气动小车




Electric Control
电动小车

F35 F40 F45 --**U-X20TD/X20TS/X20TQ**
F50 F55 --**U-X30TD/X30TS/X30TQ**
F35 F40 F45 推荐U-X20TD/X20TS/X20TQ
F50 F55 推荐U-X30TD/X30TS/X30TQ

OPTIONAL
可选配置



Drive-by-wire button
线控按钮




Power unit cover + chain protector for oil hose
动力单元罩子+ 油管保护坦克链

SAFETY FEATURES 安全特点



Big Pulley for steel rope
大钢丝滚轮




Safety valve for anti-explosion of hydraulic system
安全阀加强安全保护




Equipped with main insurance and rope break insurance on each column
每个立柱设有主保险和断绳保险

DIMENSION 尺寸参数

U-F35/F40/F45

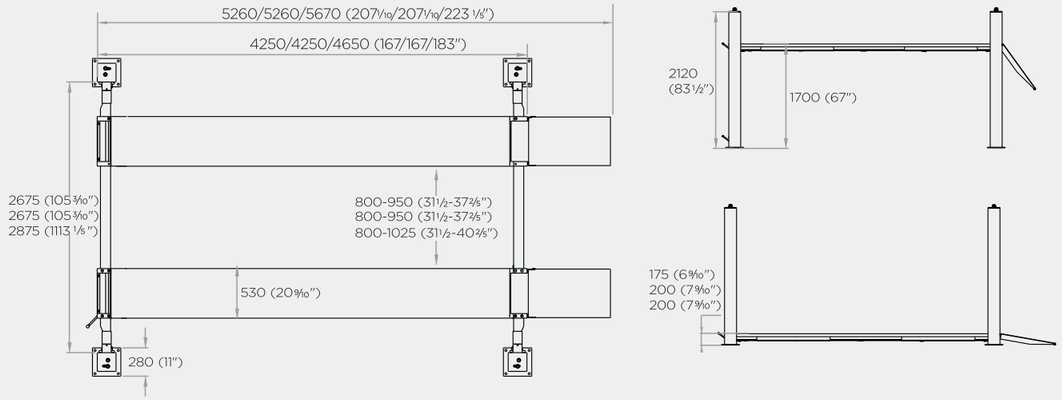

U-F50/F55

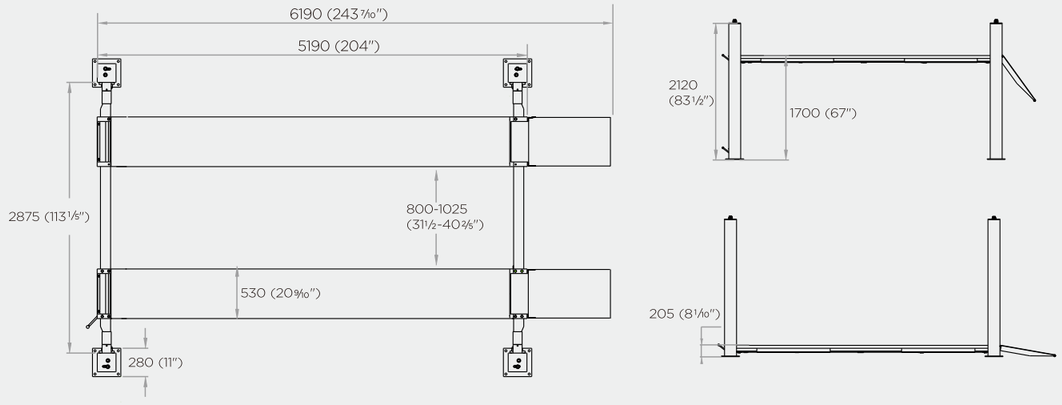

TECHNICAL DATA 技术参数

MODEL 型号	U-F35/F40/F45	U-F50/F55
Capacity 举升重量	**3.5 / 4.0 / 4.5 Ton**	**5.0 / 5.5 Ton**
Lifting height 举升高度	1700mm(67")	1700mm(67")
Min height 平台高度	175/200/200mm(6 ⁹⁄₁₀/7 ⁹⁄₁₀/7 ⁹⁄₁₀ ")	205mm(9 ⅘")
Platform length 平台长度	4250/4250/4650mm (167/167/183")	5190mm (204")
Power supply 电源功率	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW